

ДОМ
ИЛЛО
РЯДОВЫЙ

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 6 Июля 1898 года.

ОТЪ АВТОРА.

Моя двадцатипятилѣтняя практика въ преподаваніи кройки бѣлья въ школахъ Императорскаго Патріотическаго Общества, въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также въ частныхъ домахъ и спрось на мои записки, заставило меня приступить къ изданію моего руководства.

Выпуская первое мое изданіе на судъ публики, какъ первый опытъ ремесленнаго труда, я буду сколько нибудь удовлетворена, если мой трудъ принесеть пользу не только нашимъ учебнымъ заведеніямъ, но также и всякой сколько нибудь грамотной женщинѣ добывающей себѣ пропитаніе иголкой.

Настоящее изданіе, какъ и всякое другое первое изданіе, безспорно, можетъ имѣть свои недостатки и опущенія. Прислушиваясь, къ отзывамъ людей образованныхъ и опытныхъ въ этомъ дѣлѣ, я постараюсь въ послѣдующихъ затѣмъ изданіяхъ исправить могущіе быть недостатки и сдѣлать необходимыя измѣненія и дополненія.

Авторъ.

ВВЕДЕНИЕ.

Для кройки и шитья дамского и мужского бѣлья я постараюсь дать тѣ общія и сколь возможно удобопримѣнныя правила, которыя бы могли служить основаніемъ для всякаго рода фасоновъ бѣлья и руководствуясь которыми исполнительницы не встрѣчали бы особыхъ затрудненій при составленіи выкроекъ по выбранному фасону. Я надѣюсь достигнуть цѣли точнымъ изложеніемъ предмета, который представится яснѣ въ общемъ, если разсмотрѣть его по частямъ.

Такъ какъ составленіе выкроекъ женской рубашки—легче всякихъ другихъ выкроекъ, то я и начинаю съ нея, а затѣмъ уже переходу постепенно къ черченію выкроекъ болѣе сложныхъ, какъ то: панталонъ, юбокъ, кофтъ,очныхъ рубашекъ, матинэ, лификовъ, утреннихъ чепчиковъ и мужскаго бѣлья.

КУРСЪ

КРОЙКИ и ШИТЬЯ БѢЛЬЯ.

Общія правила сниманія мѣрокъ для изготошенія дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья.

Сниманіе мѣрокъ для изготошенія бѣлья должно производиться чрезвычайно тщательно.

Такъ какъ бѣлье должно быть не въ обтяжку, а свободнымъ, то мѣрку можно снимать поверхъ платья.

Особа, съ которой снимается мѣрка, должна держаться, по возможности, прямо и непринужденно.

Съ дамъ и дѣвочечъ снимаются однѣ и тѣ же мѣрки; это же должно сказать и при мѣркѣ для мужчинъ и мальчиковъ.

Изготошеніе бѣлья для новорожденныхъ не требуетъ никакихъ мѣрокъ.

Мѣрки снимаются сантиметромъ.

Всѣ мѣрки, о которыхъ будетъ говорено ниже, раздѣляются на мѣрки длины, ширины и объема. Каждую изъ нихъ необходимо опредѣлить точно и записать полностью.

Всѣ выкройки дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья чертятся съ помощью вспомогательной сѣтки, которая состоитъ изъ поперечныхъ (горизонтальныхъ) и долевыхъ (вертикальныхъ) линій.

Дамское бѣлье.

Дамскія dennыя рубашки.

Фасонъ дамскіхъ dennыхъ рубашекъ самый разнообразный, начиная съ самого простого, не требующаго даже предварительного черченія выкройки, можно составить самые сложные и нарядные фасоны.

Рубашка на общавкѣ со сборками, считается одною изъ самыхъ простыхъ, почему я и начну съ нея, изложивъ, предварительно, способъ сниманія мѣрки.

Сниманіе мѣрки.

Такъ какъ рубашка не прилегаетъ плотно къ тѣлу, а напротивъ должна быть, по возможности, свободною, то для заготовленія ея достаточно знать двѣ мѣрки: 1) длину рубашки и 2) круговой объемъ плечъ.

Каждый изъ этихъ размѣровъ записывается отдельно.


Первая изъ названныхъ мѣрокъ снимается слѣдующимъ образомъ.

Берутъ въ лѣвую руку конецъ сантиметра, кладутъ его на плечо у начала руки и ведутъ внизъ до половины голени; оказавшееся число сантиметровъ записываютъ.

Для примѣра опредѣлимъ длину рубашки въ 114 сант.

Вторая мѣрка снимается такъ: обводятъ сантиметромъ вокругъ плечъ, соединяя концы его спереди, и, прибавивъ къ оказавшемуся размѣру еще 4 сант., полученное, затѣмъ, число записываютъ.

Напр., если объемъ плечъ равенъ 96 сант., то записываютъ $96 + 4$ или — 100 сант.

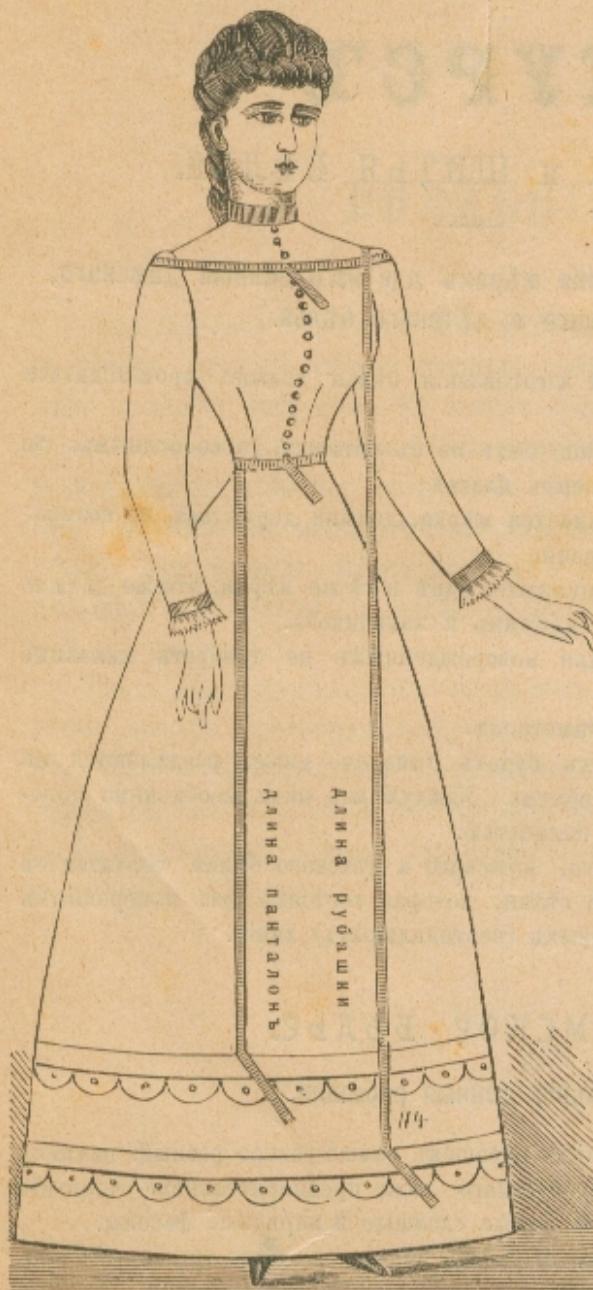


Черг. 1.
Сниманіе мѣрки рубашки и панталонъ.

Рубашка на обшивкѣ.

Простая рубашка на обшивкѣ не требуетъ особенной выкройки, а потому берутъ полотно и отрѣзаютъ отъ него то количество сантиметровъ, какое у насъ записано по длинѣ рубашки (во взятомъ нами примѣрѣ 114 сант.), а такъ какъ рубашка состоить изъ двухъ половинъ, т. е. передней и задней, то длину записанной мѣтки, т. е. 114 сант. отмѣряютъ не одинъ разъ, а два раза, что составитъ 228 сант.

Складываютъ его пополамъ, т. е. отрѣзанный конецъ съ другимъ концомъ, кромки всѣ вмѣстѣ складываютъ булавками или сметываютъ и кладутъ на столъ такъ, чтобы поперечный сгибъ пришелся вверху, а долевой у дѣвой руки. По кромкамъ сверху внизъ откладываютъ половину записанного размѣра (въ данномъ примѣрѣ 57 — 114: 2 = 57) и отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой. Затѣмъ на верхней части стана, по сгибу влѣво отъ бромокъ отмѣряютъ 8 или 9 сант. (въ данномъ примѣрѣ 9 сант.), ставить точку и отмѣчаютъ ее цифрою 9, точки 9 и 57 соединяютъ линіей и по этой линіи срѣзаютъ образовавшіеся клинья (см. черт. 2). Огрызанные клинья на время откладываютъ¹⁾ и приступаютъ къ черченію и вырѣзкѣ ворота, что дѣлается слѣдующимъ образомъ:

По продольному сгибу

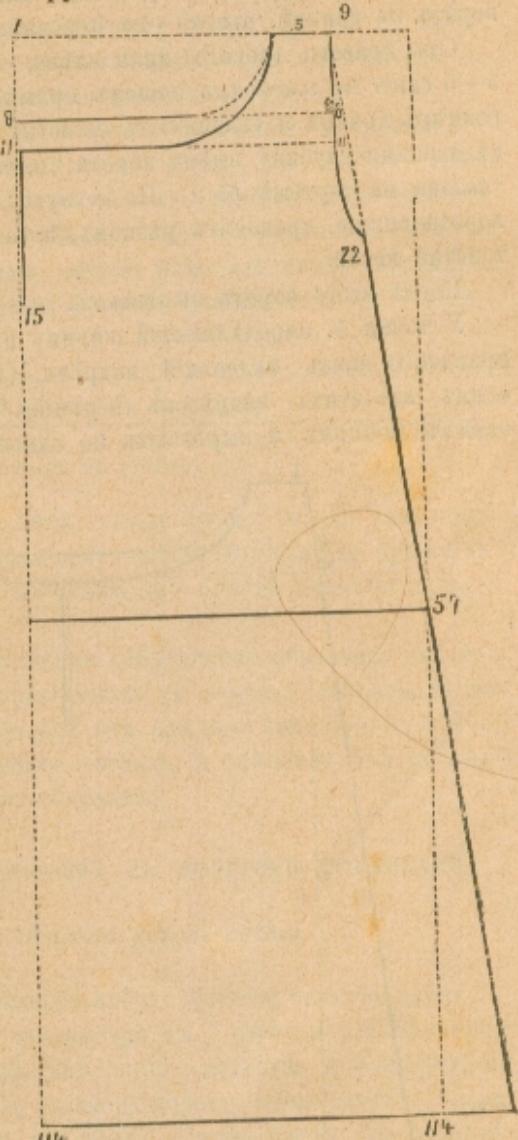

Черт. 2. Станъ рубашки съ обшивкою.


¹⁾ Можно срѣзать клинья и съ одной стороны стана, что выгодно при широкомъ полотнѣ. Въ такомъ случаѣ срѣзаютъ два клина во всю длину стана: они нѣсколько шире предыдущихъ и приживаются кромками къ противоположной сторонѣ стана (см. черт. № 3).

сверху внизъ откладываютъ, не отнимая сантиметра, размѣры въ 8 и 11 сант., отмѣчая ихъ точками, и эти же размѣры повторяютъ и на противоположной сторонѣ, т. е. тамъ, гдѣ отрѣзаны клинья, и въ свою очередь также отмѣчаютъ точками; образовавшіяся такимъ образомъ точки (8 и 8, 11 и 11) соединяютъ между собою поперечными линіями. Образуются двѣ линіи: первая изъ нихъ опредѣлить глубину выема ворота на спинкѣ, вторая—на передкѣ.

Отъ праваго (косого) края влѣво, по верхнему сгибу, отмѣряютъ 5—6 сант. *на плечи* (въ нашемъ примѣрѣ 5 сант.), отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой и соединяютъ ее вогнутыми линіями съ линіями, опредѣляющими глубину выема ворота спинки и передка (форма обрисовки указана на чертежѣ № 2). По вогнутой линіи, опредѣляющей глубину ворота спины, проводятъ рѣзцомъ, а за неимѣніемъ его прокалываютъ толстой иглой.

Послѣ этого воротъ вырѣзаютъ.

У точки 5, опредѣляющей ширину плеча, дѣлаютъ по прямому направленію внизъ маленький надрѣзъ (не болѣе 1 с.), расправляютъ одинъ изъ этихъ надрѣзовъ (верхній), просовываютъ туда ножницы однимъ концомъ и вырѣзаютъ по одной половинѣ *передка*; отогнувъ

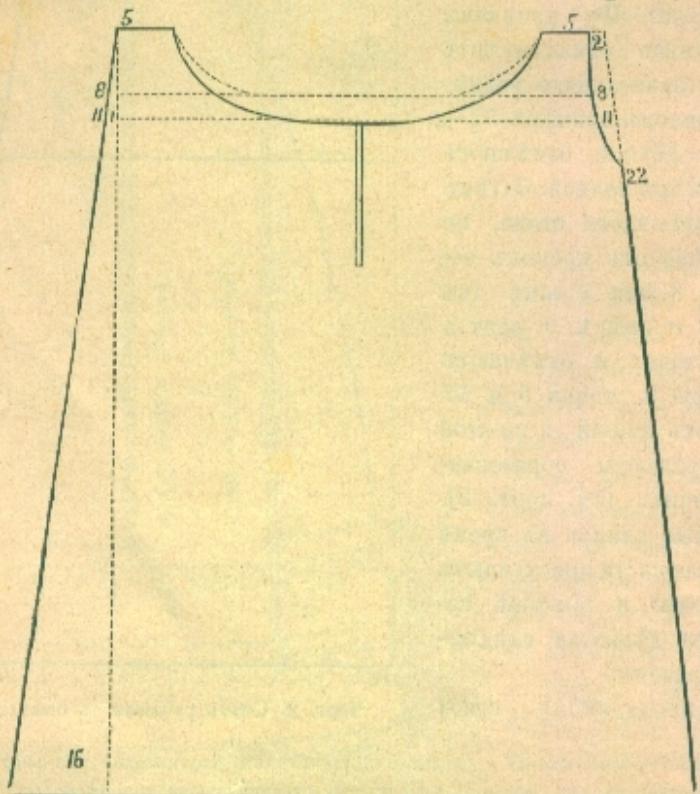

Черт. 3. Станъ рубашки съ двумя клиньями.

затѣмъ вырѣзанную часть, по слѣдамъ, оставленнымъ рѣзомъ, воротъ вырѣзаютъ на двухъ внутреннихъ частяхъ (задкѣ); наконецъ рубашку расправляютъ, вырѣзанную часть ворота скалываютъ съ оставшейся частью и заканчиваютъ вырѣзъ.

По серединѣ передней части ворота, по направленію книзу, разрѣзаютъ прорѣшку въ 15 сант. и обшиваютъ ее планочками, а отрѣзанные клинья пришиваютъ къ нижней части стана, кромка съ кромкой, широкой частью книзу; косые бока сшиваютъ запошивнымъ швомъ, а подолъ подрубаютъ рубцомъ, сантиметра въ 2 шириной.

Обшивка. Эта ѿзенькая полоска полотна, шириной въ 5 сант. и длиною въ объемъ плечъ съ прибавленіемъ 4 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ объемъ плечъ опредѣленъ въ 96 сант., поэтому длина обшивки должна равняться $96 + 4 =$ или 100). Сложивъ ее пополамъ, дѣлать затѣмъ на 4 части, притомъ такъ, чтобы одна изъ нихъ, передняя, (что у разрѣзныхъ концовъ), была длинище остальныхъ на 4 сант.;

4	ПЕРЕДЬ	ПЛЕЧО	ПЛЕЧО	ЗАДОКЪ
---	--------	-------	-------	--------

Черт. 4. Обшивка къ рубашкѣ.

остальные же 3 части должны быть между собою равны (см. черт. № 4). При такомъ дѣленіи, въ развернутомъ видѣ, обшивка будетъ заключать въ себѣ 8 частей, изъ которыхъ двѣ будутъ длинище остальныхъ.

Пришиваютъ ее къ вороту рубашки слѣдующимъ образомъ: двѣ переднія части, т. е. оба конца, пришиваютъ къ *передку*, собираемому въ сборки; четыре слѣдующихъ (по двѣ отъ каждого конца) — на *плечи*, на каждое плечо по двѣ, и притомъ — вгладь, и наконецъ двѣ послѣднія среднія — къ задку ворота, къ сборкамъ.


Общія правила о кройкѣ рукавовъ къ женскимъ рубашкамъ.

Планъ и обрисовка основной формы рукава.

Чтобы составить выкройку какого-нибудь рукава, чертятъ планъ.

На листѣ кроечной бумаги, сантиметра на 3 отступа отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводять двѣ линіи: долевую и поперечную. По поперечной линіи, отъ лѣваго ея конца вправо, откладываютъ число сантиметровъ, равное четверти кругового объема плечъ (въ нашемъ примѣрѣ — 24 с.), и отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой, отъ которой проводятъ внизъ вторую долевую линію. По этимъ долевымъ линіямъ отмѣряютъ по 10 сант. и отмѣчаютъ точками, которыя соединяютъ второю поперечною линіею.


По верхней поперечной линии, отъ праваго ея конца влѣво, отмѣряютъ 6 сант.,¹⁾ а по правой долевой линии, отъ нижняго ея конца вверхъ 3 сант. точки 6 и 3 соединяютъ чуть-чуть вогнутой линией (см. черт. № 5).



Черт. 5. Рукава къ рубашкѣ съ обшивкою.

Для опредѣленія выемки нижней части рукава, по лѣвой и правой долевымъ линіямъ отмѣряютъ по два сантиметра, отмѣчаютъ отложенные размѣры точками, соединяютъ ихъ поперечною (среднею) линией; точку 7, поставленную на верхней поперечной линіи соединяютъ слегка вогнутой линией съ средней поперечной, не доводя ее до лѣвой долевой сантиметровъ на 5—6. Точку же 3, что на правой долевой линии, соединяютъ закругленною линией съ нижней поперечной (см. черт. № 5).

Этимъ и заканчивается полный чертежъ основной формы рукава. Этотъ рукавъ можно разнообразить какъ угодно; онъ служитъ основной формой для всѣхъ рукавовъ къ рубашкамъ съ кокетками. (см. напр. черт. 10 и 17).

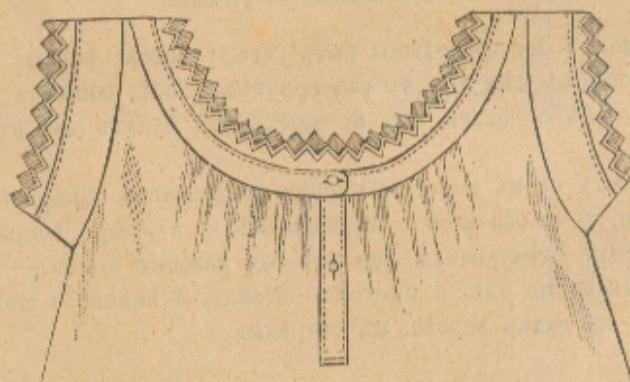

Черт. 6. Видъ готовой рубашки съ обшивкою.

Рубашка съ круглой кокеткой.

Стань рубашки съ кокеткой кроится почти такъ же, какъ и предыдущій, т. е. какъ рубашки съ обшивкой, съ тою только разницей, что длина его сантиметровъ на 5—6 короче, и выемъ ворота въ немъ не

¹⁾ По верхней поперечной линии откладываютъ размѣръ въ 7 с. лишь въ томъ случаѣ, когда подовинный объемъ рукава въ проймѣ равенъ 24—26 с., если же этотъ объемъ равенъ 21—23 с., тогда откладываютъ только 6 с. и если онъ равенъ 18—20 с.— откладываютъ 5 сант.


такъ глубокъ, (передняя часть вынимается на 8 сант., а задняя на 5 с.),
такъ какъ длина стана и выемка ворота дополняются рукавами.

Воротъ вырѣзаютъ сант.
на 3 отступя отъ косыхъ
краевъ стана; но эти 3 сант.
не составляютъ ширины
плечъ, а пойдутъ на вы-
рѣзку проймы; форма вы-
рѣзки проймы дѣлается по
рукаву, и окружность ея
должна быть сантиметра на
 $1\frac{1}{2}$ или на 2 менѣе про-
тивъ окружности рукава
(см. черт. 3).

Планъ и обрисовка круглой кокетки.


Чтобы составить вы-
кройку кокетки, нужно
имѣть мѣрку кругового объ-
ема плечъ. Имѣя такую
мѣрку (для примѣра опре-
дѣлимъ круговой объемъ
плечъ въ 96 с.), дѣлать ее
на 4 равныя части и чер-
тять четырехугольникъ слѣ-
дующимъ образомъ:

На листѣ кроечной бу-
маги, сант. на 4 отступя отъ
верхняго и лѣваго его кра-
евъ, проводить долевую ли-
нію и отъ верхняго ея конца
вправо —поперечную. При-
ложивъ къ верхнему краю
долевой линіи конецъ сантиметра, отмѣчаютъ по ней точками, не отнимая
сантиметра, размѣры въ 16 и 22 сант., по поперечной же отмѣряютъ чет-
верть кругового объема плечъ (въ данномъ примѣрѣ — 24 сант.), и въ
свою очередь отмѣчаютъ взятый размѣръ также точкой. Огь этой точки,
внизъ, проводить вторую долевую линію, на которой, какъ и на первой,
откладываютъ тѣ же размѣры въ 16 и 22 сант., причемъ, отмѣтивъ оба
размѣра точками, соединяютъ, затѣмъ, эти точки поперечными ли-
ніями съ точками 16 и 22, поставленными на противоположной долевой

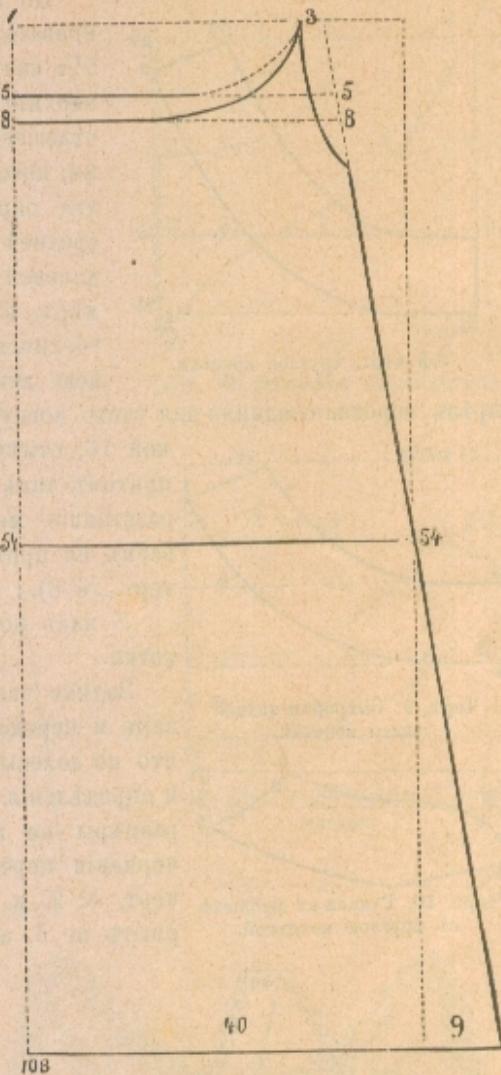

Черт. 7. Станъ рубашки съ круглою кокеткою.

лини. Въ образавшемся, такимъ образомъ планѣ, чертятъ кокетку (см. черт. № 8).

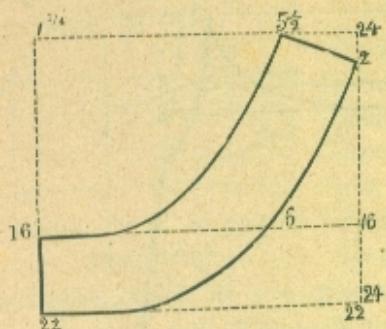

8-й черт. круглой кокетки.

вырѣзъ ворота, соединяя для этого вогнутой линіей точку $5\frac{1}{2}$ съ точкой 16, отмѣченной по лѣвой долевой линіи, притомъ такъ, чтобы ширина кокетки (т. е. разстояніе между вогнутыми линіями) на всемъ ея протяженіи равнялась 6 сант. (см. черт. № 8).


У насъ получится передокъ круглой кокетки.

Задняя часть кокетки чертится такъ-же, какъ и передокъ, съ тою только разницу, что по долевымъ линіямъ, для выема ворота и опредѣленія ширины кокетки, отмѣщаются размѣры не въ 16 и 22 сант., какъ при черченіи передка, а въ 10 и 16 сант. (см. черт. № 9) и по средней поперечной отмѣ-
ряютъ не 6, а 4 сант.


Черт. 9. Выкройки задней части кокетки.



Черт. 10. Рукава къ рубашкѣ съ круглою кокеткой.

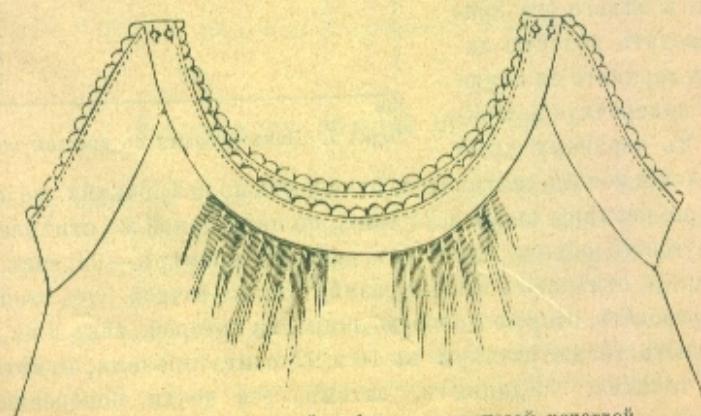


Черт. 11. Видъ готовой рубашки съ круглой кокеткой.

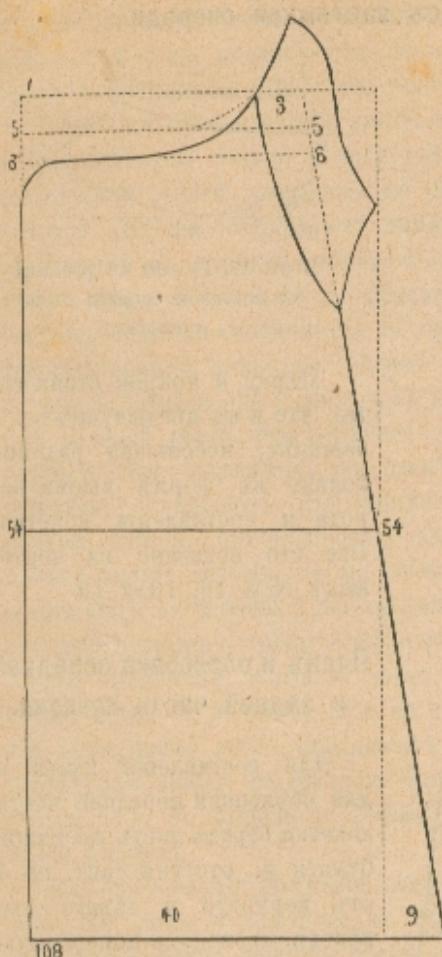


Черт. 12. Рубашки съ мысообразной кокеткой и вшивнымъ рукавомъ.


Выкройки передней и задней мысообразной кокетки чертятся по правиламъ, изложеннымъ въ описаніи составленія выкроекъ круглой кокетки, съ небольшими только измѣненіями въ передней ея части, ясно представленными на чертежѣ 13.

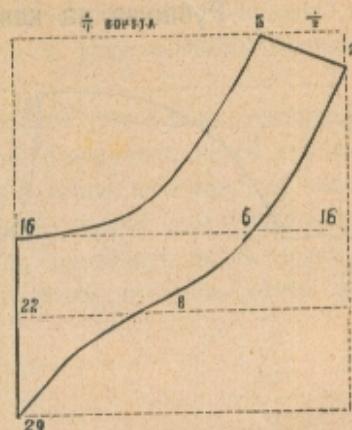

Черт. 13. Выкройки мысообразной кокетки.




Черт. 14. Выкройки задней части кокетки.

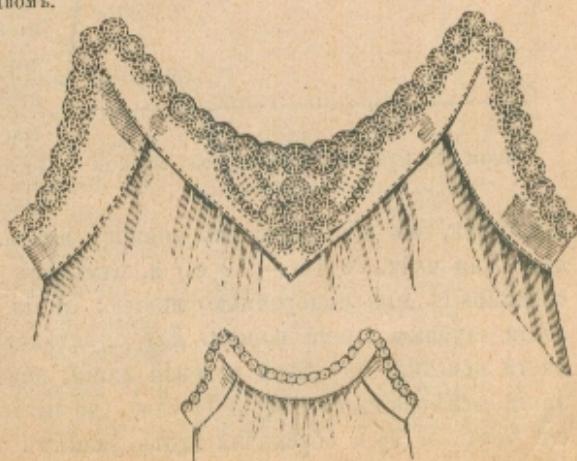


Черт. 15. Видъ готовой рубашки съ мысообразной кокеткой.

Рубашка на кокеткѣ съ застежкой спереди.

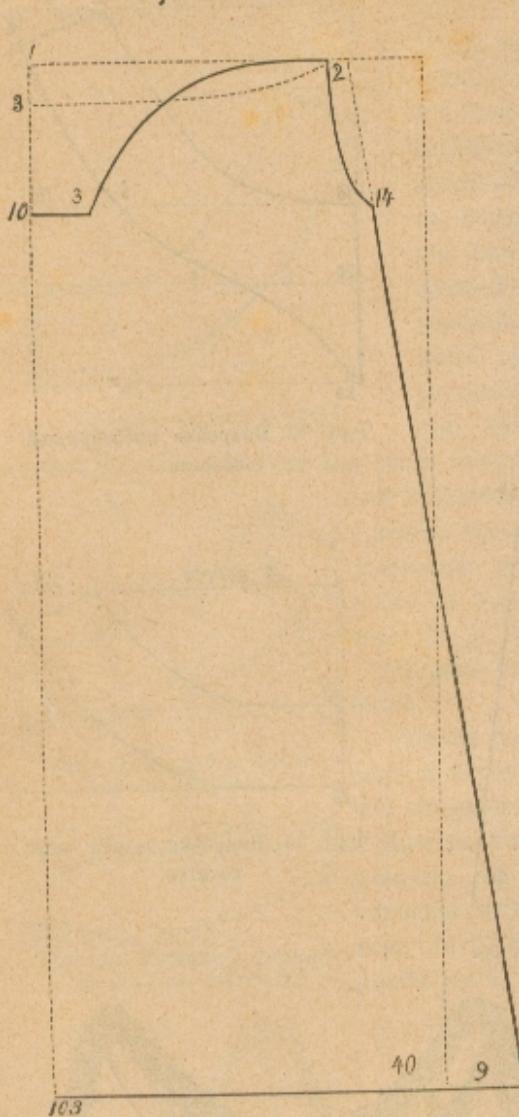

Черт. 16. Рубашки съ кокеткой спереди съ застежкой.



Черт. 17. Рукава къ рубашкѣ съ кокеткою спереди съ застежкою.

Мѣрки и покрой стана тѣ же, что и въ предыдущихъ рубашкахъ; небольшая разница только въ формѣ выема ворота и составлениіи кокетки. Все это показано на чертежахъ №№ 16, 18 и 19.

Планъ и обрисовка передней и задней части кокетки.

Для составленія плана и для обрисовки передней части кокетки берутъ листъ кроечной бумаги и, отступя сант. на 4 отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводять поперечную линію, длиною въ четверть объема плечъ съ прибавлениемъ 2 сант. (на нашемъ чертежѣ это опредѣленіе представлено такъ: $\frac{1}{4}$ объема плечъ $(24 \text{ с.}) + 2 = 26 \text{ сант.}$) Отъ обоихъ ея концовъ, внизъ, проводять долевые линіи, по


которымъ, отъ верхнихъ ихъ концовъ внизъ, отмѣряютъ отъ 10 до 12 сант. (на черт. № 18 — 12 с.) и, отмѣтивъ взятые размѣры точками, соединяютъ ихъ поперечной линіею; линія эта служить для определенія глубины выема ворота. Для определенія затѣмъ длины передней части кокетки, по лѣвой долевой линіи, внизъ отъ нижней поперечной линіи, отмѣряютъ отъ 12 до 15 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ 15 сант. см. черт. № 18.), обозначая эту размѣрь точкою. Проведя, затѣмъ,

вправо отъ этой точки небольшую поперечную линію, отмѣряютъ по ней 5 с. и тоже обозначаютъ точкой. Этимъ заканчивается чертежъ плана и начинается обрисовка кокетки.


По верхней поперечной линіи, отъ праваго угла влѣво, отмѣряютъ 4 с., отмѣчаютъ точкой и вогнутой линіей, соединяютъ ее съ средней поперечной линіей, не доводя ее (вогнутую линію) на 3 сант. до лѣвой долевой. Затѣмъ опредѣляютъ длину и ширину плеча: отъ точки 4, поставленной на верхней поперечной линіи, проводятъ внизъ долевую линію, которую доводятъ до средней поперечной; отъ того мѣста, где эта долевая линія соединяется съ средней поперечной, влѣво, по средней поперечной, отмѣряютъ 1 сант., а по правой долевой линіи, отъ верхняго угла внизъ 3 сант.; обозначивъ эти размѣры точками, соединяютъ ихъ слегка вогнутой линіей, опредѣляющей длину плеча; вслѣдъ затѣмъ, ту же точку 3 соединяютъ съ точкой 4 линіею, опредѣляющею ширину плеча. Чтобы обрисовать, наконецъ, нижнюю часть кокетки, точку 5, поставленную на нижней поперечной линіи, соединяютъ дугообразною линіею съ нижнею частью плеча, т. е. съ точкою 1. Этимъ и заканчивается чертежъ передней части кокетки.

Для составленія выкройки задней части кокетки составляется планъ такъ же, какъ и для передка, съ тою только разницею, что поперечные линіи плана чертятъ ровно въ четверть объема плечъ, безъ прибавленія 2 сант. (въ нашемъ примѣрѣ, слѣдовательно, въ 24 с.), на долевыхъ же сторонахъ откладываютъ размѣры въ 10 (для определенія глубины выемы ворота), 12 (для определенія длины плеча) и 15 сант. (для определенія ширины кокетки сзади); каждый изъ этихъ размѣровъ отмѣчается отдельными точками, которые соединяются между собою поперечными линіями.


Обрисовка задней части кокетки, послѣ описанія обрисовки передней части, при данномъ чертежѣ (см. черт. № 19) настолько ясна, что вдаваться въ подробное описание этой обрисовки будетъ совершенно лишнимъ.

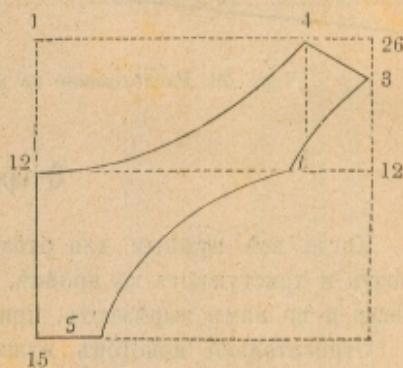

Черт. 18. Кокетка спереди съ застѣжкою.




Черт. 19. Задъ кокетки спереди съ застѣжкою.

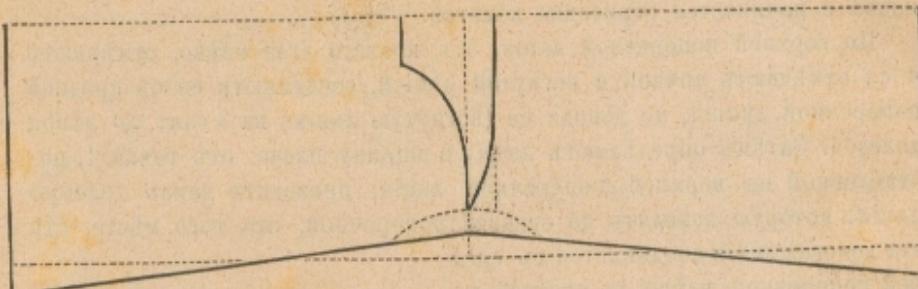

О кройкѣ кокетокъ.

Когда вся нужная для рубашки выкройки составлены, ихъ вырѣзаютъ и приступаютъ къ кройкѣ, т. е. выкройки накладываютъ на матеріаль и по нимъ вырѣзаютъ, прибавляя, гдѣ нужно, на швы.

Относительно кокетокъ нужно замѣтить, что при выкройкѣ ихъ

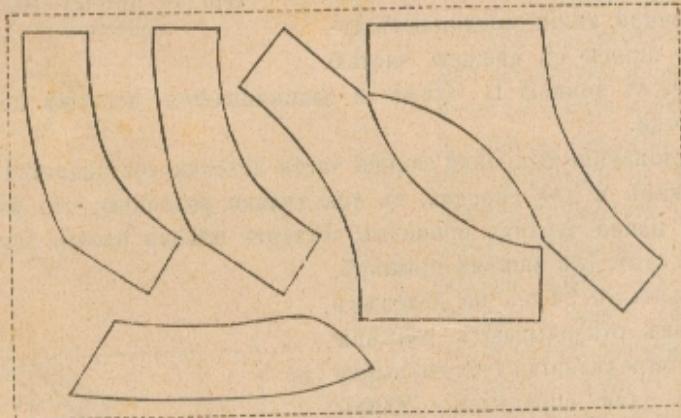

Черт. 21. Расположение частей выкройки кокетокъ и рукава на материале.

следуетъ обращать вниманіе на то, чтобы выкройки какъ передней, такъ и задней ихъ частей были расположены на матеріалѣ какъ можно выгоднѣе и притомъ такъ, чтобы средина обѣихъ половицокъ кокетки (передка и задка) пришлась по отношенію къ матеріалу по прямому его направленію, т. е. по ниткѣ. (см. черт. № 21).

Кокетку дѣлаютъ всегда вдвое; въ виду этого, для каждой рубашки кроятся две, совершенно одинаковыя кокетки.

О шитьѣ рубашекъ съ кокетками.


Сначала пришиваются клинья (предварительно пристегавъ ихъ), швомъ черезъ край; потомъ переходятъ къ склоненнымъ краямъ, которые соединяютъ машиннымъ швомъ, а затѣмъ запошивкой. Подоль подрубаютъ рубцомъ шириной въ 2 или въ 3 сант.

Какъ сказано было уже выше, кокетки для рубашекъ, для прочности, дѣлаются всегда двойными. До пришивки къ стану, всѣ отдѣльные части кокетки сшиваются, а затѣмъ прострачиваются, и къ стану кокетка пришивается уже въ готовомъ видѣ.

Пришиваніе кокетки къ стану иѣсколько сложнѣе пришиванія прямой обшивки. Способъ этого пришиванія представленъ на рисункѣ № 24.



Черт. 22. Стандъ

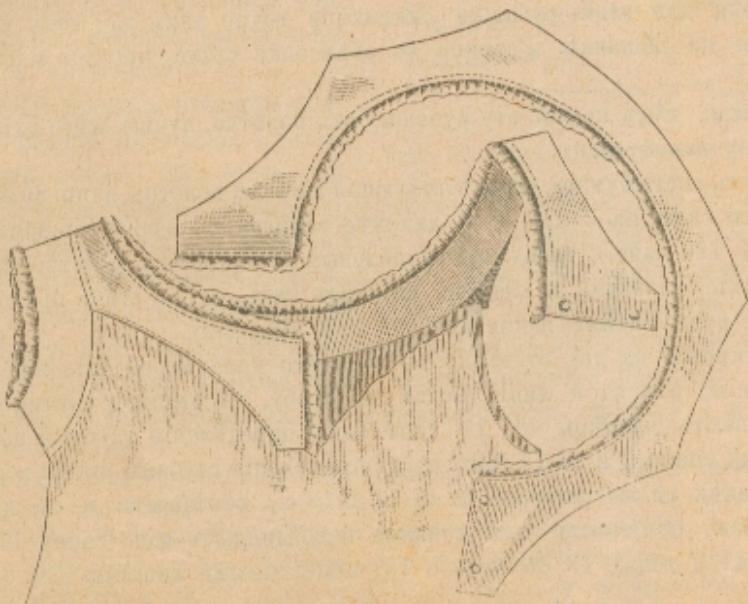


Черт. 23 и 24. Готовая кокетка и пришиваніе кокетки къ стану.

Рукава спиваются и вшиваются въ пройму запошивнымъ швомъ; нижняя ихъ часть подшивается косою планочкою, сантиметра въ 2 шириню, и обшивается кружевами или вышивкой, сообразно съ тѣмъ, какъ отдѣланъ воротъ. Къ рубашкамъ съ круглой кокеткой или мысомъ

прежде чѣмъ пришивать кокетку вшиваются рукава какъ показано на черт. № 12.

Круглая кокетка въ готовомъ видѣ не должна быть шире 5 сант., поэтому, выкраивая ее изъ полотна по выкройкѣ, не припускаютъ на швы. Застежка дѣлается большею частью на плечахъ, какъ показано на рисункѣ № 11.

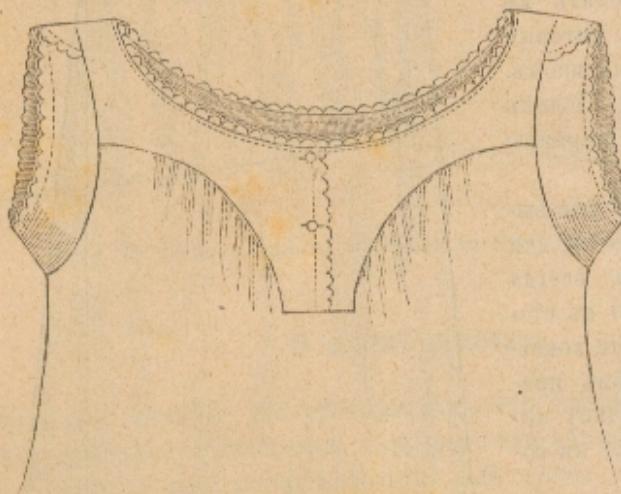

Черт. 25. Видъ готовой рубашки.

Гладкая рубашка безъ рукавовъ.

Мѣрки для этой рубашки снимаются точно такъ же, какъ и для рубашки на обшивкѣ. Разница въ обрисовкѣ стана, проймы и выема ворота.

Прежде, чѣмъ кроить эту рубашку изъ полотна, лучше всего сдѣлать выкройку изъ бумаги.

Берутъ листъ бумаги, соотвѣтствующій ширинѣ полотна, напр. 80 сант., и длиною сант. на 2 или на 3 длиниѣ записанной мѣрки (въ данномъ примѣрѣ 116 сант.); складываютъ долевыя его стороны вмѣстѣ, складываютъ ихъ булавками и кладутъ на столъ такъ, чтобы сгибъ пришелся у лѣвой руки; затѣмъ начинаютъ чертить выкройку.

Сантиметра на два отступя отъ верхняго края проводятъ поперечную линію; отъ этой линіи внизъ по сгибу, не отнимая сантиметра, откладываютъ размѣры въ 11 сант. (для опредѣленія глубины выема ворота на спинкѣ) и въ 13 сант. (для опредѣленія глубины выема ворота на передкѣ); тѣ же размѣры, т. е. 11 и 13 с., отмѣряютъ и по долевому краю, отмѣчаютъ ихъ точками и соединяютъ ихъ (точку 11 съ точкою 11 и точку 13 съ точкою 13) поперечными линіями. (См. черт. № 26).

Далѣе приступаютъ къ обрисовкѣ ворота. По верхней по-перечной линіи, отъ сгиба вправо, откладываютъ четверть круго-вого объема плечъ безъ 8-ми сант.¹⁾ (въ данномъ примѣрѣ 16 сант.), отмѣчая этотъ размѣръ точкою. Точку 16 вогнуты-ми линіями соединяютъ, какъ по-казано на чертежѣ № 26, съ точ-ками 11 и 13, отмѣченными по-сгибу.


Затѣмъ обрисовываютъ пройму. По верхней поперечной линіи, отъ точки 16 вправо, отмѣряютъ 5—6 сант. (въ нашемъ примѣрѣ 5 сант.) для плеча; отмѣчаютъ точкой, отъ которой проводятъ внизъ долевую линію, равную одной четверти объема плечъ безъ 4 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ въ 20 с.); отъ точки 20, вправо, проводятъ поперечную линію въ 8 сант., и правый конецъ ея, т. е. точку 8, соединяютъ вогнутой линіей (см. чертежъ) съ верхнею частью плеч-ча, т. е. съ точкою 5²⁾.

Чтобы придать рубашкѣ крас-сивый фасонъ, на бокахъ, у талии, дѣлаютъ выемъ. Для этого, отъ нижней части проймы (точка 8), по прямому направлению внизъ, проводять долевую линію, отмѣряютъ по ней отъ 12 до 18 сант. (на чертежѣ 15 с.), отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой и отъ этой точки, влѣво, отмѣряютъ $1\frac{1}{2}$ сант.³⁾ (во взятомъ нами примѣрѣ 1 с.); обозначивъ и этотъ размѣръ точкой, соединяютъ ее прямую линіей съ нижнею частью проймы (точкой 8) и тѣмъ мѣстомъ стана, откуда начнется пришивка клина; клиньями же дополняется низъ рубашки и бывають они въ 6, 7 и 8 сант.

¹⁾ Напр., если круговой объемъ плечъ равенъ 96 сант., то каждая четвертая его часть составить 24 с. ($96 \text{ с.} : 4 = 24 \text{ с.}$); отнявъ отъ этихъ 24 с.—8 с., получимъ 16 с. ($24 - 8 = 16$). Этотъ размѣръ опредѣляетъ ширину выемы ворота рубашки.


²⁾ Половинный размѣръ проймы всегда долженъ быть равенъ $\frac{1}{4}$ объема плечъ.

³⁾ Но и эти 1 или $1\frac{1}{2}$ с., не всегда отмѣряютъ, а иногда прямо отъ точки 15 сканиваютъ бокъ, где начинается пришивка клина.

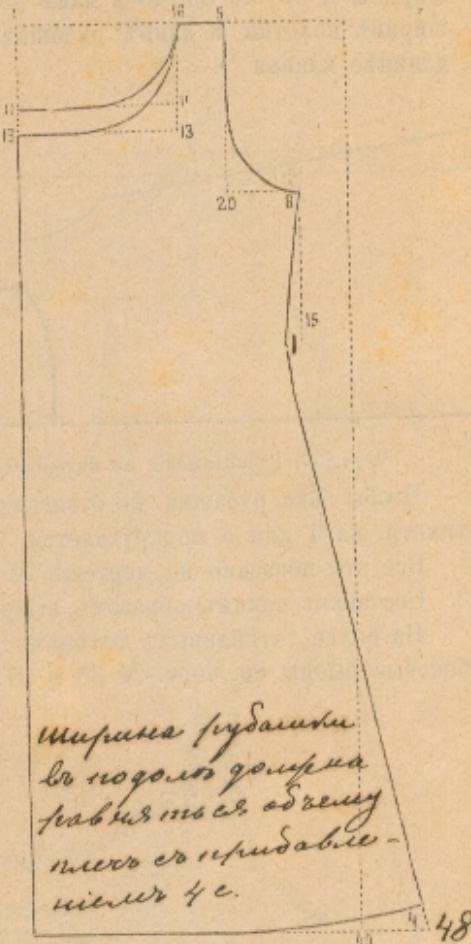

Черт. 26. Гладкой рубашки безъ рукавовъ.

ширины и въ 30, 35, 40 и даже до 50 сантиметровъ длины, смотря по ширинѣ полотна и длинѣ рубашки: чѣмъ уже полотно, тѣмъ шире и длиннѣе клинья¹⁾.

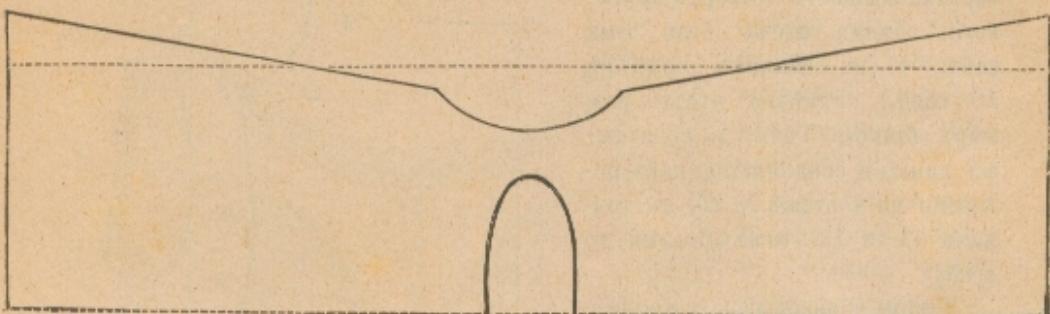


Черт. 27. Расположение на материалѣ выкройки стана гладкой рубашки.

Чтобы бока рубашки не отвисали, низъ ея у косыхъ сторонъ, сантиметр. на 4 или 5 подкругляется.

Все это показано на чертежѣ № 26.


Составивъ такимъ образомъ выкройку, ее вырѣзаютъ.

На болѣе затѣйливыхъ фасонахъ дѣлаютъ выточки и болѣе глубокіе боковые выемы см. черт. № 30 и 31.

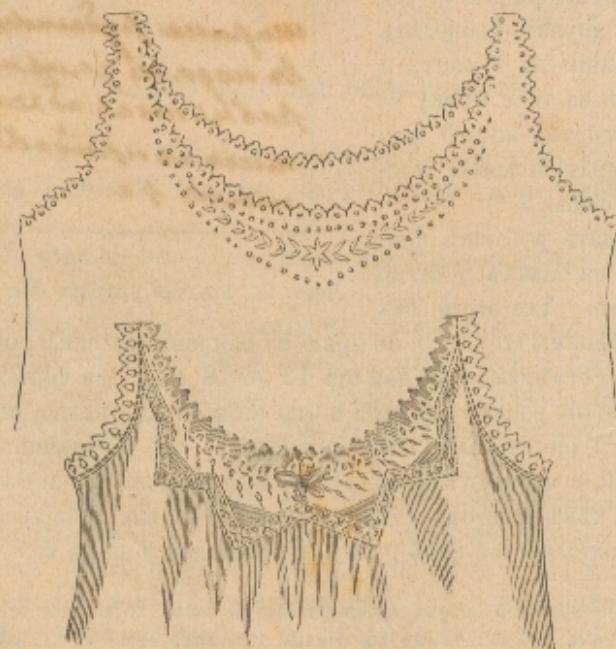

Черт. 28. Видъ готовой гладкой рубашки.


¹⁾ Ширина рубашки въ пололь, на средней ростѣ, должна быть не менѣе 90 сантиметровъ.

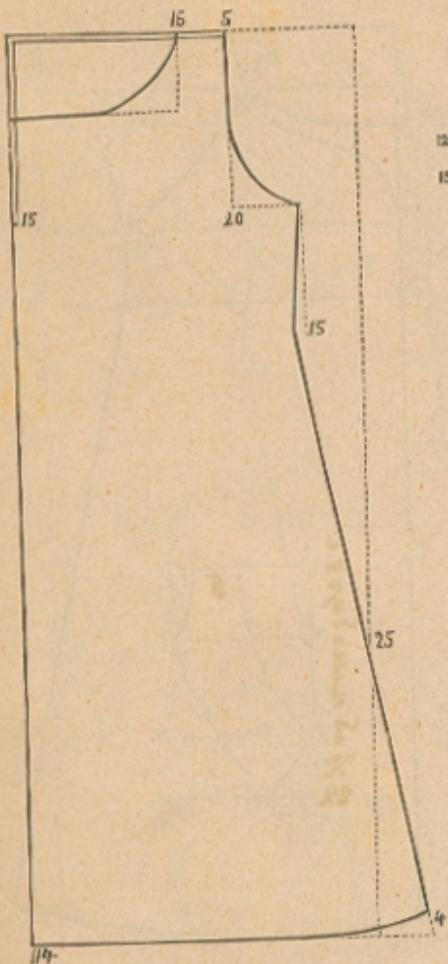


Черт. 29. Рубашка съ отворотами.


Ширина полотна 80 с.

Длина , , 114 с.

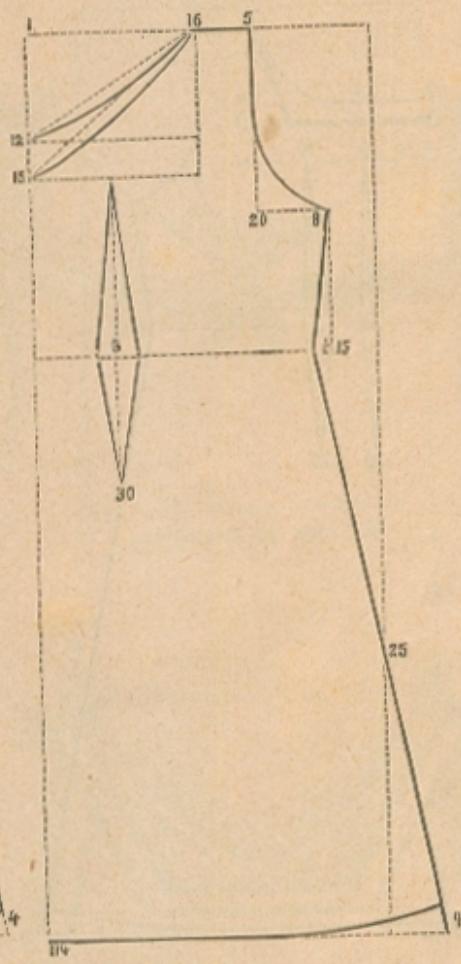Черт. 30. Рубашка съ двумя
выточками и съ острѣмъ воротомъ.

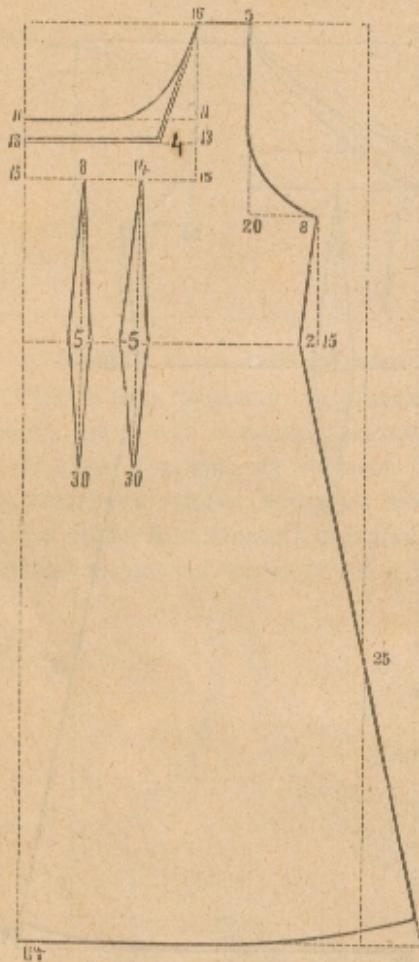


Черт. 31. Рубашка съ четырьмя выточками и съ четырехугольнымъ вырезомъ ворота.

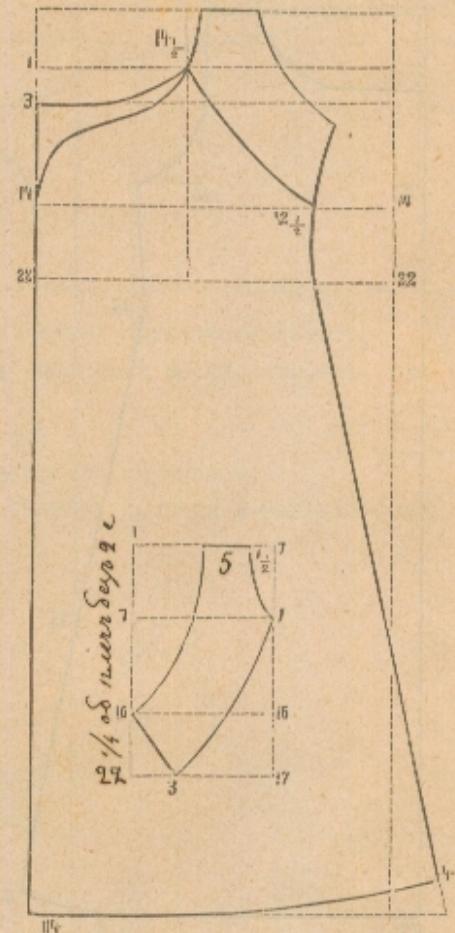


Черт. 32. Рубашка съ сердцевиднымъ вырезомъ и пришивнымъ рукавомъ.

Длина стана 110 с.


Ширина „ 80 с.

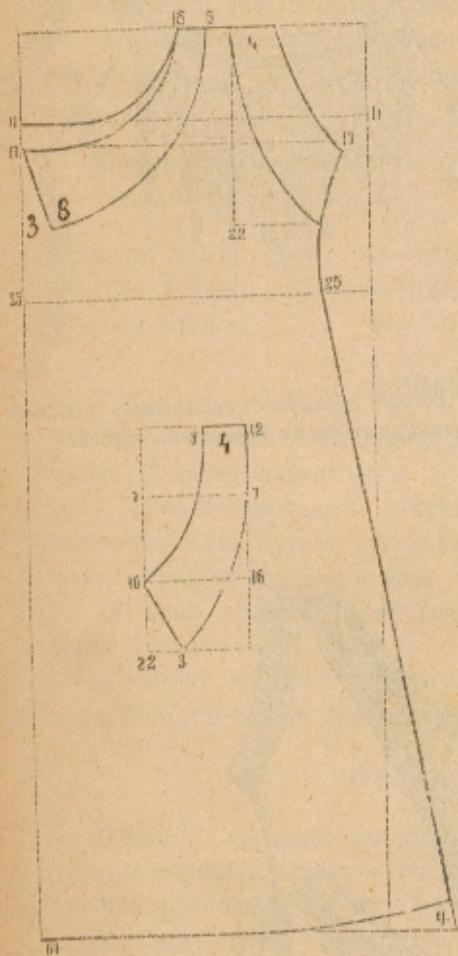


Черт. 33. Глажкая рубашка съ рукавомъ.

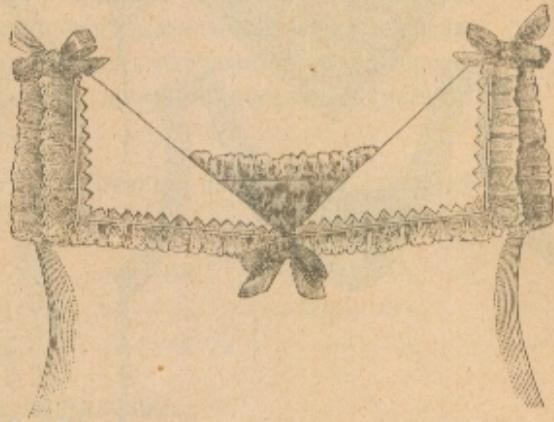

Черт. 34. Готовая рубашка съ отворотами см. черт. 29.

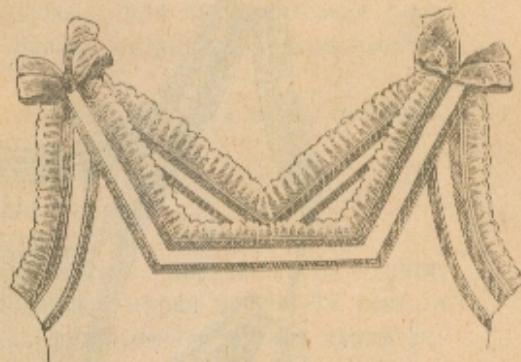


Черт. 35. Готовая рубашка съ четырьмя угольными вырезомъ см. черт. 31.

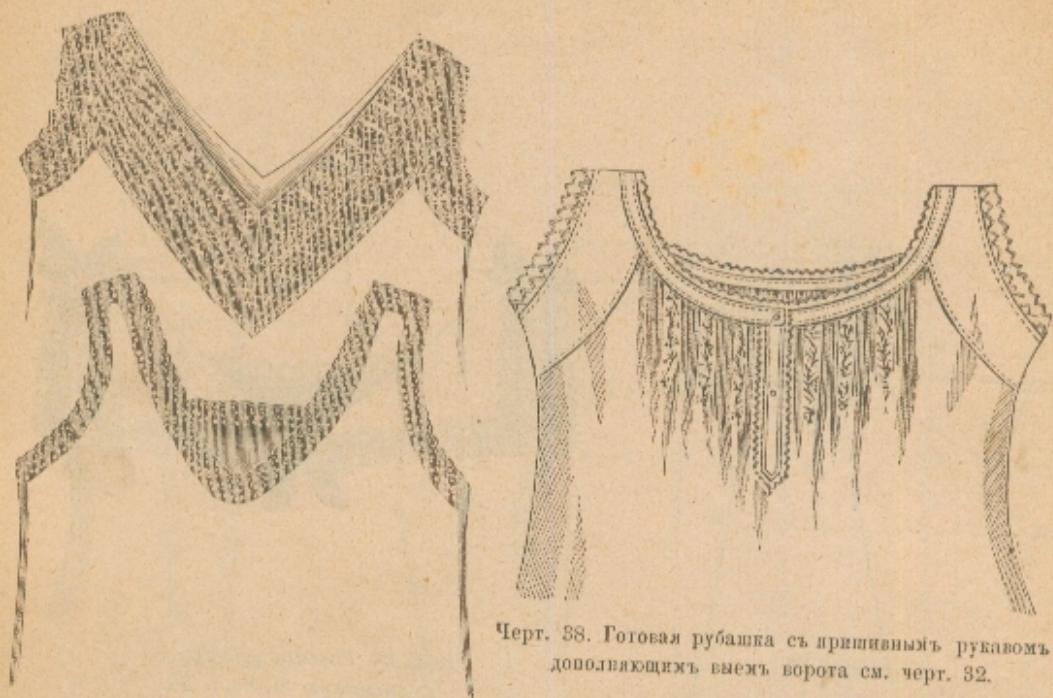

Черт. 38. Готовая рубашка съ пришивныкъ рукавомъ
дополняющиъ выездъ ворота см. черт. 32.

Черт. 36. Готовыя рубашки съ острымъ
вырѣзомъ ворота см. черт. 30.

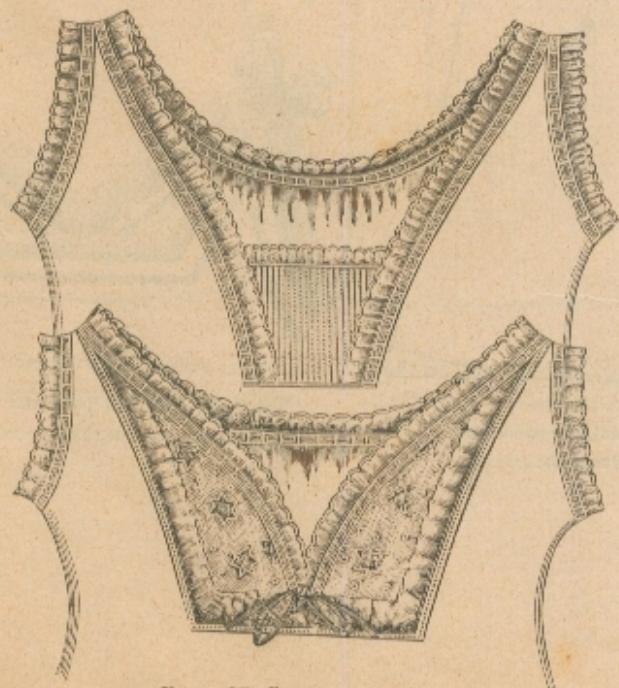

Черт. 37. Готовыя рубашки.

О шитье гладкихъ рубашекъ.

Станъ гладкой рубашки шьется точно такъ же, какъ и предыдуще, т. е. пришиваются клинья, сшиваются бока и подрубаютъ подоль, затѣмъ отдѣлываютъ воротъ и пройму. Воротъ и пройма простой гладкой рубашки подшивается косою планочкою, ширинною въ 1 сант. и обшивается кружевами. Болѣе нарядныя рубашки отдѣлываютъ вышивкой, прошивкой и вышивкой вмѣстѣ; въ такихъ случаяхъ окружность выема ворота, соображаясь съ шириной прошивки и вышивки, нѣсколько увеличивается.

Приблизительный разсчетъ длины и ширины полотна для рубашекъ въ отдельныхъ случаяхъ:

Длина рубашки	78 — 85.	90 — 95.	110 — 115.
Ширина полотна	65 — 69.	72 — 75.	— 82 — 84.
Ширина клина	6 — 6 $\frac{1}{2}$.	7 — 7 $\frac{1}{2}$.	— 9.

Дамскія панталоны.

Чтобы составить выкройку дамскихъ панталонъ, нужно имѣть двѣ мѣрки: 1) длину панталонъ и 2) объемъ талии. Смотри черт. 1-ый.

1. *Длина панталонъ.* Мѣрка для опредѣленія длины панталонъ снимается слѣдующимъ образомъ: конецъ сантиметра кладутъ сбоку у талии и ведутъ его вдоль ноги до подвязки, или приблизительно сант. на 10 ниже колѣна. Оказавшееся число сантиметровъ записываются. Напр. 70 сант.

2. *Объемъ талии.* Сантиметромъ обводятъ вокругъ талии, свободно, и полученную цифру записываютъ. Напр. 64 сант.

Открытые панталоны.

Планъ и обнисовка открытыхъ панталонъ. Берутъ листъ бумаги, длина которого превышала бы длину снятой мѣрки на 10—12 сант., а ширина равнялась бы 90—95 сант.; складываютъ его по длине пополамъ такъ, чтобы сгибъ пришелся у лѣвой руки, и начинаютъ чертить.

На разстояніи 8—10 сант. отъ верхняго края проводять, отъ самаго сгиба, поперечную линію, а внизъ отъ нея, по сгибу, отмѣряютъ длину панталонъ и отмѣчаютъ точкой (во взятомъ нами примѣрѣ отмѣряютъ 70 сант.; см. черт. № 39). Вправо отъ этой точки (70) проводять вторую поперечную линію, по которой отмѣряютъ четверть объема талии съ прибавлениемъ отъ 7—10 сант.; этимъ размѣромъ опредѣляется ширина нижней части калошки. Напр.: если объемъ талии, какъ во взятомъ нами примѣрѣ, равенъ 64 с., то четверть его будетъ равна 16 сант.; прибавивъ къ 16 с. 7 сант., получимъ 23 сант., эти 23 сантиметра и опре-


дѣлать ширину нижней части калошки ¹⁾). Этотъ размѣръ отмѣчаютъ точкой.

Для опредѣленія длины шага калошки и длины туловища (до талии), длину калошки (въ данномъ примѣрѣ 70 с.) дѣлать пополамъ. Длина шага и длина туловища опредѣлится такимъ образомъ, для данного примѣра въ 35 сант. ($70 : 2 = 35$). Этотъ размѣръ откладываютъ по сгибу и отмѣчаютъ точкой, вправо отъ которой проводить среднюю поперечную линію.

Чтобы опредѣлить ширину шага калошки, по средней поперечной линіи отмѣряютъ половину длины калошки съ прибавлениемъ 7 сант., полученный размѣръ (въ данномъ примѣрѣ 42 сант., т. е. $35 + 7$) и опредѣлить ширину шага калошки. Этотъ размѣръ также отмѣчаютъ точкой.

Далѣе переходить къ обрисовкѣ длины шага. Для этого точку 42 косою линіею (пунктиромъ) соединяютъ съ точкою 23, поставленной на нижней поперечной линіи. Отъ средины этой косой линіи, влѣво, откладываютъ размѣръ въ 4 сант., отмѣчаютъ точкой и точки 42, 4 и 23 соединяютъ вогнутой линіей. (см. черт. № 39).

Послѣ этого, переходить къ черченію верхней части панталонъ и начинаютъ съ передка. Для опредѣленія ширины передней части панталонъ, по верхней поперечной линіи, отъ самаго сгиба вправо, отмѣряютъ четверть объема талии съ прибавлениемъ 10 сант. (въ данномъ примѣрѣ 26 с., т. е. $16 + 10$), отмѣчая взятый размѣръ точ-

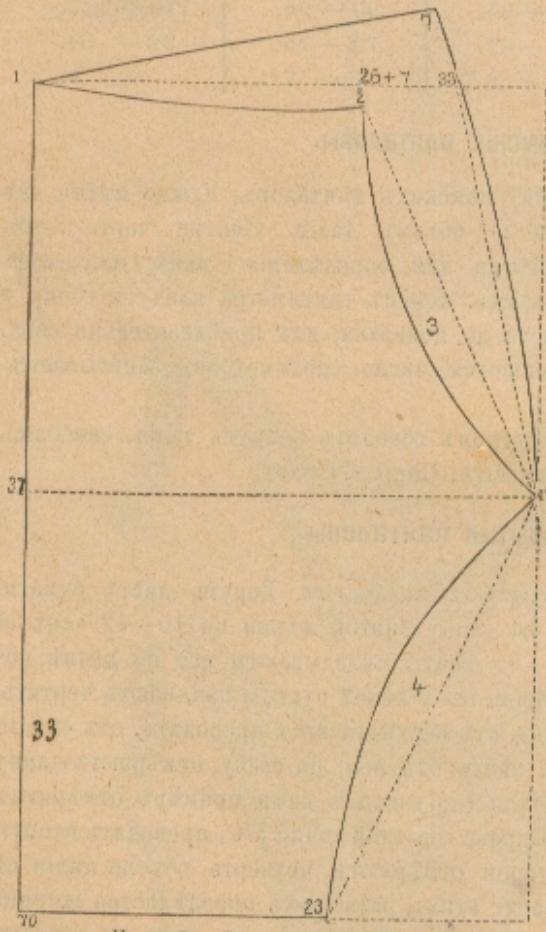

Черт. 38. Открытые панталоны.

¹⁾ Такъ что ширина нижней части калошки опредѣляется въ 22—23 сант. на средней ростѣ, а для особъ болѣе высокихъ и полныхъ отъ 23 до 25.

кой, которую соединяют косою линею съ точкой 42. Отъ средины этой линии, влѣво, отмѣряютъ 2—3 сант. (въ данномъ примѣрѣ 3), отмѣчаютъ точкой, и точки 26, 3 и 42 соединяютъ вогнутой линией.

Вверху, на передней части выкройки, дѣлается поперечный выемъ въ 2 сант.; для этого, отъ точки 26 внизъ, по вогнутой линии, отмѣряютъ 2 сант. и слегка вогнутой же линией соединяютъ точку 2 съ лѣвымъ верхнимъ угломъ у сгиба. (см. черт. № 39).

Послѣ этого очерчиваютъ заднюю часть выкройки.

Такъ какъ задняя часть панталонъ дѣлается длиннѣе и шире передней, то, для получения выкройки этой части панталонъ, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: отъ точки 26, вправо, отмѣряютъ по верхней поперечной линии отъ 5 до 7 сант. (въ данномъ примѣрѣ 7 сант.); взятый размѣръ отмѣчаютъ точкой ($26+7=33$) и косою линею соединяютъ ее съ точкою шага, т. е. съ точкою 42, удлиняя затѣмъ эту линию вверхъ, сант. на 5—7 (на нашемъ чертежѣ на 7 с.). Отъ средины этой линии, вправо, отмѣряютъ 1 сант. и точки 7, 1 и 42 соединяютъ слегка закругленною линею. Затѣмъ, поставленную на верхнемъ концѣ косой линии точку 7 соединяютъ съ лѣвымъ верхнимъ угломъ у сгиба (см. черт. № 39).

Этимъ и заканчивается чертежъ всей выкройки; остается только вырѣзать ее.

Вырѣзаютъ выкройку слѣдующимъ образомъ: сначала по линіямъ, обрисовывающимъ низъ калошки, длину шага и всю верхнюю заднюю часть панталонъ. Но при этомъ у насъ получится только задняя часть панталонъ; а такъ какъ панталоны состоять изъ передней и задней частей, то верхнюю половину выкройки отдѣляютъ отъ нижней и по линіямъ, опредѣляющимъ форму передка, т. е. отъ точки 42 до точки 2 и далѣе по линии поперечного выема до сгиба, вырѣзаютъ переднюю часть панталонъ.

У насъ получится полная выкройка одной калошки.

Полукруглая кокетка для панталонъ.

Планъ и обрисовка съ.


При составлении выкройки кокетки, нужно имѣть мѣрку объема талии. Во взятоемъ пами примѣрѣ объемъ талии опредѣленъ въ 64 сант. Эти 64 сант. дѣлать на 4 равныя части и къ одной такой четвертой части прибавляютъ еще 3 сант. Раздѣливъ 64 на 4, получимъ 16; къ 16 прибавимъ 3—получимъ 19. 19 сант. и опредѣлять половинный размѣръ кокетки.

Опредѣливъ мѣрку, приступаютъ къ черченію плана и выкройки кокетки.

На листѣ кроечной бумаги чертить продолговатый четыреугольникъ, поперечными линіи которого равнялись бы 19 сант., а долевые—12 сант. каждая. Эти-то долевые линии дѣлать затѣмъ на 3 равныя части, от-

мѣчаютъ каждую часть точкой и соединяютъ ихъ поперечными линіями, (см. черт. № 40).

Начертивъ планъ, обрисовываютъ кокетку.




Черт. 40. Полукруглая кокетка къ панталонамъ.

гнутью линію такъ, чтобы она не доходила на 1 сант. до лѣвой долевой линіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опускалась ниже второй поперечной (считая сверху) также на 1 сант. (см. чертежъ); точку же 3, поставленную на правой долевой линіи, соединяютъ закругленною линіею съ точкою 12, поставленною у нижнаго лѣваго угла; затѣмъ края вогнутой и закругленной линій соединяютъ косою линіею, которая опредѣлить середину кокетки.

По верхней поперечной линіи, отъ праваго угла влѣво, и по правой долевой, отъ верхнаго ея конца внизъ, отмѣряютъ по 3 сант., отмѣчаютъ точками, которыя соединяютъ затѣмъ косою линіею (линія эта опредѣлить ширину боковой части кокетки). Послѣ этого обрисовываютъ верхней выемъ кокетки и закругленіе нижней части ея: отъ точки 3, поставленной на верхней поперечной линіи, проводятъ вогнутую линію такъ, чтобы она не доходила на 1 сант. до лѣвой долевой линіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опускалась ниже второй поперечной (считая сверху) также на 1 сант. (см. чертежъ); точку же 3, поставленную на правой долевой линіи, соединяютъ закругленною линіею съ точкою 12, поставленною у нижнаго лѣваго угла; затѣмъ края вогнутой и закругленной линій соединяютъ косою линіею, которая опредѣлить середину кокетки.

Этимъ и заканчивается черчение кокетки.

Кокетка дополняется прямымъ кушакомъ, длиною въ $\frac{1}{4}$ объема талии съ прибавлениемъ 6 сант. (см. черт. № 41) и шарнировъ размѣръ ширины боковой части кокетки, которая не должна быть шире 4 сант.

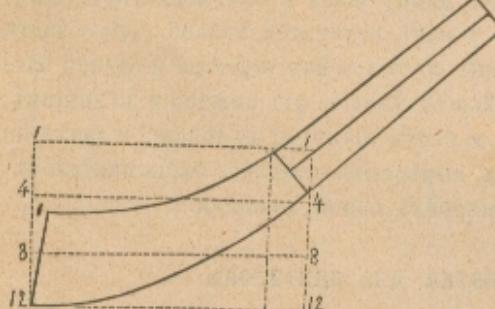


Черт. 41. Полукруглая кокетка съ приставнымъ кушакомъ.

О кройкѣ панталонъ вообще.


При кройкѣ панталонъ, материалъ раскладываютъ во всю его ширину, прикалываютъ къ нему булавками выкройку въ развернутомъ видѣ и вырѣзаютъ.

Сначала выкраиваютъ одну калошку, а потомъ другую.

Рисунокъ № 43 показываетъ, какъ должно располагать выкройку на материалѣ, чтобы калошки панталонъ выкроить какъ можно выгоднѣе.

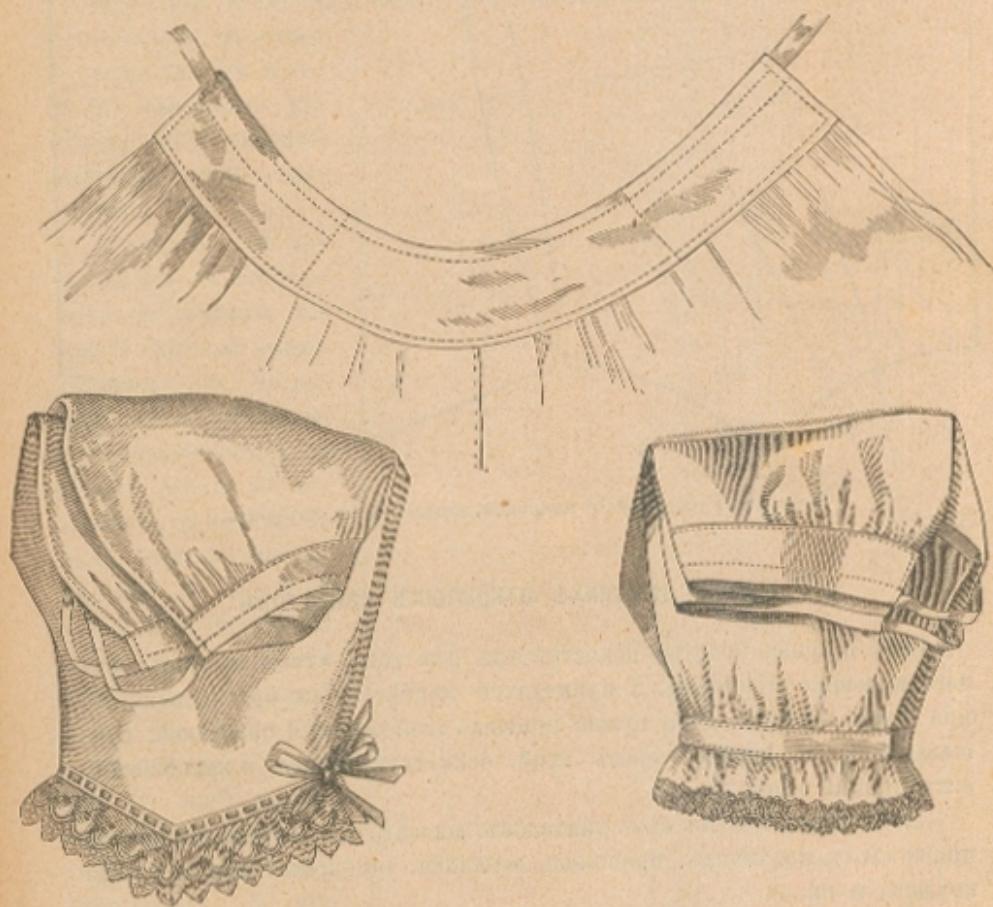

Черт. 42. Видъ готовыхъ ганталонъ и пришиваніе кокетки къ вантажахъ съ полукруглой кокеткой.

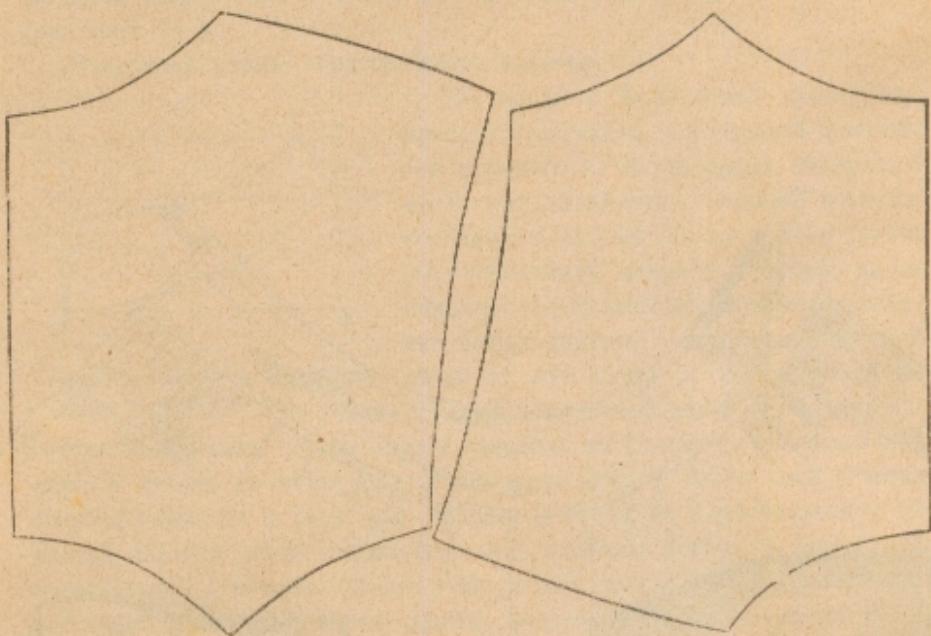

Черт. 43. Расположение макрежки панталонъ на материалѣ.

О шитьѣ дамскихъ открытыхъ панталонъ.

Если ширина полотни недостаточна для того, чтобы выкроить изъ него калошки цѣлкомъ, а приходится прибѣгать къ приставкамъ, то при шитьѣ прежде всего нужно пришить необходимыя приставки; пришиваются онѣ швомъ черезъ край, если есть кромка, и запошивкой, если кромки нѣть.

Затѣмъ отдѣльваютъ низъ панталонъ; закладываютъ рубцы, складочки, пришиваютъ воданчики, прошивки, вышивки, тамбурныя или плетеныя кружева и пр.

Калошки панталонъ сшиваются французскимъ или запошивнымъ швомъ.

Обѣ калошки панталонъ, въ передней своей части, сант. на 12-15 (считая этотъ размѣръ сверху) между собой сшиваются запошивнымъ швомъ; оставшаяся часть панталонъ не сшитаю обшивается тесьмой или косой планочкой.

Верхъ панталонъ обшивается прямымъ кушакомъ, и полукруглой или круглой кокеткой.


Кушакъ и кокетка дѣлаются двойные. Кокетка иногда обшивается вверху тесьмой, которая не дасть ей вытягиваться.

Кулиска дѣляется во всю ширину кушака.

Закрытые панталоны.


Выкройка закрытыхъ панталонъ составляется точно таъль-же, какъ и открытыхъ, по этому остается указать только на нѣкоторыя измѣненія въ обрисовкѣ чертежа этой выкройки.

Измѣненія эти заключаются въ слѣдующемъ: во первыхъ, передний долевой выемъ дѣлается не вогнутымъ, какъ въ открытыхъ панталонахъ, а косымъ (точка 26 соединяетъ съ точкою 45 шага ессю линиєю; см. черт. № 44), и во вторыхъ — выемъ по даний шага дѣлается нѣсколько глубже, а чтобы не было узко въ изгибѣ колѣнъ, къ ширинѣ шага прибавляется не 7 сант., какъ въ открытыхъ панталонахъ, а отъ 10 до 12 с. Вотъ вся разница въ обрисовкѣ выкройки закрытыхъ панталонъ.

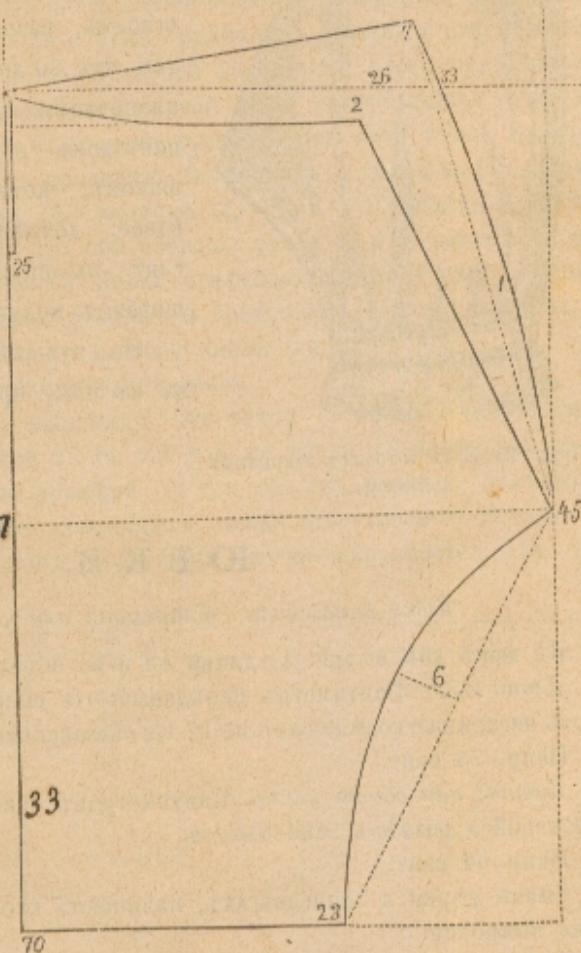

Черт. 44. Закрытые панталоны.

Несколько словъ о шитьѣ этихъ панталонъ.

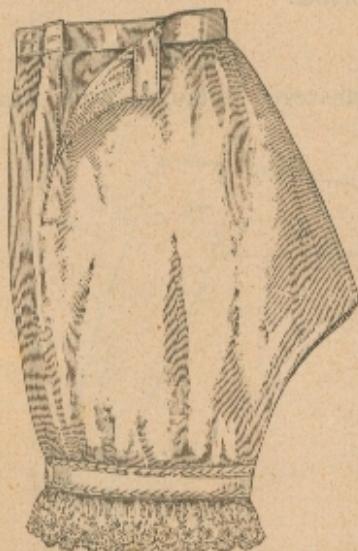

Черт. 45. Видъ готовыхъ закрытыхъ панталонъ.

Передняя и задняя части панталонъ сшиваются запошивнымъ швомъ до самаго верха, а на бокахъ, по сгибамъ, разрѣзають прорѣшки, сантим. отъ 20 до 25, и подшиваютъ ихъ планочками. Заднюю верхнюю часть панталонъ обшиваютъ прямымъ кушакомъ, который, будучи сложенъ вдвое, долженъ имѣть не болѣе 4 сант. въ ширину, а къ передку пришиваютъ полукруглую кокетку.

На кушакѣ дѣлаются петли, или же къ нему пришиваютъ тесемки.

ЮБКИ.

Юбка бомазейная, бланелевая или канифасная.

Въ юбкѣ двѣ мѣрки: 1) длина ея и 2) объемъ талии.

Длина юбки. Сантиметръ прикладываютъ спереди у пояса, и ведутъ вдоль ноги, ниже колѣна сант. на 12-15; оказавшійся размѣръ записываютъ.

Напр. 75 сант.

Кушакъ или объемъ талии. Сантиметромъ обводятъ вокругъ талии и оказавшійся размѣръ записываютъ.

Напр. 64 сант.

Спивъ мѣрки и записавъ ихъ, начинаютъ кроить юбку, не составляя даже выкройки.

Бомазейная юбка состоитъ изъ четырехъ частей: одного передка, двухъ боковыхъ клиньевъ и одного прямого задняго полотнища.

Сначала отрѣзаютъ *переднeе полотнище*—такой длины, какая слѣдуетъ по снятой мѣркѣ (во взятомъ нами примѣрѣ въ 75 сант.); это полотнище складываютъ пополамъ (по длини его)¹⁾, кромка съ кромкой, складываютъ булавками и кладутъ такимъ образомъ, чтобы сгибъ пришелся у лѣвой руки.

¹⁾ На чертежѣ долевой перегибъ переднаго полотнища обозначенъ пунктиромъ.


Затѣмъ его скаживають.

Отложивъ по верхнему краю полотнища, отъ сгиба вправо, отъ 18 до 22 сант. (въ зависимости отъ роста и полноты особы; въ нашемъ примѣрѣ 18 с.), а по нижнему также отъ сгиба вправо, отъ 32 до 36 сант. (въ данномъ примѣрѣ—32 с.) и отмѣтивъ взятые размѣры точками, соединяютъ ихъ (эти точки) косою линіею. Далѣе въ верхней части полотнища дѣлаютъ поперечный выемъ: отъ верхняго края внизъ, по сгибу, откладываютъ 2—3 сант., отмѣчаютъ точкой и слегка вогнутой линіей соединяютъ ее съ точкой 18. Послѣ этого опредѣляютъ выточку: отъ сгиба вправо, по вогнутой линіи (соединяющей точки 2 и 18), отмѣряютъ 7 сант., отмѣчаютъ точкой и отъ этой точки, по прямому направлению внизъ, проводить (пунктиромъ) долевую линію, длиною отъ 12 до 15 сант. (въ данномъ примѣрѣ 12); взятый размѣръ отмѣчаютъ точкой. (12.) По обѣ стороны точки 7, т. е. влево и вправо отъ нея, на слегка вогнутой линіи, откладываютъ по 1 сант., обозначаютъ эти мѣста точками, которыхъ и соединяютъ косыми линіями съ точкою 12, поставленною по долевой линіи. (см. черт. 46).

Остается сдѣлать боковое закругленіе.

По верхнему краю полотнища, отъ точки 18 вѣво, откладываютъ 1— $1\frac{1}{2}$ сант., а по косой линіи, отъ той же точки 18 внизъ, отъ 12 до 15 сант. (въ данномъ примѣрѣ 12 с.); оба эти размѣра отмѣчаютъ точками, которыя затѣмъ соединяютъ слегка закругленною линіею.

Нижний край переднего полотнища слегка закругляется; для этого

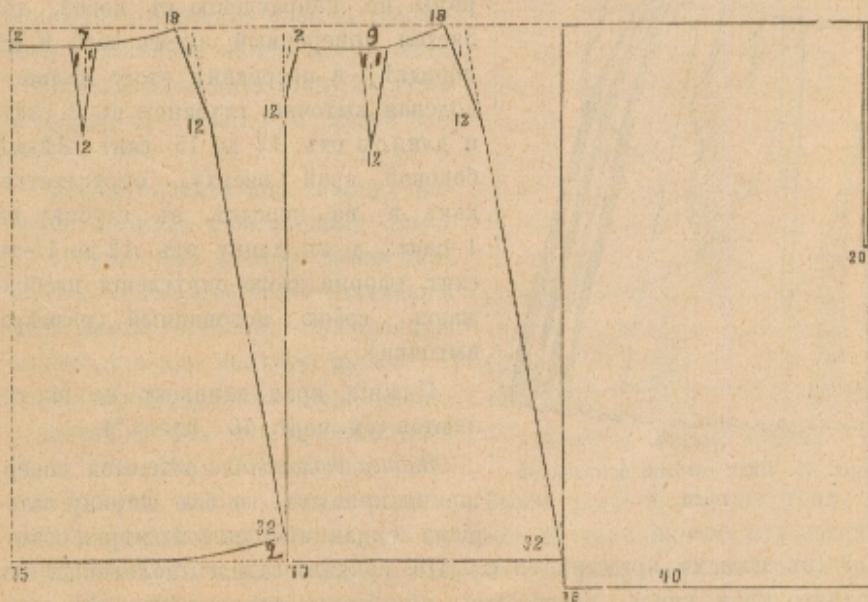

Черт. 46. Божазейнал юбка.

отъ нижняго края вверхъ по *косой лині* откладываютъ отъ 2 до 3 сант. (въ данномъ примѣрѣ 2 сант.), взятый размѣръ отмѣчаютъ точкой, которую и соединяютъ слегка закругленною линіею съ нижнимъ лѣвымъ краемъ (у сгиба.) Послѣ этого его вырезаютъ.

Клины къ юбкѣ выкраиваются такъ же, какъ и передокъ, съ тою только разницею, что они дѣлаются на 2 сант. длиннѣе (въ нашемъ примѣрѣ 77 с.).


Если матерія не односторонняя, а имѣть правую, и лѣвую стороны, лучше выкраивать клинья для двухъ юбокъ заразъ, такъ какъ, выкраивая клинья только на одну юбку, изъ одного полотнища (для одной юбки), у насъ получатся два клина, которые непремѣнно придется къ одной и той же сторонѣ юбки; при выкраиваньї же клиньевъ для двухъ юбокъ заразъ, изъ двухъ полотнищъ, мы получимъ четыре клина, два изъ которыхъ придется къ одной юбкѣ, къ той и другой ея сторонѣ по клину, а другіе два—къ другой; но для этого нужно чтобы матеріаль былъ сложенъ такъ, чтобы лѣвая его сторона пришлась къ лѣвой или правая къ правой.

При выкроикѣ клиньевъ для двухъ юбокъ заразъ, берутъ два полотнища, складываютъ ихъ булавками, какъ указано выше, т. е. чтобы лѣвая сторона полотнища пришлась бы съ лѣвой или правая съ правой, и склашиваютъ—какъ передокъ, оставляя наверху отъ 18 до 22 с., а внизу—отъ 32 до 36 сант. На верхней части клиньевъ, отъ прямой ихъ стороны по направленію къ косой, дѣляется поперечный выемъ какъ и на передкѣ), а посрединѣ этого клина—долевая выточка, глубиною въ 2 сант. и длиною отъ 12 до 15 сант. Лѣвый боковой край вверху, округляется, какъ и на передкѣ, въ глубину на 1 сант., а въ длину отъ 12 до 15-ти сант. (форма этого округленія изображаетъ собою половинный размѣръ выточки).

Нижніе края клиньевъ не округляются (см. черт. 46 „*клины*“).

Заднее полотнище дѣляется совершенно прямымъ, во всю ширину материала и длиннѣе снятой мѣрки сант.

на 3 (въ нашемъ примѣрѣ 78 с.). По срединѣ заднаго полотнища отъ верхняго края внизъ, разрѣзаютъ прорѣшку, длиною 20 — 25 сант. (см. черт. 46).

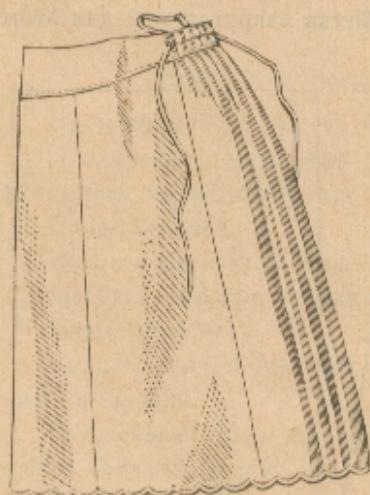

Черт. 47. Видъ готовой бомазейной юбки.

О шитье юбки.

Всѣ части юбки сшиваются сверху внизъ, прямые стороны съ косыми.

Потомъ подправниваютъ и подшиваются подшивкой, сант. въ 7—8 шириной.

Верхъ юбки обшивается прямымъ кушакомъ или же полукруглою или круглою кокеткой; при этомъ переднее полотнище и клинья пришиваются гладь, а заднее—въ сборки.

Круглая кокетка. Планъ и обрисовка ея.

Для составленія выкройки круглой кокетки нужно имѣть мѣрку объема талии.

Положимъ, что такой объемъ равенъ 63 сант.


Чтобы составить планъ и выкройку кокетки, объемъ талии дѣлять на 3 равныя части, чертятъ квадратъ, каждая сторона котораго равнялась бы размѣру одной такой части (во взятомъ нами примѣрѣ каждая сторона такого квадрата равняется 21 с.). Лѣвый верхній и правый нижній углы этого квадрата соединяютъ косою линіею, по которой, отъ лѣваго верхнаго угла внизъ отмѣряютъ одну треть ($\frac{1}{3}$) талии съ прибавлениемъ 2 сант., т. е. (для взятаго нами примѣра)—23 сант.; отложенный размѣръ отмѣчаютъ точкой.

Затѣмъ верхній правый уголъ соединяютъ съ нижнимъ лѣвымъ угломъ вогнутой линіей, направляя ее такъ, чтобы она пересѣкла точку 23 и не доходила на 1 сант. до лѣвой долевой.

Далѣе опредѣляютъ ширину кокетки, которая можетъ быть отъ 4 до 15 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ 6 сант.); для этого удлиняютъ обѣ линіи верхнюю поперечную вправо, а левую долевую внизъ.

На продолженіяхъ: верхней поперечной линіи, отъ праваго угла, (т. е. отъ точки 21) вправо, и лѣвой долевой линіи — отъ нижнаго лѣваго угла (т. е. отъ точки 21) внизъ, а также и въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ вправо отъ вогнутой линіи, отмѣряютъ по 6 сант., отмѣчаютъ точками и эти точки соединяютъ закругленною линіею.

Нижніяя закругленная линія можетъ быть отодвигаема отъ вогнутой

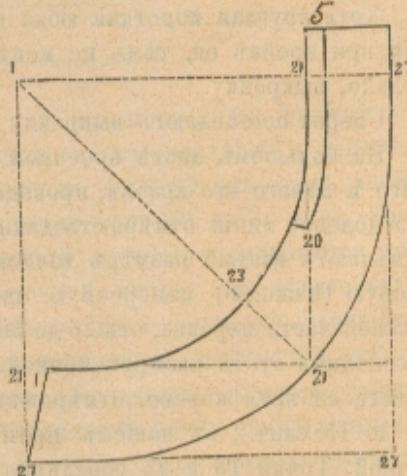

Черт. 48. Круглая кокетка.

лини и на большее, и на меньшее, чѣмъ 6 сант. разстояніе, въ зависимости отъ того, какую ширину желаютъ придать кокеткѣ.

Если кокетка спереди окажется широкою, то переднюю ея часть на 1 сант. суживаютъ. (Это маленькое измѣненіе показано на нашемъ чертежѣ пунктиромъ.) Если хотятъ сдѣлать заднюю часть кокетки на вздержкѣ, то съ правой стороны кокетки, сант. на 5, удлиняютъ вверхъ (см. чертежъ 48), тесемку же продергиваютъ отъ 20 до 25 сант. отъ краевъ.

Круглая короткая юбка.

Въ этой юбкѣ, также какъ и въ предыдущей, двѣ мѣрки: 1) длина ея и 2) объемъ талии.

Длина юбки опредѣляется такъ: конецъ сантиметра прикладываютъ спереди, у пояса, опускаютъ внизъ, до пола, и отъ оказавшейся длины отнимаютъ отъ 10 до 12 сант. Наприѣръ: длина юбки до пола 100 сант.; отнявъ отъ этихъ 100 сант. 10 сант., получимъ 90 сант., которые и опредѣлять длину передняго полотнища.

Объемъ талии. Сантиметромъ свободно обводятъ вокругъ талии и оставшійся размѣръ записываютъ. Напр.—64 сант.

Юбка состоять изъ шести частей: одного передка, четырехъ клиньевъ и одного прямаго задняго полотнища.


Хотя круглая короткая юбка и не представляетъ особаго затрудненія при кройкѣ ея, тѣмъ не менѣе всегда лучше составить, предварительно, выкройку.

Сперва составляютъ выкройку передка.

На большомъ листѣ кроечной бумаги, сант. на 4 отступя отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводять двѣ линіи: поперечную и долевую. По долевой линіи отмѣряютъ длину юбки, въ данномъ примѣрѣ 90 сант., отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой и отъ этой точки, вправо, проводять вторую (нижнюю) поперечную линію, на которой отмѣряютъ ширину нижней части передка, отъ 26 до 30 сант. (въ данномъ примѣрѣ 26 сант.), обозначивъ этотъ размѣръ точкой. По верхней поперечной линіи, отъ лѣваго ея края вправо, отмѣряютъ ширину верхней части передка (отъ 13 до 15 сант.); въ нашемъ примѣрѣ—13 сант., и также отмѣчаютъ точкой. Точки 13 и 26 соединяютъ косою линіею. Отъ верхняго края лѣвой долевой линіи, внизъ, отмѣряютъ 2 сант., отмѣчаютъ точкой, которую, слегка вогнутой линіей соединяютъ стъ точкою 13, обрисовывая такимъ образомъ поперечный выемъ передка. Отъ точки 13 вѣво, по поперечной линіи, откладываютъ 1 сант., а внизъ отъ нея, по косой линіи—15 сант., и точки 1 и 15 соединяютъ слегка закругленною линіею (см. черт. 49). Низъ передка, сантиметра на 2—3 округляется.

Потомъ чертятъ 1-ый клинъ.

Переходя къ боковымъ полотнищамъ, нужно обращать вниманія на то, чтобы прямая сторона каждого слѣдующаго полотнища равнялась косой сторонѣ прилегающаго къ нему предыдущаго полотнища.

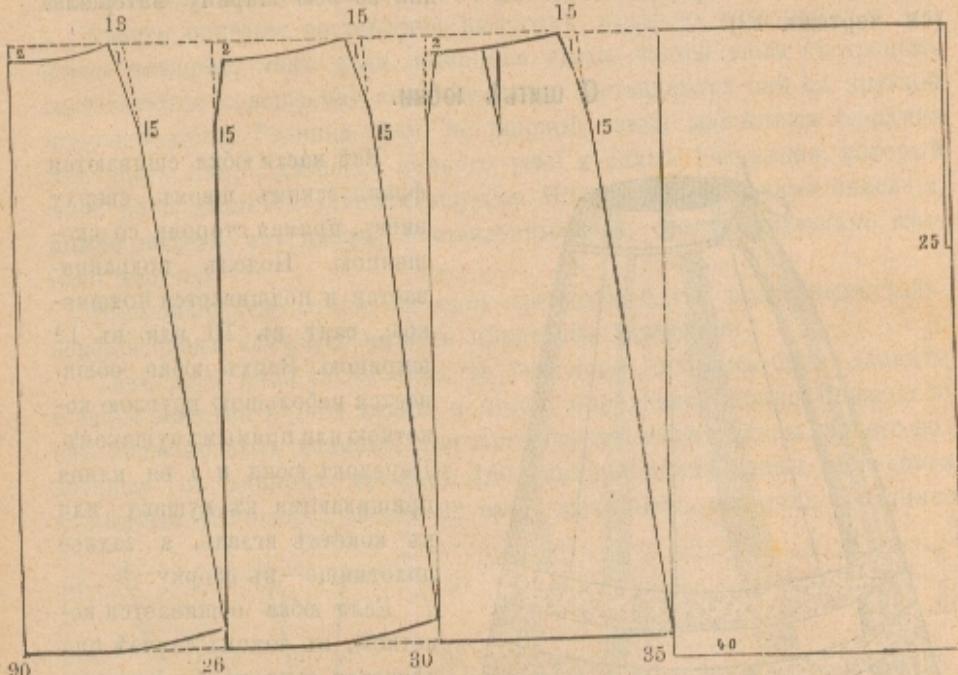

Черт. 49. Круглая короткая юбка.

Для обрисовки 1-го клина, какъ и передка, проводится долевая линія, равная длинѣ косой линіи передка, а отъ верхняго и нижняго концовъ ея, вправо,—поперечныи линіи; на верхней изъ этихъ линій отмѣряютъ отъ 15 до 17 сант., а на нижней—отъ 30 до 34 сант. Размѣры въ 15 и 30 сант. отмѣчаются точками, которыя соединяются косою линіею. Далѣе, по верхней поперечной линіи, отъ лѣваго угла вправо и отъ косой линіи влѣво, отмѣряютъ по 1 сант., обозначая эти размѣры точками, а внизъ отъ верхней поперечной, по лѣвой и правой долевымъ линіямъ—по 15 сант. и также обозначаютъ точками. Точки 1 и 15, съ каждой стороны отдельно, соединяются слегка закругленными линіями, которыя обрисуютъ, въ своеи родѣ, полувишочки. Затѣмъ, какъ и на передкѣ, дѣлаютъ поперечный выемъ, глубиною въ 2 сант. (см. черт. 49).

2-ой клинъ, за небольшими измѣненіями, чертится точно такъ же, какъ и первый. Измѣненія заключаются въ слѣдующемъ: на нижней поперечной линіи откладываютъ 35 сант. и округленіе боковъ, или такъ называемая полувишочка, очерчивается только съ одной прямой (лѣвой) его стороны; при этомъ, если бы клинъ, въ верхней части, оказался

нѣсколько широкимъ, то по срединѣ его, отъ линіи верхняго поперечнаго выема, дѣлаютъ неглубокую выточку.

Заднее полотнище дѣлается совершенно прямымъ на 4 сант. длиниѣ передка, и шириной сант. въ 80 или во всю ширину материала. (см. чертежъ 49).

О шитьѣ юбки.



Черт. 50. Видъ готовой короткой юбки.

Всѣ части юбки сшиваются французскимъ швомъ, сверху внизъ, прямая сторона со скосленною. Подоль подравнивается и подшивается подшивкою, сант. въ 10 или въ 12 шириной. Верхъ юбки обшивается небольшою круглою кокеткою или прямымъ кушакомъ. Передокъ юбки и 4 ея клина пришиваются къ кушаку или къ бокеткѣ вгладь, а заднее полотнище—въ сборку.

Если юбка обшивается кокеткою, въ такомъ случаѣ она дѣлается сант. на 4—5 короче (длина юбки, съ кушакомъ или съ кокеткой вмѣстѣ, должна равняться длини снятой мѣркѣ, т. е. 90 сант.)

Юбка съ трэномъ.¹⁾

Мѣрокъ въ юбкѣ съ трэномъ три.

1) Длина передняго полотнища снимается такъ же, какъ и въ предѣдущей юбкѣ, съ тою только разницею, что сант. на 2 или 3 дѣлается длиниѣ (значитъ 92 сант.).

2) Длина задняго полотнища: мѣрка снимается сзади, отъ талии до пола, а на трэнъ прибавляется по желанію.

Напр. длина мѣрки отъ талии до пола сзади 100 сант., а трэнъ желательно имѣть въ 60 сант.; тогда длина задняго полотнища опредѣлится въ 160 сант.

3) Объемъ талии: мѣрка снимается такъ же, какъ и въ короткой юбкѣ.

¹⁾ Юбка съ трэномъ и короткая юбка дѣлаются всегда немногого короче и уже платья.


См. сниманіе мѣрокъ на фигурахъ черт. 54, 55.

Юбка съ трапомъ кроится по образцу круглой короткой юбки; она состоитъ изъ 8-ми частей: одного передняго полотнища, шести клиньевъ и одного задняго полотнища.

Дѣлать описание составленія выкроекъ *передняго полотнища и 1-го клина* излишне, такъ какъ выкройки этихъ частей юбки съ трапомъ составляются совершенно такъ же, какъ составляются онъ въ круглой короткой юбкѣ. Разница лишь въ ширинѣ этихъ полотнищъ (верхняя ихъ часть, напр., дѣлается немножко уже) и длинѣ 1-го клина, который сант. на 3 дѣлается длинѣе передка. Но все это, и помимо описанія, можно видѣть изъ цифръ, поставленныхъ на соответствующихъ мѣстахъ чертежа.

Выкройки 2-го и 3-го клиньевъ требуютъ болѣе подробныхъ разъясненій, такъ какъ онѣ имѣютъ иѣкоторыя измѣненія.

Такъ какъ юбка съ трапомъ, то 2-ой клинъ долженъ быть длинѣе и шире передка и 1-го клина, а чтобы опредѣлить точно, насколько онъ долженъ быть длинѣе, для этого берутъ мѣрку длины задняго полотнища (въ данномъ примѣрѣ 160 сант.) и мѣрку длины передняго полотнища (92 сант.), и эти 92 сант. вычитаютъ изъ длины задняго

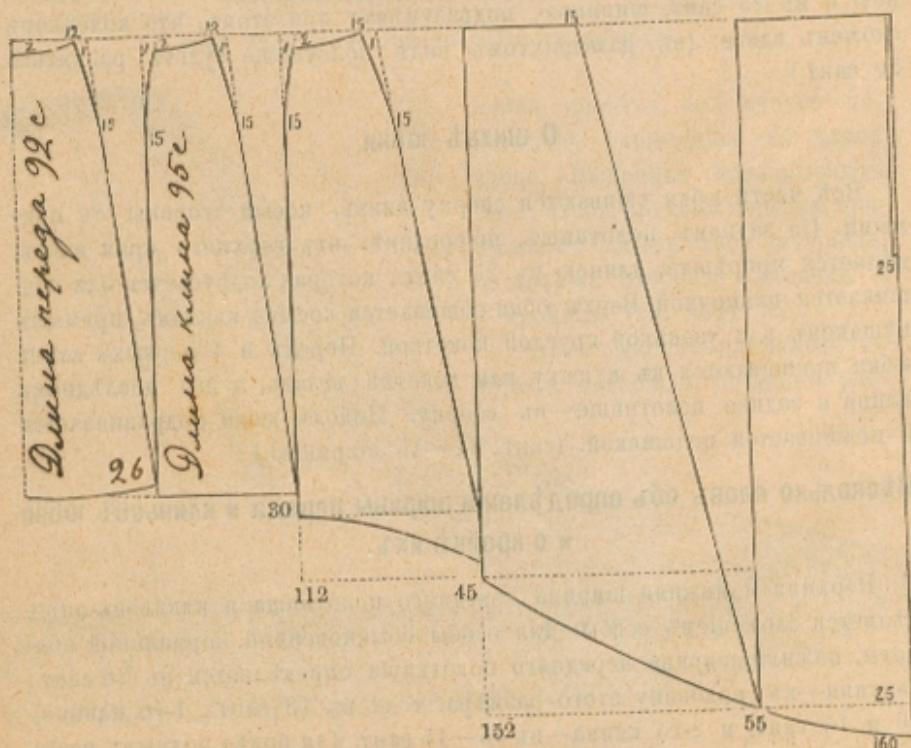

Черт. 51. Юбка съ трапомъ.

полотнаца, т. е. изъ 160 сант. ($160 - 92 = 68$.) Отъ полученной разницы (68 сант.) отнимаютъ 8—10 сант. на закругленіе задняго полотнища (въ нашемъ примѣрѣ—8 сант.), а остатокъ (60) дѣлятъ на 3 равныя части ($60 : 3 = 20$). Одну треть означеннаго остатка (въ нашемъ примѣрѣ 20 сант.) прибавляютъ къ длинѣ передняго полотнища (92 с.) и полученное число сантиметровъ ($92 + 20 = 112$) и опредѣлить длину 2-го клина. Такимъ образомъ, во взятомъ нами примѣрѣ, длина 2-го клина опредѣлится въ 112 сант. Ширина же его, въ подолѣ, должна имѣть 45 сант. а наверху 13 сант.

Нижній край 2-го клина очерчивается слегка вогнутой линіей и притомъ такъ, чтобы прямая его сторона (лѣвая), по длинѣ, равнялась скошенной сторонѣ 1-го клина. (см. черт. 51.)

Третій клинъ дѣлаютъ на 8—10 сант. короче задняго полотнища и, въ данномъ примѣрѣ, длина его равняется 152 сант.; ширина этого клина въ подолѣ—55 сант., а на верху 15 сант.

Нижній край подола этого клина закругляется, притомъ такимъ образомъ, чтобы прямая его сторона, по длинѣ, равнялась бы скошенной сторонѣ 2-го клина (см. черт. 51).

Заднее полотнище дѣлается совершенно прямымъ въ 160 сант. длиною и въ 25 сант. ширину, подразумѣвая при этомъ, что коленкоръ сложенъ вдвое, (въ развернутомъ видѣ полотнище будетъ равняться 50 сант.)


О шитьѣ юбки.

Всѣ части юбки шиваются сверху внизъ, косыя стороны съ прямыми. На заднемъ полотнищѣ, по срединѣ, отъ верхняго брая внизъ, дѣлается прорѣшка, длиною въ 25 сант., которая подрубается или подшивается планочкой. Верхъ юбки обшивается косымъ кантомъ, прямымъ кушакомъ или узенькой круглой кокеткой. Передъ и 4 первыхъ клина юбки пришиваются къ кушаку или кокеткѣ вгладь, а два послѣднихъ клина и заднее полотнище—въ сборку. Подолъ юбки подравнивается и подшивается подшивкой. (сант. 12—15 ширину.)

Нѣсколько словъ объ опредѣленіи ширины переда и клиньевъ юбки и о кройкѣ ихъ.

Верхняя и нижняя ширина передняго полотнища и клиньевъ опредѣляется сложенiemъ особы. Для особы обыкновенной, нормальной полноты, нижняя ширина передняго полотнища опредѣляется въ 26 сант., верхняя—въ половину этого размѣра, т. е. въ 13 сант., 1-го клина—30 и 15 сант. и 2-го клина—въ 35—15 сант. Для болѣе полныхъ особы къ описанной ширинѣ прибавляется еще по 2—по 3 сант.,—какъ вверху, такъ и внизу.

Рисунокъ черт. 52 даетъ понятіе о томъ, какъ экономиѣ положить на материалъ выкройки переда и клиньевъ. Передокъ и два первыхъ

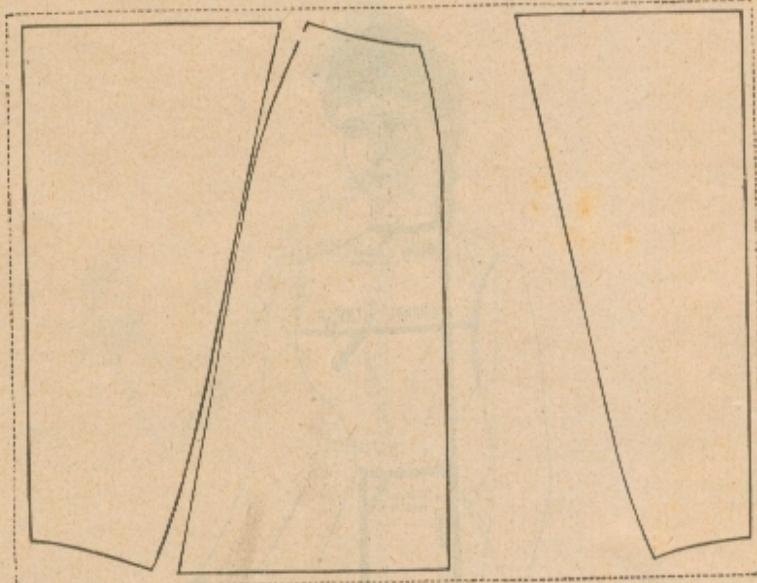

Черт. 52. Расположеніе выкроекъ на материалѣ.

клина броются изъ одного полотнища, сложеннаго по длини вдвое. Выкройки накладываютъ такъ, чтобы средина передка пришлась по самому сгибу материала, а прямые стороны клиньевъ — у кромокъ. (см. черт. 52).


Чтобы выкроить клинья берутъ кусокъ материала, по длини рав-



Черт. 53. Видъ готовой юбки.


наго мѣркѣ длины 2-го клина, раскладываютъ его во всю ширину, прика-

лываютъ выкройку (см. черт. 52) и выкраивають два клина, а излишекъ материала отрѣзаютъ прочь.

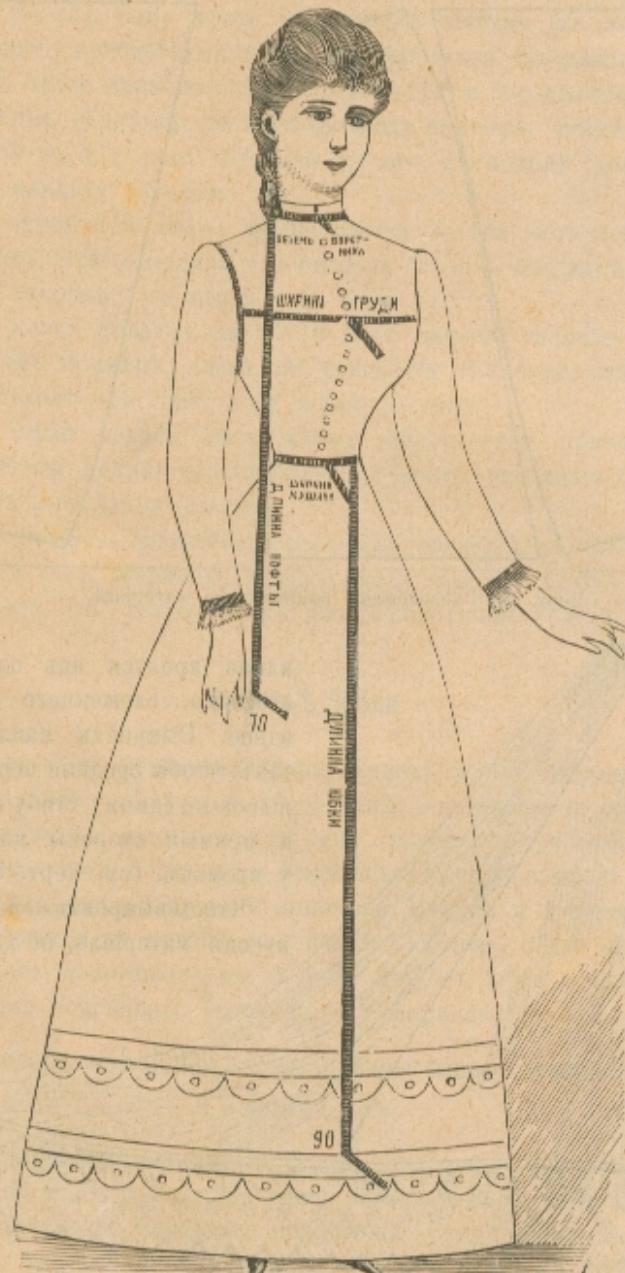

Черт. 54. Фигура для спицанія жакетъ:
кофты, юбки и матина.

Заднее полотнище кроится безъ выкройки, таъкъ какъ оно совершенно прямое.

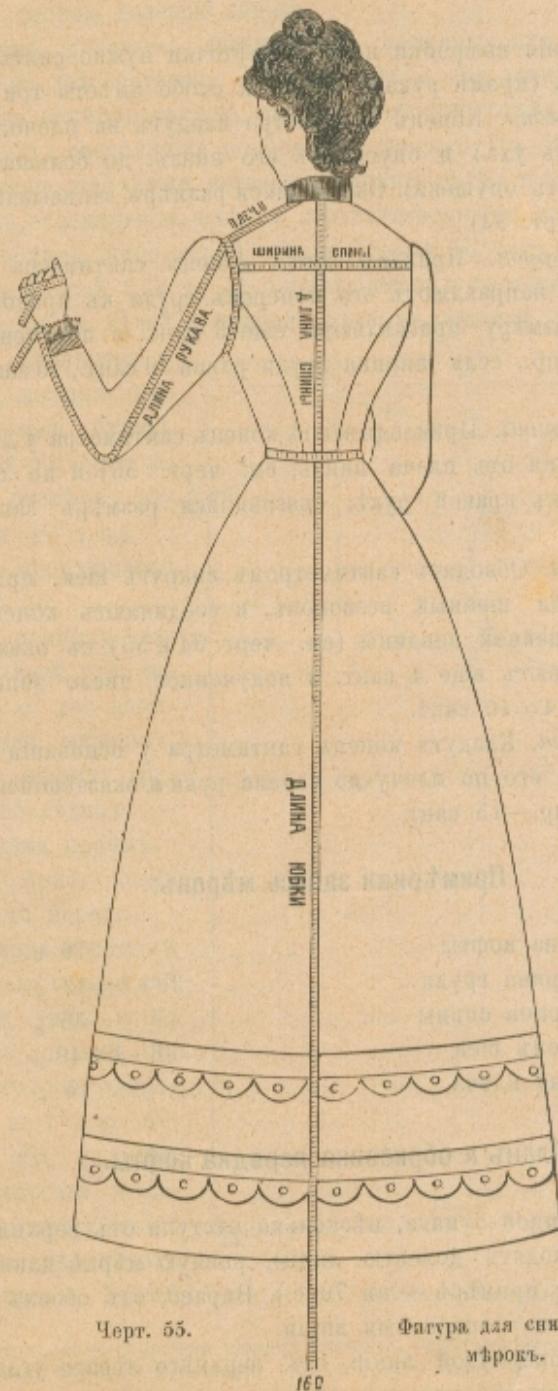

Черт. 55.

Фигура для сниманія
иѣрокъ.

Дамская ночная кофта.

Для составленія выкройки ночной кофточки нужно снять пять слѣдующихъ мѣрокъ (кромѣ рукава, который особо имѣть три мѣрки).

1) *Длина передка.* Конецъ сантиметра кладутъ на плечо, у основанія шеи (противъ уха) и опускаютъ его внизъ, до большаго пальца (рука должна быть опущена). Оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр. 70 сант. (См. черт. 54).

2) *Ширина груди.* Прикладываютъ конецъ сантиметра къ лѣвой руѣ и свободно направляютъ его поперекъ груди къ правой руѣ; къ оказавшемуся размѣру прибавляютъ еще 3 сант. и полученное число записываютъ. Напр., если ширина груди равна 39 сант., то записываютъ $(39+3)=42$ сант.

3) *Ширина спины.* Прикладываютъ конецъ сантиметра у лѣвой руки (сант. на 6 отступа отъ плеча внизъ; см. черт. 55) и по спинѣ направляютъ его къ правой руѣ; оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр.—36 сант.

4) *Объемъ шеи.* Обводятъ сантиметромъ вокругъ шеи, прикладывая его на выдающійся шейный позвонокъ, и соединяютъ конецъ сантиметра спереди, у шейной впадины (см. черт. 54 и 55); къ оказавшемуся размѣру прибавляютъ еще 4 сант. и полученное число записываютъ. Напримѣръ— $36+4=40$ сант.

5) *Длина плеча.* Кладутъ конецъ сантиметра у основанія шеи (противъ уха), ведутъ его по плечу до начала руки и оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр.—15 сант.

Примѣрная запись мѣрокъ:

1) Длина кофты	70 с.
2) Ширина груди	$39+3=42$ "
3) Ширина спины	36 "
4) Объемъ шеи	$36+4=40$ "
5) Длина плеча	15 "

Планъ и обрисовка передка кофты.

На листѣ кроечной бумаги, иѣсколько отступая отъ верхняго и лѣваго краевъ, проводятъ долевую линію, равную мѣркѣ длины кофты (во взятомъ нами примѣрѣ — въ 70 с.). Вправо, отъ обоихъ концовъ этой линіи проводятъ поперечныя линіи.

По верхней поперечной линіи, отъ верхняго лѣваго угла вправо, отмѣряютъ три четверти ширины груди отмѣчая точкою каждую от-

дѣльную четверть¹⁾), а по нижней линіи—только общий размѣръ, т. е. въ данномъ примѣрѣ $31\frac{1}{2}$ сант.; обѣ послѣднія точки ($31\frac{1}{2}$ и $31\frac{1}{2}$) соединяютъ второю долевою линіею.

По объемъ долевымъ линіямъ, отъ верхнихъ ихъ концовъ внизъ, отмѣряютъ по двѣ четверти ширины груди (въ нашемъ примѣрѣ по 21 с.), также отмѣчая точкою каждую четверть отдѣльно; нижнія двѣ точки (21—21) соединяютъ поперечной линіею. По этой линіи отмѣчаютъ точками отдѣльные четверти ширины груди и пряммыми линіями (пунктиромъ) соединяютъ ихъ съ соответственными точками, отмѣченными на верхней поперечной линіи (точку $10\frac{1}{2}$ съ точкой $10\frac{1}{2}$ и точку 21 съ точкой 21); то же продѣлываютъ и съ точками $10\frac{1}{2}$ и $10\frac{1}{2}$, поставленными на лѣвой и правой долевыхъ линіяхъ.


У насъ получится 6 квадратовъ, каждая сторона которыхъ будетъ равна одной четверти записанного размѣра ширины груди ($10\frac{1}{2}$ с.).

Все это представлено на чертежѣ 56.

Четыре первыхъ квадрата отъ лѣвой руки къ правой, т. е. два верхнихъ и два нижнихъ, опредѣлять ширину груди, а два послѣднихъ—глубину выемы проймы.

Затѣмъ приступаютъ къ обрисовкѣ передка.

Въ первомъ верхнемъ квадратѣ, какъ по верхней поперечной, такъ и по долевой его линіямъ, отмѣряютъ, отъ лѣваго верхняго угла по $7\frac{3}{4}$ с., отмѣчаятъ оба размѣра точками, которые и соединяютъ вогнутой линіей (линія эта опредѣлить выемъ ворота). Третій

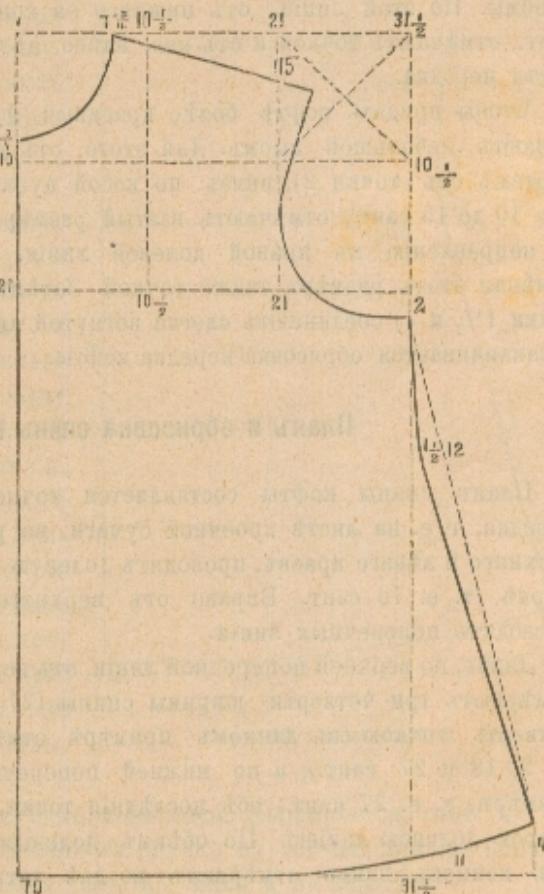

Черт. 56. Выкройка переда кофты.

¹⁾ Во взятомъ нами примѣрѣ ширина груди съ прибавленіемъ 3 с., опредѣлилась въ 42 с.; каждая четверть въ данномъ случаѣ будетъ равна $10\frac{1}{2}$ с., т. е. $42:4$; съответственно, точками отмѣчаютъ слѣдующіе размѣры: $10\frac{1}{2}$, 21 и $31\frac{1}{2}$ с.

верхний квадратъ перекрещиваются, т. е. каждый верхний уголъ соединяютъ линией съ противоположнымъ нижнимъ угломъ, и точку $7\frac{3}{4}$, что на верхней поперечной линии, соединяютъ линией съ срединой образовавшагося креста; по этой то линии, отъ точки $7\frac{3}{4}$, отмѣряютъ длину плеча (въ данномъ примѣрѣ—15 с.), отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой и отъ этой точки, внизъ, обрисовываютъ пройму вогнутой линией, опуская ее на 2 сант. ниже послѣдняго нижняго квадрата и доводя ее до правой долевой линии. (см. черт. 56).

Нижняя часть передка т. е. подоль, расширяется. Для этого, по нижней поперечной линии, отъ правой долевой, т. е. отъ точки 31, вправо, отмѣряютъ 11 сант.¹⁾, отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой, которую и соединяютъ косою линией (пунктиромъ) съ нижнею частью проймы. По этой линии, отъ нижняго ея конца вверхъ, отмѣряютъ 4 сант., отмѣчаютъ точкой и отъ нея, влѣво, дѣлаютъ закругленіе нижней части передка.

Чтобы придать кофтѣ болѣе красивый фасонъ, на бокахъ у талии дѣлаютъ небольшой выемъ. Для этого, отъ нижней части проймы (на чертежѣ отъ точки 2), внизъ, по косой пунктирной линии отмѣряютъ отъ 10 до 15 сант., отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой и влѣво отъ нея, по направленію къ правой долевой линии, откладываютъ $1\frac{1}{2}$ сант., отмѣчая этотъ размѣръ также точкой. Затѣмъ низъ проймы (точку 2 и точки $1\frac{1}{2}$ и 4) соединяютъ слегка вогнутой линией см. черт. 56. Этимъ и заканчивается обрисовка передка кофты.

Планъ и обрисовка спины кофты.

Планъ спины кофты составляется точно такъ же, какъ и планъ передка, т. е. на листѣ кроечной бумаги, на разстояніи 3—4 сант. отъ верхняго и лѣваго краевъ, проводятъ долевую линію, равную записанной мѣркѣ, т. е. 70 сант. Вправо отъ верхняго и нижняго концовъ ея проводятъ поперечныя линіи.

Далѣе, по верхней поперечной линии, отъ верхняго лѣваго угла вправо отмѣряютъ три четверти ширины спины (27 с.) и отмѣчаютъ каждую четверть точкою (въ данномъ примѣрѣ отмѣчаютъ точками размѣры въ 9, 18 и 27 сант.), а по нижней поперечной линии только общий размѣръ, т. е. 27 сант.; обѣ послѣднія точки, т. е. 27 и 27, соединяютъ второю долевою линией. По обѣимъ долевымъ линиамъ отъ верхнихъ ихъ концовъ внизъ отмѣряютъ по двѣ четверти ширины спины, въ данномъ примѣрѣ 18 сант., также отмѣчаютъ точкою каждую четверть отдельно и соединяютъ ихъ поперечными линиями. На нижней изъ этихъ

¹⁾ Если длина кофты 60 сант., то нижнюю поперечную линию удлиняютъ на 9 с., если 65—на 10 и 70—на 11 сант.

линей отмѣчаютъ точками размѣры въ 9 и 18 сант. и соединяютъ ихъ линиями съ точками, поставленными на верхней поперечной линіи.

Такимъ образомъ у насъ получится 6 квадратовъ, какъ и на планѣ передка кофты, которые и опредѣлять ширину спины и выемъ проймы.


Послѣ составленія плана приступаютъ къ обрисовкѣ выкройки.

По верхней поперечной линіи, отъ лѣваго угла вправо, для опредѣленія выемы ворота на спинѣ, отмѣряютъ $6\frac{3}{4}$ сант. и отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой¹⁾; а внизъ, по лѣвой долевой линіи, отмѣряютъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 сант. (въ данномъ примѣрѣ $1\frac{1}{2}$ сант.); обѣ точки, т. е. $1\frac{1}{2}$ и $6\frac{3}{4}$ соединяютъ слегка вогнутой линіей, которая и опредѣлитъ выемъ ворота на спинѣ.

По правой долевой линіи, внизъ отъ нижней стороны верхняго квадрата, отмѣчаютъ точкой размѣръ въ 2 сант., а отъ нижней стороны нижняго квадрата — въ 3 сант. и точку 2 соединяютъ съ точкой $6\frac{3}{4}$ косою линіею; по этой линіи, отъ точки $6\frac{3}{4}$, отмѣряютъ длину плеча (въ данномъ примѣрѣ 15 сант.), отмѣчаютъ отложенный размѣръ точкою (15) и соединяютъ ее съ точкою 3 (поставленною на правой долевой) вогнутой линіей, опредѣляющей выемъ проймы, (см. черт. 57).

Нижняя часть спинки, какъ и передка, расширяется, сант. на 7, 8 и 9, т. е. въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ на 2 сант. меныше передка.

Боковая выемка дѣлается такъ же, какъ и на передкѣ.

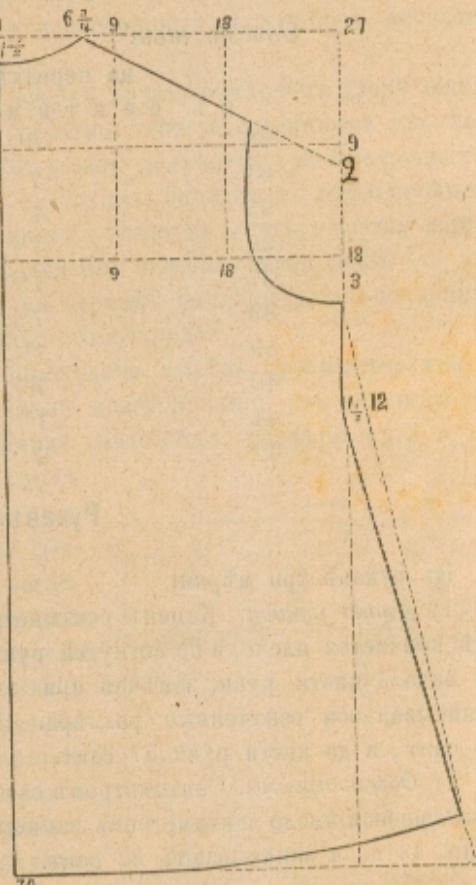

Черт. 57. Спинки кофты.

¹⁾ Объемъ ворота на спинѣ всегда долженъ быть меныше объема ворота на передкѣ, и въ большинствѣ случаевъ, разница въ этихъ объемахъ колеблется между 1— $1\frac{1}{4}$ с. и доходитъ до $1\frac{1}{2}$ с.; въ данномъ, напримѣръ, случаѣ, для опредѣленія объема ворота на передкѣ, брали $7\frac{3}{4}$ с., при объемѣ ворота въ 40 с., а для опредѣленія объема его на спинѣ — $6\frac{3}{4}$ с.

Нижний край спинки подкругляется, настолько, чтобы длина боковыхъ сторонъ кофты была одинакова (сравненіе длины ихъ производится по направленію отъ проймы внизъ).

Сравнительная табличка размѣровъ вырѣза ворота для ночной кофты въ передней и задней частяхъ ея.

<i>Объемъ шеи.</i>	<i>Вырѣзъ ворота.</i>
на передкѣ:	на задкѣ:
въ сантиметрахъ.	
33	$6\frac{1}{3}$
34	7
35	7
36	$7\frac{1}{4}$
37	$7\frac{1}{4}$
38	$7\frac{1}{2}$
39	$7\frac{1}{2}$
40	$7\frac{3}{4}$
41	$7\frac{3}{4}$
42	8
	7

Рукавъ.

Въ рукавѣ три мѣрки:

1) *Длина рукава.* Конецъ сантиметра прикладываютъ у того мѣста, гдѣ кончается плечо, и по согнутой руцѣ сантиметръ ведутъ отъ плеча до начала кисти руки, замѣчая при этомъ длину до локтя и потомъ записывая оба означенные размѣры. Напр. длина рукава до локтя—35 сант., а до кисти руки 57 сант.

2) *Объемъ проймы.* Сантиметромъ свободно обводятъ вокругъ проймы. Оказалось число сантиметровъ записываютъ въ половинномъ размѣрѣ, напр. 44 с., а записываютъ 22 сант.

3) *Объемъ кисти.* Сантиметромъ обводятъ вокругъ кисти руки, сложенной въ кулакъ, и полученный размѣръ записываютъ также въ половинной долѣ. Напр. 11 сант.

Примѣрная запись мѣрки.

- 1) Длина рукава 35—57 ¹⁾)
- 2) $\frac{1}{2}$ объема проймы 22 с.
- 3) $\frac{1}{2}$ объема кисти 11 с.

¹⁾ Первое число (35) обозначаетъ длину рукава до локтя, а второе (57) общую длину рукава.

Способъ составленія выкройки обыкновенного рукава.


На листѣ кроечной бумаги, сант. на 5—6 отступа отъ верхняго и лѣваго краевъ, проводятъ долевую линію и отмѣряютъ по ней длину всего рукава, въ данномъ примѣрѣ 57 сант. Отъ верхняго и нижняго концовъ этой линіи, вправо, проводятъ поперечныя линіи и отмѣряютъ на нихъ объемъ проймы въ половинномъ размѣрѣ, въ данномъ примѣрѣ по 22 с.; эти размѣры отмѣчаютъ точками и соединяютъ ихъ второю долевою линіею.

Затѣмъ по долевымъ линіямъ, сверху внизъ, отмѣряютъ длину локтя (въ данномъ примѣрѣ 35 сант.), ставятъ точки и соединяютъ ихъ поперечною линіею. Такимъ образомъ у насъ получится три поперечныхъ линіи. Первая изъ этихъ линій (т. е. верхняя) опредѣлить линію проймы; вторая, т. е. средняя, линію ширины рукава въ локтѣ, а третья линія (нижняя) укажетъ линію для определенія ширины кисти руки.

Такимъ образомъ опредѣливъ на чертежѣ размѣры длины и ширины рукава, переходятъ къ очерчиванію его выкройки.

Для того, чтобы правильно опредѣлить вырѣзъ проймы верхней и нижней половинокъ рукава, по лѣвой долевой линіи, отъ верхняго ея конца внизъ, отмѣряютъ, не отнимая сантиметра, размѣры въ 3 и 10 сант., что и обозначено на чертежѣ цифрами 3 и 10; по правой же долевой линіи откладываютъ только размѣръ въ 3 сант.; точки 3 и 3 соединяютъ между собою поперечной линіей, по которой отъ лѣвой долевой вправо отмѣряютъ размѣръ въ 6 сант., отмѣчая его точкою, и точку 10 дугообразною линіею, пересѣкая точку 6, соединяютъ съ точкой 3, поставленной на правой долевой линіи, которая и опредѣлить вырѣзъ верхней половинки рукава. (См. черт. 58).

Когда пройма верхней половинки рукава очерчена, слѣдуетъ опредѣлить локоть и ширину рукава у кисти. По локтевой линіи, отъ лѣвой долевой вправо, отмѣряютъ 3 сант., отмѣчая точкой, а по лѣвой долевой линіи, отъ нижняго ея конца вверхъ, отмѣряютъ 5 с. и также отмѣчая точкой; точки 10, 3 и 5 соединяютъ между собою слегка вогнутой линіей.

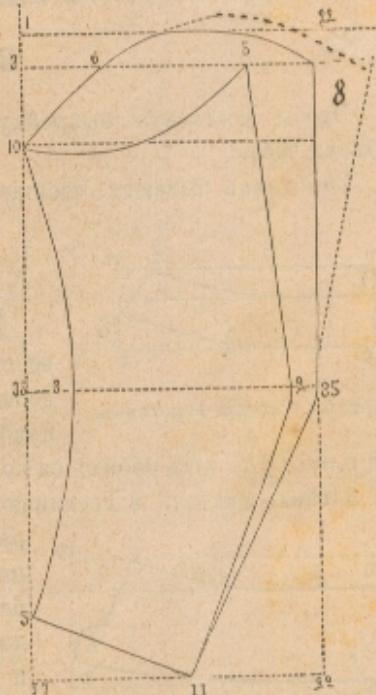

Черт. 58. Рукава.

Далѣе, по нижней поперечной линії, оть лѣваго ея конца вправо, отмѣряютъ въ половинномъ размѣрѣ объемъ части руки, въ данномъ примѣрѣ 11 сант., отмѣчаютъ точкой, которую соединяютъ косою линіею съ точкой 5, поставленною на лѣвой долевой линії, а затѣмъ эту же точку 11 соединяютъ съ правой долевой линіей у точки 35.

У насъ получится полный чертежъ верхней половины рукава.

Если рукавъ желательно сдѣлать болѣе свободнымъ въ проймѣ, не мѣня формы его въ локтевой части и внизу, то оть локтевой линіи вверхъ верхняя половинка рукава расширяется сантиметровъ на 6, на 8 и даже на 10. Это измѣненіе показано на чертежѣ (см. черт. 58) точками (пунктиромъ).

Когда верхняя половинка рукава готова, очерчиваются нижнюю.


По второй (считая сверху) поперечной линіи (см. черт. 58), оть праваго ея конца влѣво, отмѣряютъ 5 сант., отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой и вогнутой линіей соединяютъ ее съ точкой 10, поставленною на лѣвой долевой; у насъ обрисуется вырѣзъ проймы нижней половинки рукава. Послѣ этого, опредѣляютъ ширину локтя: по локтевой линіи, оть праваго ея конца влѣво, отмѣряютъ 2 сант., отмѣчаютъ точкой и эту точку соединяютъ линіями съ точкою 5 поставленною на второй поперечной линіи и съ точкою 11 на нижней поперечной линіи.

Этими и заканчивается полный чертежъ рукава.

Воротники.

Чтобы составить выкройку воротника необходимо имѣть мѣрку объема шеи.


Воротники бываются: стоячіе, отложные, стояче—отложные и другіе.



Черт. 59. Стоячий воротник.

Стоячій воротник.

Для чертежа стоячаго воротника прежде всего проводится поперечная линія, которая должна быть равна половинѣ объема шеи съ прибавленіемъ 2 сант. (въ данномъ примѣрѣ 20 с. = 18 + 2). Отъ обоихъ ея концовъ проводятъ долевыя линіи, длиною въ 6 сант. каждая, и соединяютъ ихъ второю поперечною линіею. На разстояніи 2 сант., внизъ оть верхней поперечной линіи, проводятъ среднюю поперечную линію. У насъ получится продолговатый четырехугольникъ, въ которомъ и вычерчиваются воротникъ.



Черт. 60. Стояче-отложной воротник.

По верхней поперечной линіи, оть праваго ея конца влѣво, отмѣряютъ 2 с.,


а по правой долевой, отъ нижняго ея конца вверхъ — $2\frac{1}{2}$, сант.; эти размѣры отмѣчаютъ точками и соединяютъ ихъ (точки) косой линіей, которая опредѣлить передній край воротника.

Послѣ этого очерчиваютъ верхній край воротника; точку 2, поставленную на верхней поперечной линіи соединяютъ вогнутой линіей съ средней поперечной, не доводя ее сант. на 4—5 до лѣвой долевой.

Наконецъ очерчиваютъ нижній край воротника: точку $2\frac{1}{2}$ (что на правой долевой линіи) закругленною линіей соединяютъ, какъ показано на чертежѣ 59, съ нижнею поперечною линіей, точно также не доводя ее сант. на 4—5 до лѣвой долевой линіи.

Отложной воротникъ.


Поперечныя линіи на планѣ отложного воротника равняются ровно половинѣ объема шеи, безъ прибавленія 2 сант., долевыя же — 8 сант. Въ виду этого, чертится четыреугольникъ, поперечныя линіи котораго, въ данномъ примѣрѣ, должны равняться 18 сант., а долевые 8 сант.



Черт. 61. Отложной воротникъ.




Черт. 62. Отложной воротникъ съ обшивкой.

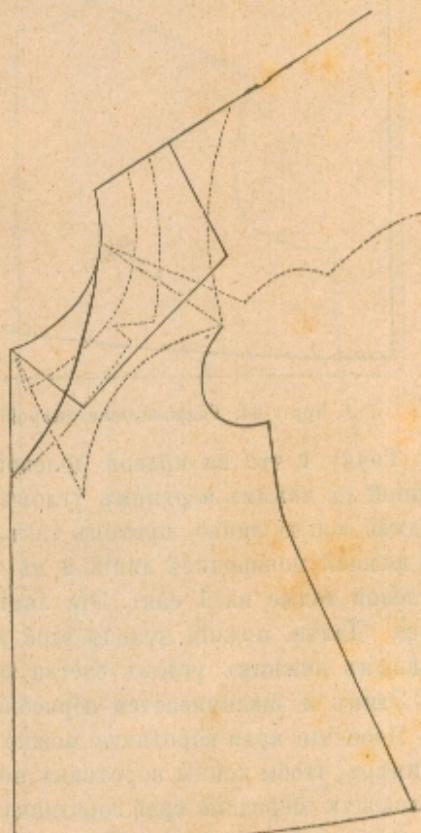

Черт. 63. Разные фасоны воротника.

На разстоянії 1 сант. внизъ оть верхней поперечной линіи проводятъ среднюю линію. Послѣ этого приступаютъ къ обрисовкѣ воротника.

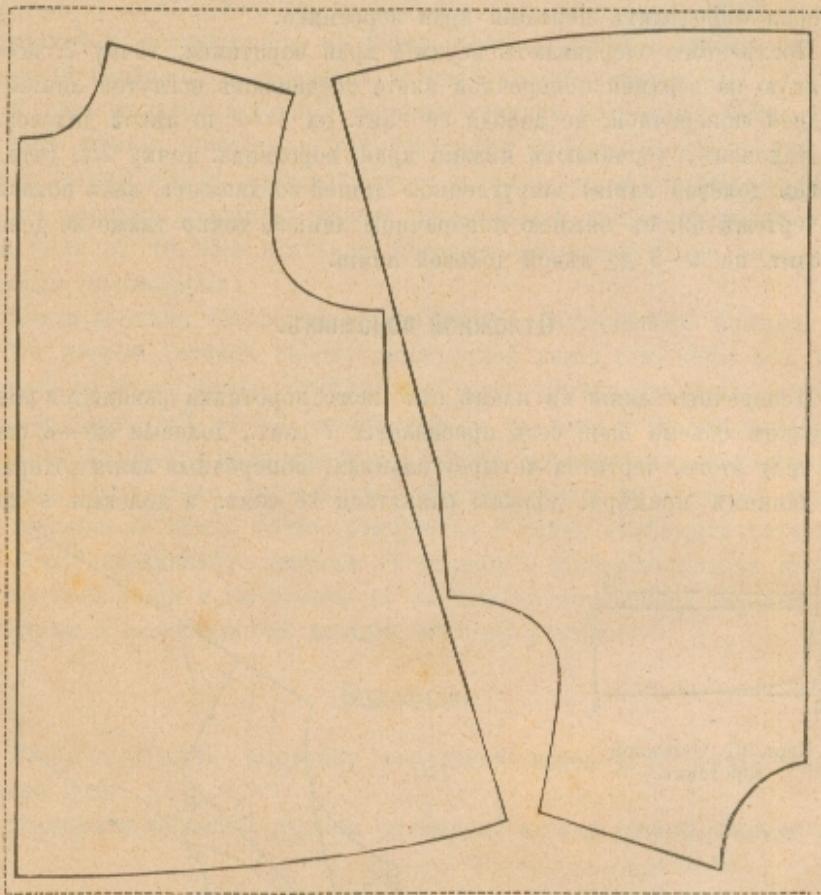

Черт. 64. Расположение выкройки кофты передка на материалѣ.

Точки 1 что на правой долевой линіи соединяютъ слегка вогнутой линіей съ лѣвымъ верхнимъ угломъ; затѣмъ, оть этого угла внизъ проводятъ косую линію, притомъ такъ, чтобы она на 1 сант. не доходила до нижней поперечной линіи и въ то же время отклонялась оть лѣвой долевой также на 1 сант. Эта линія опредѣлить передній край воротника. Далѣе, нижній конецъ этой линіи (см. черт. 61) соединяютъ съ правымъ нижнимъ угломъ слегка закругленною линіею.

Этимъ и заканчивается обрисовка воротника.

Передніе края воротника можно измѣнить по желанію. Желая, напримѣръ, чтобы концы воротника не особенно расходились, линію, опредѣляющую передній край воротника, отодвигаютъ влѣво сант. на 2—3.

(См. измѣненія въ формѣ переднихъ краевъ воротника на рисункахъ кофты черт. 67, 69 и 70).

Чертежъ 63 изображаетъ разные фасоны воротниковъ, сдѣланныхъ по кофтѣ.

Кройка и шитье дамской кофты.

Рисунокъ 64 показываетъ какъ выгоднѣе положить выкройку на материалъ, чтобы передокъ кофты могъ быть вырѣзанъ безъ дополненія его клиньями.

Матеріаль развертываютъ во всю его ширину, и тотъ край выкройки, на которомъ закладываются рубцы, кладутъ къ кромкамъ, а боковые края—въ средину материала.

Рисунокъ 65 даетъ понятіе о томъ, какъ кроится задняя часть кофты.


Выкройку кладутъ на материаъ, сложенный вдвое по долевой ниткѣ, такъ, чтобы, бокъ кофты находился у кромокъ, а средина задка—у самаго сгиба материаля.

Рисунокъ 66 указываетъ, какъ кроить рукава. Матеріаль складываютъ вдвое, по долевой ниткѣ, накалываютъ на него выкройку и кроить отдельно верхнюю, а затѣмъ и нижнюю половинки рукава.

Фасонъ кофты можно разнообразить, какъ угодно: ихъ дѣлаютъ съ продольными складками, на кокеткѣ и съ застѣжкою сбоку.

Если кофту желаютъ сдѣлать на кокеткѣ, то форма выбранной кокетки очерчивается на выкройкѣ раньше чѣмъ вырѣзать составныя части кофты изъ материала, и по этой формѣ, не отрѣзая кокетки, шьютъ складки и рубцы; но кокетка иногда бываетъ и отрѣзная; въ такомъ случаѣ она пришивается къ верхней части кофты швомъ въ тачку, который покрываетъ затѣмъ узкимъ бie.

Рубцы и складки, которыми от-

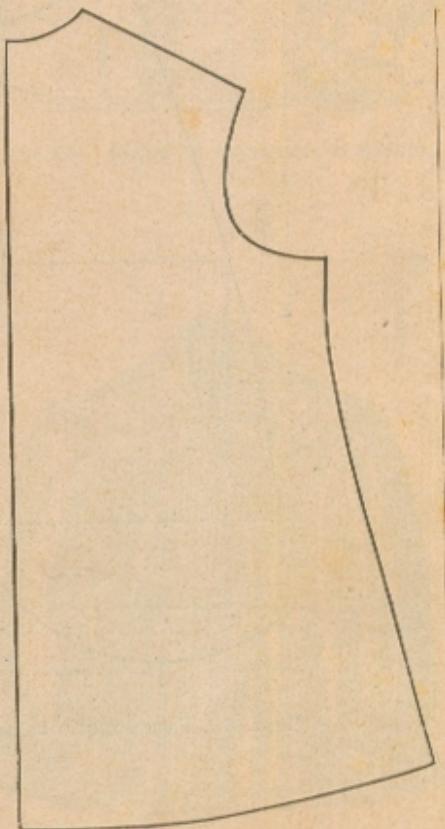

Черт. 65. Расположеніе выкройки задней части кофты на материаъ.

дѣлываютъ кофту, заготовляются до кройки передка. Передокъ и спинка соединяются французскимъ швомъ.


Нижній край кофты подшивается рубцомъ, сант. въ 2 шириной, или обшивается оборкою.

На переднихъ рубцахъ кофты дѣлаются петли и пришиваются пуговицы.

Вырезъ ворота обшивается обыкновенно стоячимъ или отложнымъ воротникомъ, а иногда просто обшивкою; какую бы форму воротникъ не имѣлъ, онъ всегда дѣлается вдвое.

Рукава, въ верхней своей части, всегда дѣлаются нѣсколько шире проймы. Сборки въ такихъ случаяхъ дѣлаются вверху рукава, въ той его части, которая прилегаетъ къ плечу.

Рукава вшиваются въ пройму французскимъ швомъ.

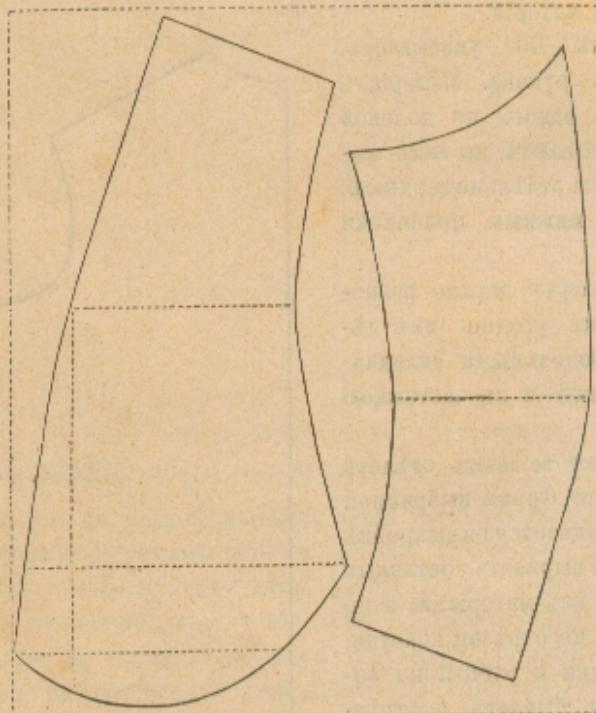

Черт. 66. Расположение на материалѣ выкройки рукавовъ.

Видъ готовыхъ кофть.



Черт. 67. Кофта съ протольными складками.



Черт. 69. Кофта съ короткими складками.




Черт. 68. Кофта съ боковою застежкою.



Черт. 70. Кофта на кокеткѣ.

Дамская ночная сорочка.

Различные фасоны ночныхъ сорочекъ дѣлаются по выкройкѣ кофты. Слѣдовательно мѣрки и способъ составленія выкройки для ночной сорочки тѣ же, что и для кофты, съ тою только разницею, что для опредѣленія длины рубашки мѣрку снимаютъ отъ основанія шеи, не доводя 3 сант. до пола, и кромѣ того прибавляется еще одна мѣрка, длина груди. Слѣдовательно перечисленіе всѣхъ мѣрокъ излишне.

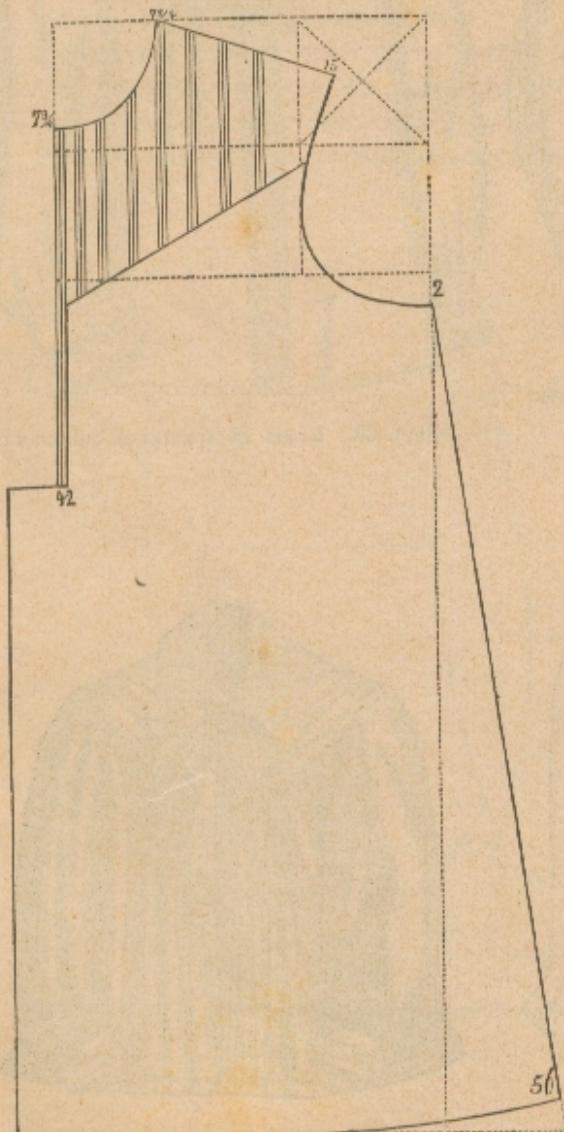

136

Черт. 71. Передокъ ночной рубашки съ якообразной кокеткой и приставнымъ клиномъ.

Длина груди. Мѣрка снимается такимъ образомъ: конецъ сантиметра прикладываютъ спереди, къ шейной впадинѣ, и ведутъ до талии; замѣтивъ оказавшееся число сантиметровъ, напр. 34 с., прибавляютъ къ нему еще 7 или 8 сант. (для выемы ворота) и полученное число записываютъ.

Напр. длина до талии— 34 сант., прибавивъ еще 8 с., получится 42 с., которые опредѣлять длину груди.


Если передъ и задъ рубашки предполагается сдѣлать на кокеткѣ, то прежде чѣмъ вырѣзать выкройку, на чертежѣ ея опредѣляютъ форму и ширину кокетки и только тогда уже вырѣзаютъ. Но при этомъ какой бы формы кокетка не была, на передней части стана она почти никогда не отрѣзается, а только по той или другой формѣ шьются складки и вшиваются пропивки.

Заготовивъ выкройку, берутъ полотно, шириной въ 80 или 82 сант., отрѣзаютъ то количество сантиметровъ, какое нужно по мѣрѣ длины ея (въ данномъ примѣрѣ 136), а для задка сантиметровъ на 12 или 15 короче (если задокъ дѣлается на кокеткѣ).

Для примѣра возьмемъ ночную рубашку съ кокеткою только сзади. Переднее полотнище, въ этомъ случаѣ, будетъ имѣть въ длину 136 сант., а заднее на 15 сант. короче, въ данномъ примѣрѣ 121 с.

Отрѣзавъ полотно, срѣзаютъ сверху до половины стана клинья, сант. по 8 — 9, и пришиваютъ ихъ широкою частью къ низу¹⁾.

Если рубашка дѣлается не на кокеткѣ, а съ продольными складками то на кускѣ полотна, предназначенного для передка, по срединѣ его т. е. по сгибу, сверху внизъ разрѣзаютъ грудную прорѣшку въ томъ размѣрѣ, какой у насъ записанъ (въ данномъ примѣрѣ 42 с. = 34 + 8). Внизу этого разрѣза дѣлаютъ небольшой поперечный разрѣзъ и начинаютъ отдѣльывать грудь рубашки т. е., дѣ-

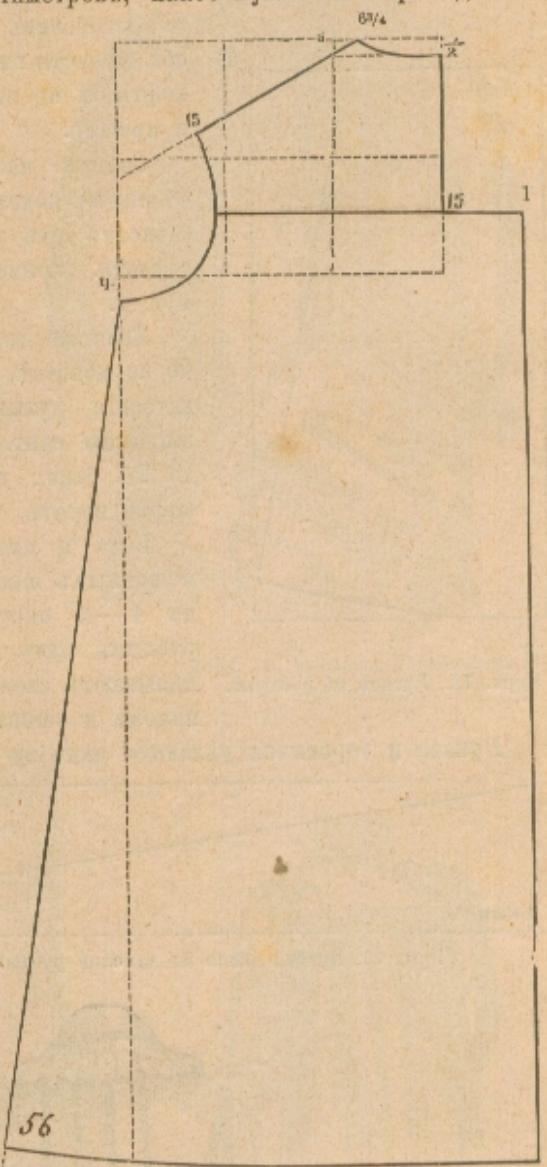

121

Черт. 72. Задокъ рубашки съ прямой кокеткой.


¹⁾ Если же полотно окажется уже 80 сант., а особа для которой шьется рубашка полная, тогда клинья кроять изъ отдельной полоски полотна шириной отъ 15 до 18 сант., а длиною отъ самой проймы, почта рубашка на средней ростѣ ни въ какомъ случаѣ не должна въ подолѣ быть уже 100 с. Черт. 73 изображаетъ клинья, скроенные изъ отдельной полоски.

лаются рубцы, складки и вшиваются прошивки, словомъ отдѣлываются по желанію.

1

17

25

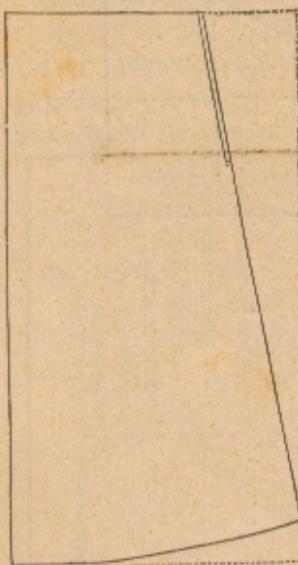

57

Черт. 72. Рукавъ къ рубашкѣ.

4

Заготовивъ грудь, скальваются булавками обѣя части вмѣстѣ, накладываютъ выкройку кофты и по ней вырѣзаютъ воротъ, плечо и пройму.

Задняя часть стана пришивается въ сборку къ кокеткѣ, фасонъ и ширина которой зависятъ отъ желанія и моды; ее можно сдѣлать: прямою, мысообразною, круглою и т. д.

Если же задняя часть стана дѣлается не на кокеткѣ, то вмѣсто нея дѣлаются три глубокія дутыя складки (см. черт. 74), шириною сант. въ 4—5 и длиною отъ 15 до 20 сант., послѣ чего обкраиваются по кофте воротъ, плечо и пройму¹⁾.


Бока и плечи рубашки сшиваются запошивнымъ швомъ; подоль, съ боковъ, сант. на 4—5 округляются и подрубаются его рубцомъ сант. въ 2 шириною; воротъ отдѣлываются стоячимъ или отложнымъ воротникомъ и вшиваются рукава.

Рукава и воротники дѣлаются какъ въ кофтѣ.²⁾

І КЛИНЪ

І КЛИНЪ

Черт. 73. Кройка клина къ ламской рубашкѣ изъ отдѣльной полоски.



Черт. 74. Задокъ рубашки съ дутыми складками.

¹⁾ Замѣчу, что на передкѣ стана ночной рубашки поперечный надрѣз дѣлается только въ ширину рубцовъ. Мѣсто же, занимаемое складками, какъ длинными, такъ и короткими, не разрѣзается, а только иногда скрѣпляется узенькою планочкою и пропстрачивается.


²⁾ Рукава же къ почнимъ рубашкамъ дѣлаются иногда по формѣ рукавовъ мужскихъ рубашекъ. см. черт. 72.



Черт. 75. Рубашка съ круглой
кокеткой.



Черт. 76. Рубашка съ короткими
складками.

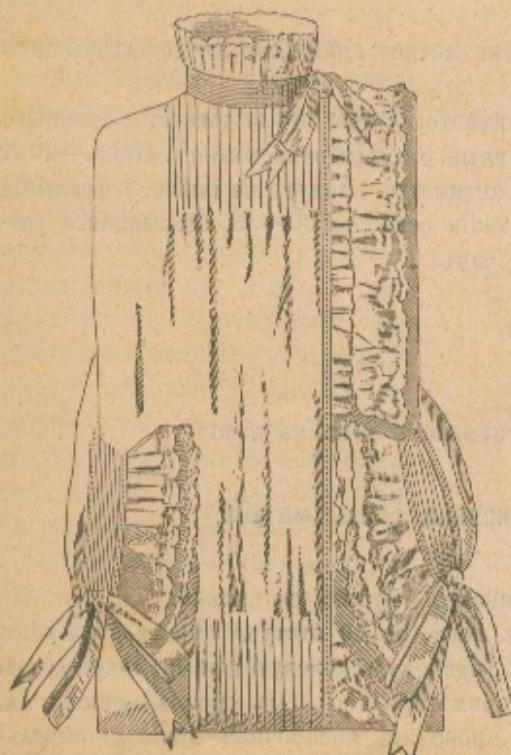

Черт. 77а. Рубашка съ боковою застежкою.



Черт. 77б. Задокъ рубашки съ
прямою кокеткою.



Черт. 78а. Задокъ рубашки съ
мисообразной кокеткой.



Черт. 78б. Передокъ рубашки съ
мисообразной кокеткой.

Матинэ или полууприлегающая утренняя кофточка.

Прежде составленія выкройки матинэ снимается шесть слѣдующихъ мѣрокъ. см. черт. 54 и 55.

1) *Длина спины.* Мѣрка снимается сзади, отъ выдающагося шейнаго позвонка до низа таліи. Полученный размѣръ записываютъ. Напр.—40 с.

2) *Общая длина матинэ.* Сантиметръ кладутъ на плечо, у основанія шеи, и опускаютъ его ниже таліи сант. на 30—35. Оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр.—70 сант.

3) *Ширина груди:* 40 сант.

4) *Ширина спины:* 32 сант.

5) *Объемъ шеи:* 40 сант.

6) *Длина плеча:* 14 сант.

Четыре послѣднія мѣрки снимаются какъ въ кофтѣ.

Планъ и обрисовка спины матинэ.

Выкройку для матинэ начинаютъ чертить со спинки.

На листѣ кроечной бумаги, сант. на 10 отступя отъ лѣваго и сант. на 3 отъ верхняго его краевъ, проводять долевую линію, равную общей длине матинэ (въ данномъ примѣрѣ 70 с.). Отъ обоихъ концовъ ея, верхняго и нижняго, вправо, проводять поперечныя линіи произволь-


ной величины. По верхней изъ нихъ, отъ лѣваго ея конца вправо, отмѣряютъ сначала двѣ четверти ширины спины, (въ данномъ примѣрѣ 16 сант.) отмѣчая каждую отдельную четверть, т. е. размѣры въ 8 и 16 с. особою точкою, а потомъ, не отнимая сантиметра, еще одну восьмую часть ширины спины, т. е. 4 сант. (въ общемъ, въ данномъ примѣрѣ 20 с.) и также отмѣчаютъ точкой. Такой же размѣръ, т. е. 20 сант., откладываютъ и по нижней поперечной линіи, отмѣчая его точкой и точки 20 и 20 соединяютъ второю долевою линіею. По обѣимъ долевымъ линіямъ, отъ верхняго ихъ конца внизъ, отмѣряютъ по двѣ четверти размѣра ширины спины, отмѣчая въ свою очередь каждую четверть точкою. Точки 8 и 16 на обѣихъ долевыхъ линіяхъ соединяютъ между собою поперечными линіями и на нижней изъ этихъ линій откладываютъ тѣ же размѣры, какіе уже отложены по верхней поперечной. Такимъ образомъ и на этой линіи образуются точки 8 и 16, которыя прямymi линіями соединяютъ съ точками (8 и 16) поставленными на верхней поперечной линіи.

У насъ получается четыре квадрата, и кромѣ того, два полуквадрата размѣръ каждого изъ которыхъ будетъ равняться ровно половинѣ каждого квадрата.

При обрисовкѣ спинки матинѣ квадраты опредѣлять ширину ея, а два полуквадрата — глубину выемы проймы.

Отложивъ по обѣимъ долевымъ линіямъ (лѣвой и правой) размѣръ длины спины (въ данномъ примѣрѣ по 40 с.), отмѣчая точками и соединяя поперечною линіею, которая и опредѣлить линію талии. Этимъ и заканчивается чертежъ плана спинки матинѣ, послѣ чего переходимъ къ ея обрисовкѣ (см. черт. 79).

Обрисовывается спинка матинѣ слѣдующимъ образомъ. Отъ лѣваго верхняго угла вправо, по поперечной линіи, отмѣряютъ $6\frac{1}{4}$ сант. (для опредѣленія ши-

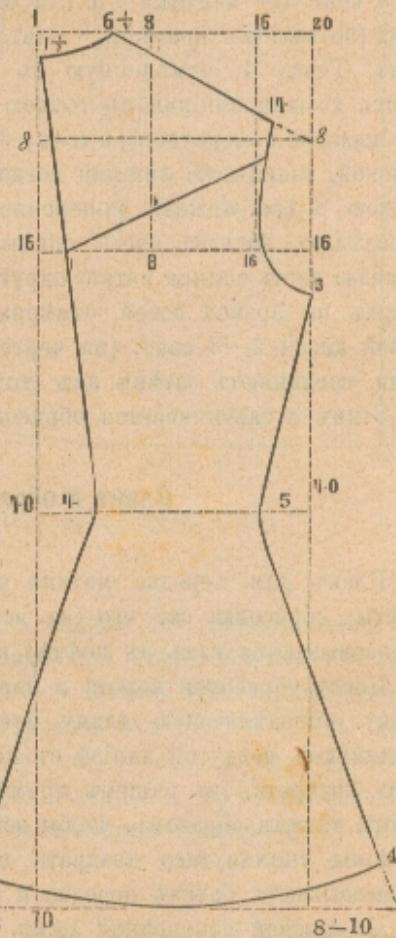

Черт. 79. Спинка матинѣ.

рины ворота), а внизъ, по лѣвой долевой линіи 1 — 2 сант.; оба эти размѣра отмѣчаютъ точками и соединяютъ ихъ слегка вогнутой линіей, которая опредѣлить выемъ ворота на спинкѣ. Послѣ этого сканишаютъ плечо, для чего точку $6\frac{1}{4}$ соединяютъ косою линіею съ нижнимъ правымъ угломъ верхняго полуквадрата и отмѣряютъ по ней, отъ точки $6\frac{1}{4}$, длину плеча,—въ нашемъ примѣрѣ 14 с. Отмѣчаютъ этотъ размѣръ (14 с.) точкой и отъ этой точки вогнутой линіей обрисовываютъ пройму, опуская ее сант. на 3—4 ниже послѣдняго полуквадрата (см. черт. 79).

Далѣе, по поперечной линіи, соединяющей точки 40 и 40, или по линіи талии, отъ лѣвой долевой вправо, отмѣряютъ 4—5 сант. (въ нашемъ примѣрѣ 4 сант.) и отъ правой долевой влѣво 4—5 сант. (на нашемъ чертежѣ 5 с.) и отмѣчаютъ эти размѣры точками. Всѣдѣль затѣмъ по нижней поперечной линіи, отъ лѣвой долевой влѣво, отмѣряютъ отъ 7 до 8 сант. (на чертежѣ 7 с.), а отъ правой долевой вправо—отъ 8 до 10 с. (во взятоемъ примѣрѣ 8 сант.), отмѣчаютъ эти размѣры также точками. Точку 4, отмѣченную по линіи талии у лѣвой долевой, соединяютъ косыми линіями съ точкою $1\frac{1}{2}$ (у выемы ворота) и съ точкою 7 (на нижней поперечной), а точку 5, отмѣченную по линіи талии у правой долевой, такими же линіями соединяютъ съ точкою 3 (у проймы) и съ точкою 8 (на нижней поперечной). Въ первомъ случаѣ косыя линіи опредѣлять заднюю часть спины, а во второмъ—боковую. Наконецъ нижнюю часть спинки матинѣ округляютъ. Отъ нижней поперечной линіи, вверхъ по правой косой, отмѣряютъ 4—5 сант. (на чертежѣ 4), а по лѣвой косой 2—3 сант. (на чертежѣ 2). Обозначивъ эти размѣры точками, соединяютъ затѣмъ ихъ (точки) закругленною линіею.

Этимъ и заканчивается обрисовка спины.

Планъ и обрисовка передка.


Планъ для передка матинѣ чертится точно такъ же, какъ и для кофты; обрисовка же его (за исключеніемъ ворота и плеча, которые обрисовываются какъ въ кофтѣ) производится нѣсколько иначе.

Послѣ обрисовки ворота и плеча, обрисовываютъ пройму. Для этого точку, опредѣляющую длину плеча (въ нашемъ примѣрѣ точку 14) соединяютъ вогнутой линіей съ нижнимъ лѣвымъ угломъ нижняго лѣваго квадрата, (въ нашемъ примѣрѣ съ точкою 20); при этомъ соединяютъ такимъ образомъ, чтобы вогнутая линія опускалась ниже нижней стороны упомянутаго квадрата на $1\frac{1}{2}$ сант. (см. черт. 80). Затѣмъ обрисовываютъ бочекъ передка и нижнюю боковую его часть.

По нижней поперечной линіи, влѣво отъ лѣвой долевой отмѣряютъ отъ 10 до 12 сант. (на нашемъ чертежѣ 10 сант.) и отмѣчаютъ этотъ

размѣръ точкой, которую соединяютъ косою линіею (пунктиромъ) съ нижнею частью проймы (на чертежѣ — съ точкою 20). Для опредѣленія длины талии на передкѣ, отъ точки 20 внизъ по долевой линіи, отмѣряютъ длину бочка, которая всегда должна быть равна длини бочка спинки, (въ данномъ примѣрѣ 21 с. ¹⁾), отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой и такой же размѣръ откладываютъ въ соответственномъ мѣстѣ по правой долевой линіи, отмѣтивъ его также точкой. Точки 21 и 21 соединяютъ поперечной линіей. По этой-то поперечной линіи, (линіи талии) отъ косой вправо, отмѣряютъ 3—4 сант. (на чертежѣ 3 с.), отмѣчаютъ точкой, которую и соединяютъ косыми линіями съ точкою 20 (у нижней части проймы) съ точкою 10 (на нижней поперечной).

Нижняя часть передка матинѣ, т. е. подоль его, подкругляется на столько, чтобы боковая сторона его равнялась длини боковой стороны задка матинѣ; для этого, по косой (что обозначена пунктиромъ) линіи, отъ нижней поперечной вверхъ отмѣряютъ отъ 2 до 3 с. (на чертежѣ 2 с.), отмѣчаютъ точкой и эту точку слегка закругленною линіей соединяютъ съ нижней поперечной линіей, а отъ правой долевой линіи, вправо, отмѣряютъ 3—5 с. (въ данномъ примѣрѣ 3 с.) отмѣ-

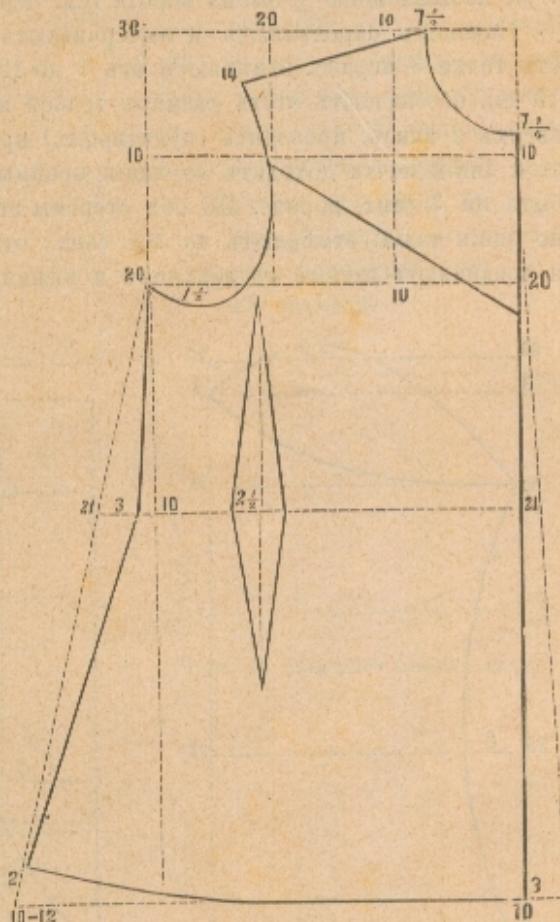


Черт. 80. Передокъ матинѣ.


¹⁾ Хотя жѣрка длины бочка и не снижается, но при обрисовкѣ спинки длина эта образуется сама собою.

чаютъ этотъ размѣръ точкой и соединяютъ ее (пунктиромъ) съ точкою $7\frac{3}{4}$, поставленною у выема ворота (см. черт. 80).

Наконецъ опредѣляютъ и вычерчиваютъ выточку. По линіи талии, отъ точки 3 вправо, отмѣряютъ отъ 8 до 12 сант. (на нашемъ чертежѣ 10 с.), обозначаютъ этотъ размѣръ точкой и отъ нея, по обѣ стороны, вверхъ и внизъ, проводятъ (пунктиромъ) прямую линію; верхняя часть этой линіи почти доходитъ до линіи проймы, а нижняя ея часть должна быть на 3 сант. короче. По обѣ стороны этой линіи, влѣво и вправо, по линіи талии, отмѣряютъ по $2\frac{1}{2}$ сант., отмѣ чаютъ точками, которые и соединяютъ затѣмъ съ верхнимъ и нижнимъ ея концами.

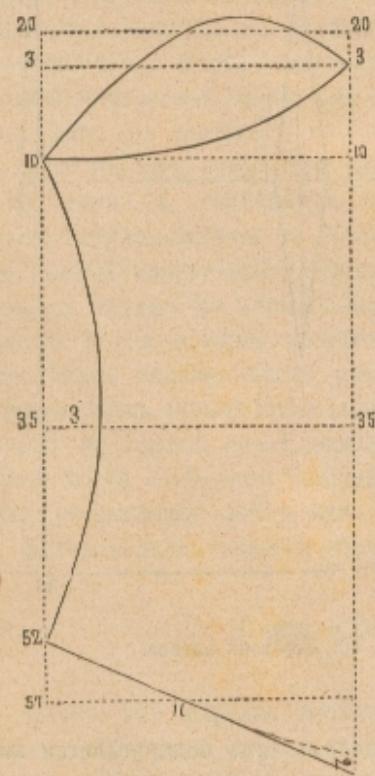

Черт. 81. Широкій рукавъ со сборками внизу.

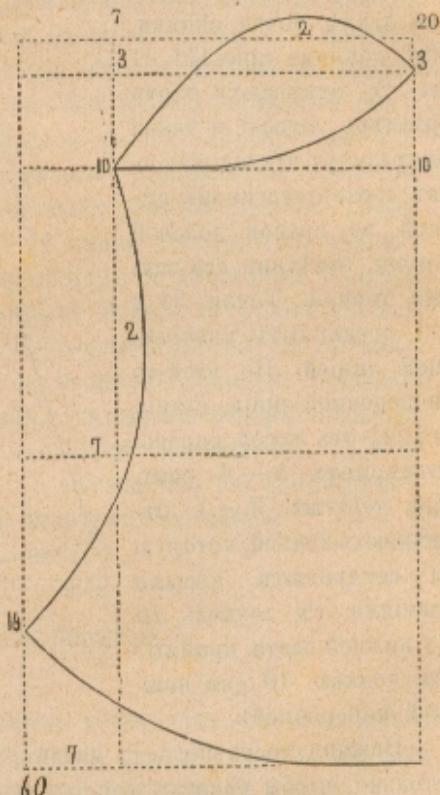


Черт. 82. Широкій рукавъ съ одинъ швомъ.

Этимъ и заканчивается чертежъ выкройки передка матинѣ.

Этотъ фасонъ служить основаніемъ всѣхъ другихъ фасоновъ. Его можно сдѣлать совершенно свободнымъ, со складками спереди и сзади, а также и на кокеткѣ.

Выкройка кокетки представлена на чертежѣ тонкой чертой.


Рукава къ матинѣ могутъ быть самые разнообразные; напр.: обык-

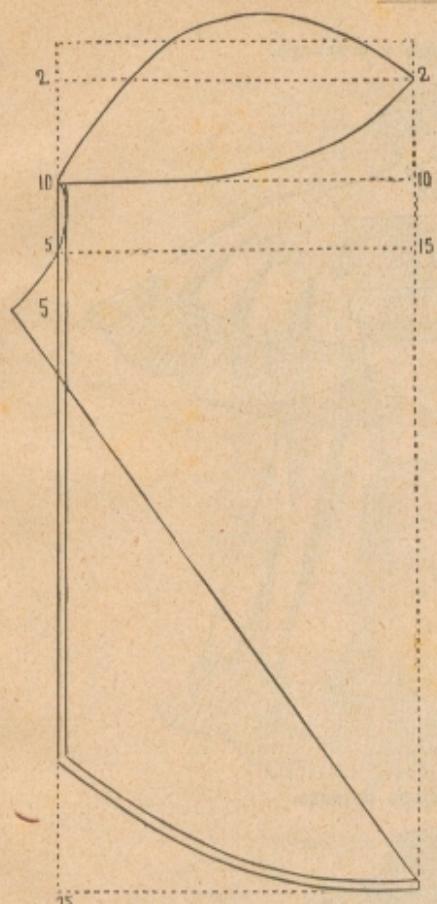


Черт. 88. Два фасона рукавовъ, открытый и греческій.

новенный рукавъ (см. черт. 81), полугреческій (82) и греческій (83) и др.; но матинѣ можетъ быть и совсѣмъ безъ рукавовъ; въ такомъ случаѣ рукава замѣняются круглой пелериной.

Ширина пелерина по прямой линіи 68 с.
Длина по серединѣ (кромѣ отдельки) 40 с.

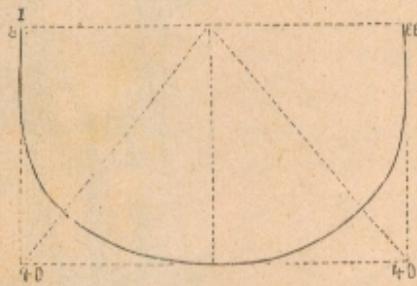

Черт. 85. Пелерина замѣняющая рукавъ.

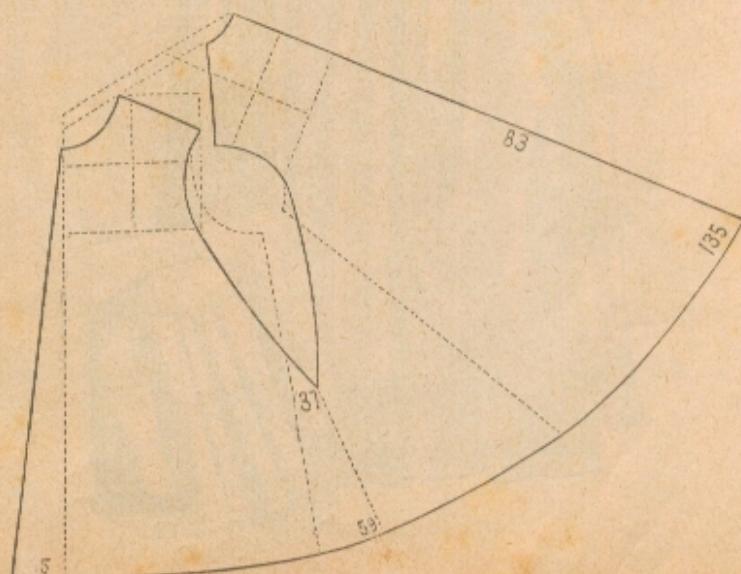

Черт. 84. Пинцюаръ-ротонда начерченный по выкройкѣ кофты; пунктиры явлютъ опредѣляющую форму.

Разные виды жатинэ и пеньюара.




Черт. 86. Пеньюаръ ротонда.



Черт. 87. Пеньюаръ на кокетѣ съ широкими рукавомъ.



Черт. 88. Матинэ на кокеткѣ.

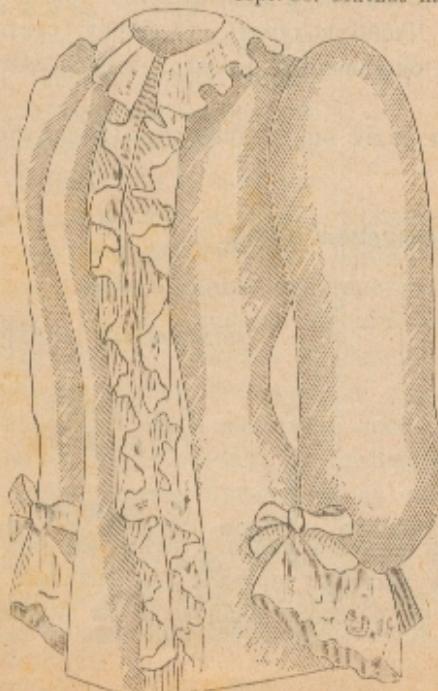

Черт. 89 а. Матинэ въ талию.



Черт. 89 б.

О шитьѣ матинѣ или пеньюаровъ.

Матинѣ большою частью дѣлается въ талію, со свободными полочками; гарнируется прошивками, вышивкой и кружевами.

Пеньюарь же, какого бы онъ ни былъ фасона и какова бы ни была отдаѣка его, всегда долженъ быть свободнымъ и ничуть не затруднять движеній рукъ во всѣхъ направленіяхъ.

Всѣ части матинѣ и пеньюара соединяются французскимъ швомъ.

Низъ и рукава подшиваются простымъ широкимъ рубцомъ и гарнируются кружевами или вышивкой.

Очень удобенъ также круглый пеньюаръ, по фасону ротонды. См. черт. 84—85.

Если вмѣсто рукавовъ дѣлается пелерина, то низъ ея также обшивается кружевами или вышивкой.

Воротники предполагаются отложные.

Л И Ф А.

Нижній лифъ, начертанный въ выкройкѣ матинѣ.

Выкройку нижнаго лифа легко сдѣлать изъ выкройки матинѣ. Мѣрки остаются тѣ же, что и въ матинѣ и прибавляется только одна мѣрка—„нижній объемъ талии“. Чтобы получить эту мѣрку, сантиметромъ обводятъ вокругъ талии и оказавшійся размѣръ записываютъ въ половинной долѣ.

Для примѣра, нижній объемъ талии опредѣлимъ въ 60 сант.; записываютъ—30 сант. ($60:2=30$).

Запись снимаемой мѣрки.

1) Длина спины	40 с.	
2) Ширина спины	16 с.	(половинный размѣръ).
3) Общая длина матинѣ	70 с.	
4) Ширина груди	21 с.	($\frac{1}{2}$ размѣръ).
5) Объемъ шеи	20 с.	($\frac{1}{2}$ размѣръ).
6) Длина плеча	14 с.	
7) Нижній объемъ талии	30 с.	($\frac{1}{2}$ размѣръ).

Снявъ мѣрки приступаютъ къ черченію плана, а затѣмъ къ обрисовкѣ выкроекъ матинѣ и лифа (на нашемъ чертежѣ, для примѣра, лифъ сдѣланъ съ короткою баскою, въ 10 сант. длиною, и съ вырѣзнымъ воротомъ).

Начертивъ планъ и обрисовавъ спинку матинѣ, вычертываютъ спинку лифа съ однимъ бочкомъ.

Для опредѣленія ширины спинки лифа въ талии и его бочка, по линіи талии, отъ выемы спинки (на чертежѣ отъ точки 5) вправо и по правой сторонѣ нижняго полуквадрата, огь нижней его стороны вверхъ, отмѣряютъ по 4 сант., отмѣчаютъ оба разиѣра точками, которыя и соединяютъ затѣмъ мѣжду собою слегка закругленною линіею (которая и опредѣлить форму бочка и спины) направляя ее и далѣе, за линію талии, внизъ, сант. на 10. (см. черт. № 90).

Нижняя задняя часть, какъ спинки лифа, такъ и его бочка, сант. на 2 расширяется.

Форма выемы ворота и длина плеча дѣлаются по желанію: если, напр., желаютъ, чтобы выемы ворота быть не такъ глубокъ, то вогнутую линію, опредѣляющую эти выемы, проводять выше третьей поперечной линіи сант. на 3—4, а плето (виѣсто 3 с., какъ уже сдѣлано изъ нашемъ чертежѣ) удлиняютъ въ 4—5 сант. (это измѣненіе на нашемъ чертежѣ очерчено пунктиромъ).


Низъ лифчика слегка округляется.

Послѣ черченія спинки, чертятъ передокъ.

Планъ его и обрисовка проймы въ немъ производятся точно такъ же, какъ въ матинѣ. (см. черт. № 91). Обрисовка, затѣмъ, остальныхъ частей передка лифа настолько ясно показана на чертежѣ, что описывать ее въ подробностяхъ не представляется необходимымъ. Но такъ какъ лифъ плотнѣе прилегаетъ къ талии, то выточки на передокѣ его и выемы въ бочкахъ передка дѣлаются нѣсколько глубже, чѣмъ въ матинѣ, а именно сант. въ 4—5. (см. черт. 91).


Низъ передка, какъ и задка съ бочкомъ, нѣсколько округляется.

Для опредѣленія глубины выточекъ, линію талии, какъ на спинѣ съ

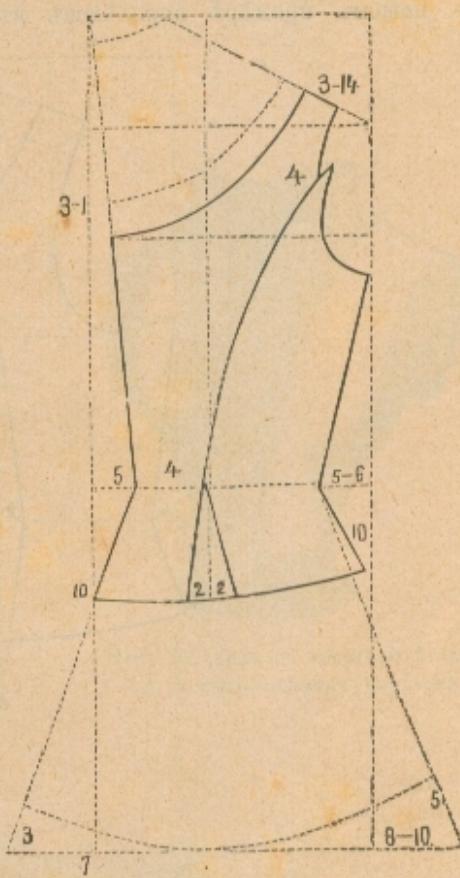

Черт. 90. Спина лифа.

бочкомъ, такъ и на передкѣ, измѣряютъ, размѣры складываютъ и полученнюю сумму сравниваютъ съ мѣркою нижняго объема талии, который въ нашемъ примѣрѣ опредѣленъ въ 30 сант.¹⁾; при такомъ срав-

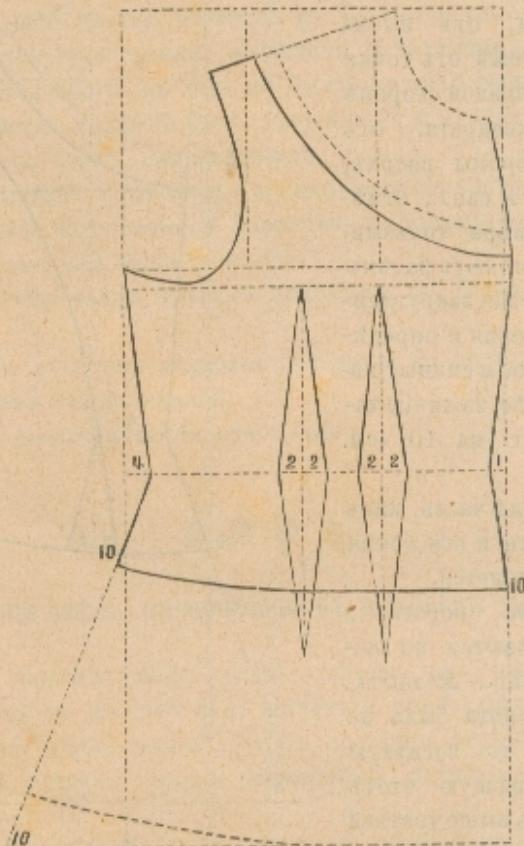

Черт. 91. Перекохъ лифчика.

вненіи получится разница, которая и опредѣлить глубину выточекъ.

Въ нашемъ примѣрѣ глубина выточекъ опредѣлена въ 4 сант.

Разстояніе между выточками въ верхней и нижней частяхъ ихъ дѣлается въ 5—6 сант.

Нѣсколько словъ о шитьѣ лификовъ.

Нижніе лифа бывають закрытые, полуоткрытые и съ четыреугольнымъ или круглымъ вырѣзомъ.

Такъ какъ они дѣлаются безъ подкладки, то всѣ отдельныя части каждого изъ нихъ соединяются французскимъ швомъ.

¹⁾ Половинный, понятно, его размѣръ.

Внизу дѣлается простой рубецъ.
Отдѣльвается только воротъ и пройма рукава.



Черт. 92. Лифъ отдѣланъ складочками
прошивкой и вышивкой.




Черт. 93. Лифъ съ короткою баскою
и съ сердцевиднымъ вырѣзомъ



Черт. 94. Закрытый лифъ отдѣланъ
прошивкой и вышивкой.

Англійскія панталоны.


Нахожу не лишнимъ помѣстить здѣсь описание кройки и шитья англійскихъ панталонъ, замѣняющихъ и рубашку.

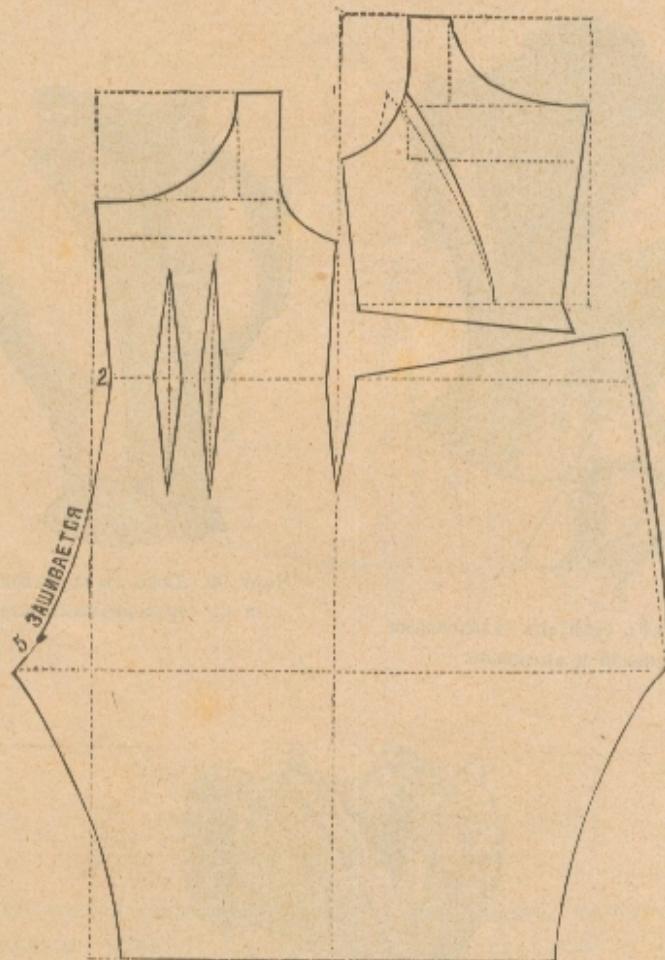

Черт. 95 и 96.

Прежде чѣмъ кроить эти панталоны, составляютъ выкройки простаго лифа и открытыхъ панталонъ.

Затѣмъ берутъ полотно или коленкоръ, развертываютъ его во всю ширину, накладываютъ на него выкройку панталонъ, прикалываютъ ее и къ передней ея части прискладываютъ выкройку лифа. Передокъ панталонъ вырезаютъ вмѣстѣ съ лифомъ, а задокъ обкраиваютъ только по выкройкѣ панталонъ; верхняя часть задка панталонъ дополняется короткой пришивной баской. (см. черт. 95, 96).

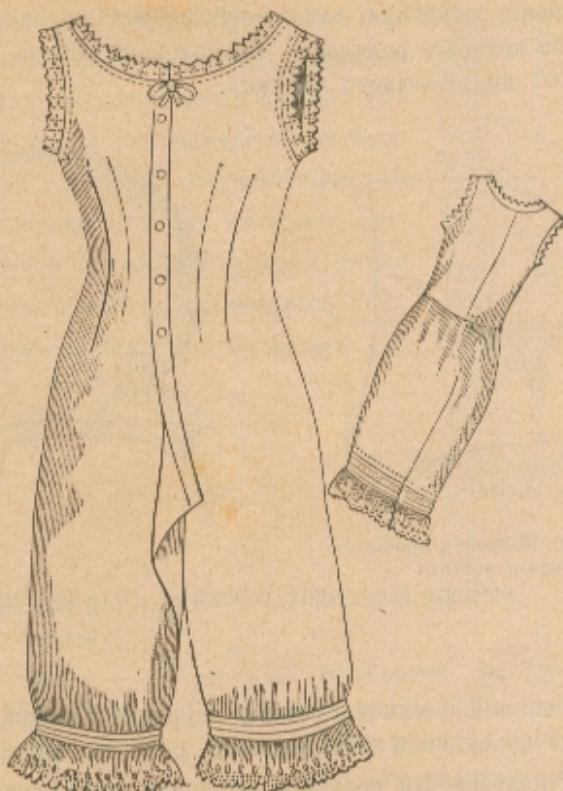

Черт. 97 и 98. Видъ готовыхъ панталонь.

ЧЕПЧИКИ.


Мѣрка. Чтобы начертить выкройку какого-нибудь чепчика, достаточно снять мѣрку объема головы; для этого обводятъ сантиметромъ вокругъ головы, т. е. кладутъ сантиметръ на затылокъ и соединяютъ его на лбу. Оказавшійся размѣръ записываютъ въ половинной долѣ, такъ какъ чертится всегда только половина выкройки. Напр., если объемъ головы 54 сант., то записываютъ

27 с.




Черт. 99. Фигура для сниманія мѣрки чепчика.

Для составленія выкройки какого-нибудь чепчика чертить планъ, каждая сторона котораго равнялась бы половинѣ объема головы. См. черт. 100, а 101 представляетъ чепчикъ.

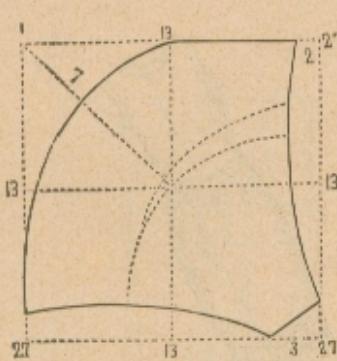


Черт. 100. Выкройки простаго
ночнаго чепчика.

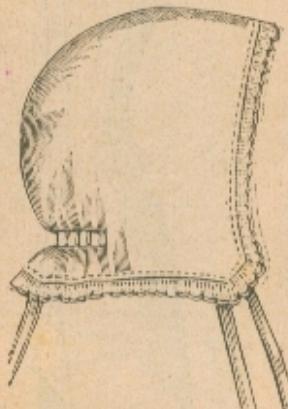

Черт. 101. Видъ готоваго
чепчика.

Округливъ верхній уголъ и сдѣлавъ передній и задній выемъ, мы получимъ самый простѣйшій типъ чепчика, родъ головнаго чехла.

Дальнѣйшія подробности черченія выкройки этого чепчика можно видѣть изъ проставленныхъ цифръ въ соответствующихъ мѣстахъ на чертежѣ. (см. черт. 100).




Черт. 102 а. Видъ готоваго
чепчика.

Кройка и шитье чепчика.

Выкройку этого чепчика кладутъ на матеріаль, сложенный вдвое по ниткѣ. Обѣ округленныя половинки шиваютъ запошивнымъ швомъ. Передняя и задняя выемки подрубаютъ обыкновенно фальшивымъ рубцомъ. Нижнюю выемку можно и не дѣлать, а вместо нея по предназначенному для нея мѣсту, или сантиметра на 4 отступя отъ нижнаго края, есть изнанки, пришиваются полоску для задержки; оставленные же внизу 4 сант. образуютъ оборку. См. черт. 102.


Этотъ незатѣйливый покрой чепчика можно измѣнить; измѣненіе это на чертежѣ показано пунктиромъ (см. черт. 100) и опредѣлить собою

три части чепчика. Передъ короткій, но широкій, кроится изъ двухъ частей. Длина донышка должна соотвѣтствовать ширинѣ переда, часть которого оно занимаетъ и имѣть видъ полоски иѣсколько съуживающейся у лба. Она выкраивается изъ материала сложенного вдвое и пришивается между двумя частями переда слегка припосаженнаго, такъ чтобы средина ея представляла легкую выпуклость. См. черт. 103.

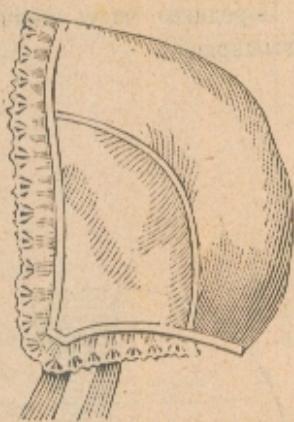

Черт. 103. Видъ готоваго чепчика,
состоящаго изъ 3-хъ частей.

Чепчикъ съ широкою переднею пассою.



Черт. 104. Чепчикъ съ широкою
пассою.

Начинаятъ съ того, что чертятъ квадратъ, стороны которого равнялись бы мѣркѣ половины объема головы; дѣлять его на четыре равныхъ квадрата и въ двухъ изъ этихъ квадратовъ вычерчиваютъ передъ, а въ двухъ послѣднихъ—донашки.

Подробности обрисовки наглядно представлены на чертежѣ. (См. черт. 104).

О кройкѣ и шитьѣ чепчика.

Этотъ чепчикъ состоять изъ двухъ частей: передней пассы и донашки.

Передняя пасса выкраивается по прямому направлению, т. е. по ниткѣ, и пришивается къ ней донашко наверху почти совсѣмъ гладко, а съ боковъ собираются; при этомъ донашко кроится продолговатымъ и по косой ниткѣ. Низъ чепчика подрубается и вздергивается на шнуркѣ.


Переднюю часть чепчика можно отдѣлать складочками, прошивкой и вышивкой.

Чепчикъ-сѣтка.


Для выкройки этого чепчика, какъ и для всякой другой, требуется плаТЬ.

На листъ кроечной бумаги, сант. на 3 отступа отъ верхняго и лѣваго краевъ, проводить долевую линію, равную половинѣ объема головы съ прибавленіемъ 7—8 сант. (въ данномъ примѣрѣ длина этой линіи равняется 34 сант.: $54:2 = 27$; $27 + 7 = 34$). Отъ верхняго и нижняго концовъ ея вправо проводить двѣ поперечныя линіи, длиною въ четверть объема головы съ прибавленіемъ 2—3 сант. (во взятомъ нами примѣрѣ приблизительно въ 15 сант.) и соединяютъ ихъ

второю долевою линіею. Обѣ долевые линіи дѣлять пополамъ, соединяя точки этого дѣленія (17) среднею поперечною линіею. Послѣ этого верхній лѣвый уголъ верхняго четыреугольника и нижній лѣвый уголъ нижняго четыреугольника соединяютъ линіями (пунктиромъ) съ правымъ концомъ средней поперечной линіи (на чертежѣ съ точкою 17 на правой долевой); по этимъ линіямъ, отъ верхняго и нижняго лѣвыхъ угловъ, откладываютъ по 6 сант., а по лѣвой долевой линіи, вверхъ и внизъ отъ средней поперечной —



Черт. 105. Чепчикъ съ широкою пассою.

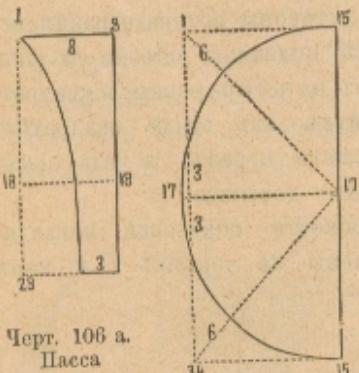

Черт. 106 а.
Пасса

Черт. 106 б. Донышко
чепчика сѣтки.

по 3 сант.; точки 34 (по лѣвой долевой) 6 и 3, какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ квадратахъ, соединяютъ дугообразною линіею (см. черт. 106).

У насть получится выкройка половины донышка чепчика.

Послѣ этого чертятъ выкройку пассы, или передокъ чепчика.

Изображается четыреугольникъ, долевые стороны которого равнялись бы половинѣ объема головы съ прибавленіемъ 1 — $1\frac{1}{2}$ сант. (въ данномъ примѣрѣ 28 с.), а поперечная отъ 6 до 8 сант. На нижней поперечной линіи, отъ праваго угла влѣво, отмѣряютъ 3 сант., отмѣ-


чаютъ точкой и соединяютъ ее съ верхнимъ лѣвымъ угломъ вогнутой линіей. (см. черт. № 106).

Нѣсколько словъ о шитьѣ и кройкѣ чепчиковъ.


Донышко чепчика кроится всегда по косой ниткѣ, пасса же—по прямой.

Донышко пришивается къ пассѣ къ прямой ея сторонѣ такъ, чтобы большая часть сборокъ приходилась на передъ чепца, съ боковъ совсѣмъ вглѣдь, низъ вздергивается кулискою, а къ пассѣ пришиваются завязки, которыя завязываются подъ подбородкомъ или на лбу. Завязки дѣлаются обыкновенно въ 3—4 сант. шириной, длина же ихъ находится въ зависимости отъ мѣста, гдѣ онъ будуть завязываться.


Назначеніе чепчика зависитъ отъ материала, изъ котораго онъ сдѣланъ: сшитый изъ полотна или коленкора — онъ будетъ служить почнымъ

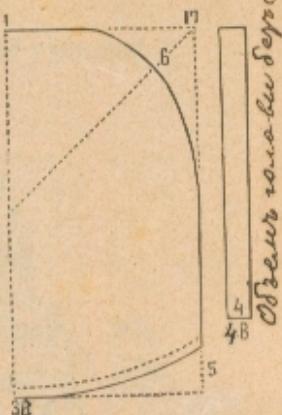

Черт. 107. Чепчикъ съ прямою планточкою.



Черт. 108.

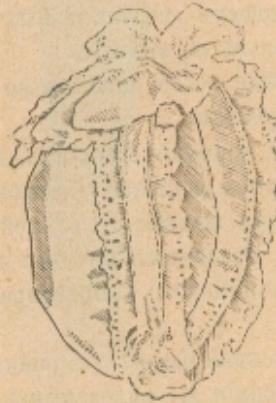

Черт. 109.

Видъ готовыхъ чепчиковъ съткою.

чепчикомъ; сдѣланный же изъ нансу или кисеи, если положить при этомъ кругомъ рюшъ изъ кисеи или кружевъ, пришить къ нему длинные лопасти, дать отдѣлку спереди въ видѣ гребешка,—онъ представить изъ себя очень недурной утренній чепчикъ.

Мужское белье.

РУБАШКИ.

Общая свѣдѣнія.

Черченіе выкроекъ мужскаго бѣлья, какъ и дамскаго основывается на долевыхъ (вертикальныхъ) и поперечныхъ (горизонтальныхъ) вспомогательныхъ линіяхъ.

Прежде всего необходимо познакомить съ черченіемъ выкроекъ деннай рубашки.

Для черченія выкроекъ денныхъ рубашекъ особенно важны мѣрки верхняго и шейнаго объемовъ, а также длины груди.

Форма каждой отдельной выкройки зависитъ отъ тщательно снятой мѣрки. Различный ростъ и полнота требуютъ особой выкройки, которую съ помощью сантиметра и линейки можно составить въ пѣсколько минутъ.

Основная форма выкройки не измѣняется.

Внѣшнія же видоизмѣненія, зависящія отъ моды, происходятъ отъ фасона воротниковъ, манжетъ и грудной вставки (шемизетки).

Денная рубашка состоитъ изъ передней и задней частей стана, кокетки, рукавовъ, манжетъ и воротника.

Каждая изъ этихъ частей имѣть отдельную выкройку.

Для обѣихъ частей стана (передней и задней) выкройки чертятся только для верхнихъ половинъ; нижнія же кроются съ помощью сантиметра прямо изъ полотна.

Ночныя рубашки кроются такъ же, какъ и денные, но безъ грудной вставки.

Чтобы скроить мужскую рубашку, сначала снимаютъ мѣрки, а по томъ составляютъ выкройки.

Сниманіе мѣрки для заготовленія мужской рубашки.



Черт. 110. Сниманіе мѣрки груди.



Черт. 111. Сниманіе мѣрки спины.

1) *Верхній объемъ или объемъ груди.* Сантиметръ кладутъ поперекъ спины и, пропустивъ концы подъ руками, соединяютъ его на груди. Оказалавшійся размѣръ записываютъ. Напр. 95 сант.


2) *Длина груди (шемизетки).* Сантиметръ прикладываютъ спереди, къ шейной впадинѣ, и, опуская его внизъ, замѣтываютъ число сантиметровъ у талии. Напр. 36 сант.

3—4) *Ширина спины и длина рукава.* Сантиметръ прикладываютъ сзади, у лѣвой руки, и ведутъ поперекъ спины, по низу кокетки (чрезъ лопатки) къ лѣвой руцѣ; замѣтивъ этотъ размѣръ, напр. 40 с., продолжаютъ, не отнимая сантиметра, по согнутой руцѣ, снимать длину ру-

кава до кисти. Эта́тъ второй размѣръ записываютъ полностю. Напр. 40—102 с.

Чтобы опредѣлить длину рукава, отъ общаго размѣра снятой мѣрки (102 с.) отнимаютъ ширину спины (40 с.) остающіеся 62 сант. (102—40—62) и опредѣлить длину рукава.

5) *Объемъ шеи.* Сантиметромъ обводятъ вокругъ шеи такъ, чтобы сзади сантиметръ касался первого выдающагося шейнаго позвонка, а спереди концы сантиметра соединяютъ у шейной впадины. Оказавшееся

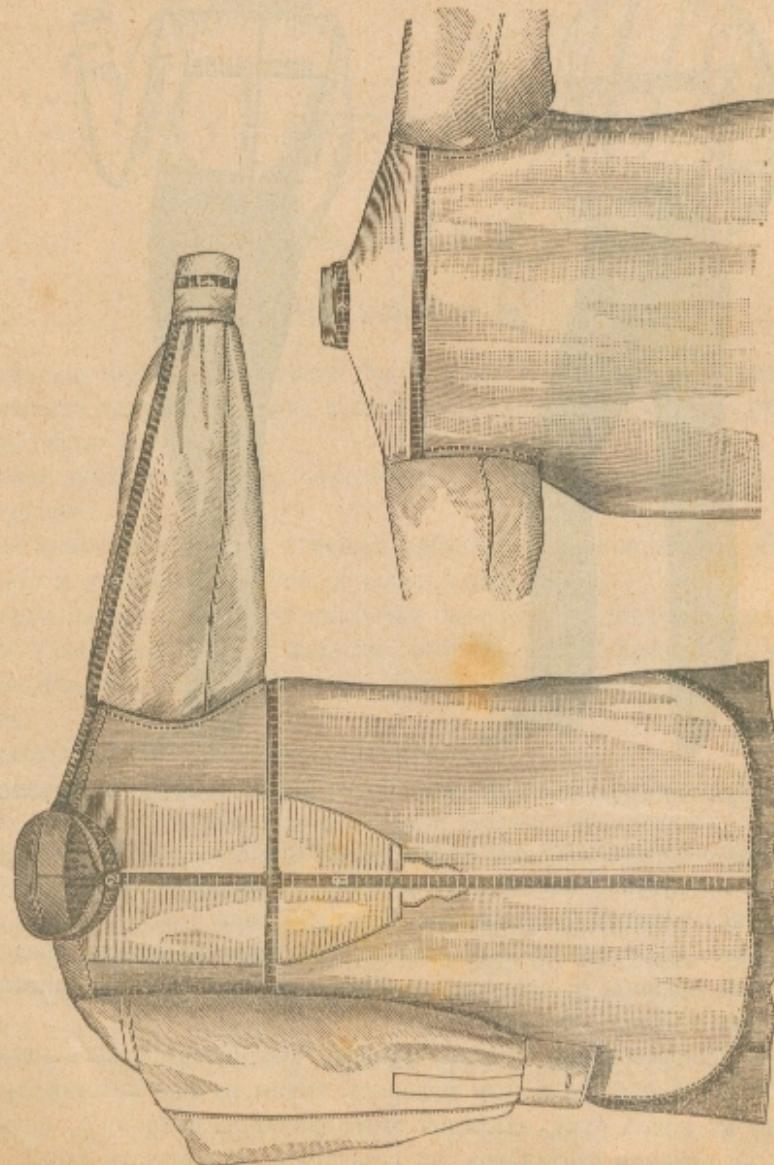

Черт. 112. Передокъ.
Спинка съ готовой рубашки.
Черт. 113. Спинка.

число, съ прибавлениемъ еще 3—4 сант., записываютъ. Напр. $37+3=40$ сант.

6) *Длина плеча.* Сантиметръ кладутъ у основанія шеи, противъ уха, и ведутъ его по плечу до начала руки. Полученный размѣръ записываютъ Напр. 14 сант.

7) *Объемъ кисти руки или обшлага.* Руку, сжатую въ кулакъ, обводятъ вокругъ, по выдающимся суставамъ, сантиметромъ. Къ оказавшемуся размѣру, напр. 24 сант., прибавляютъ еще 4 с. ($24+4=28$). Полученное такимъ образомъ число, въ данномъ примѣрѣ 28 сант., записываютъ.

8) *Длина всей рубашки.* Мѣрка снимается сзади, отъ основанія шеи до подколѣнья. Напр. 90 сант.

Иногда случается, что мѣрку нельзя снять съ самой фигуры, тогда ее снимаютъ съ хорошо сидящей рубашки см. черт. 112—113.

Модельную рубашку нужно разложить на столѣ и снять поочередно всю мѣрки, какія снимаются съ фигуры человѣка.

Сначала снимаютъ *ширину груди*, для чего сантиметромъ измѣряютъ поперекъ стана, отъ одного бокового шва до другого.

Затѣмъ—*объемъ шеи*,—по обшивкѣ отъ одного конца до другого, причемъ къ полученному размѣру прибавляютъ $1-1\frac{1}{2}$ сант.

Ширина спинны измѣряется по нижней части кокетки.

Мѣрка длины плеча снимается по передней части кокетки, отъ обшивки ворота до начала рукава, а затѣмъ, не отнимая сантиметра, продолжаютъ снимать длину рукава—до манжетъ; при этомъ отмѣчаютъ два размѣра: длину плеча и длину рукава.

Мѣрка длины груди (шемизетки) снимается отъ выема ворота до низа шемизетки, причемъ къ полученному размѣру прибавляютъ 7—8 сант.; затѣмъ опредѣляется *длина всей рубашки*.

Длина и ширина манжетъ.

Снявъ мѣрки и записавъ ихъ, приступаютъ къ черченію плановъ и обрисовкѣ выкроекъ.

Денная мужская рубашка.

Планъ выкройки верхней передней части стана.

На листѣ кроечной бумаги, на расстояніи 10 сант. отъ верхняго и лѣваго краевъ, проводятъ долевую линію равную мѣркѣ длины груди,—въ данномъ примѣрѣ 36 сант. Отъ верхняго и нижняго концовъ ея вправо проводятъ поперечныя линіи, на которыхъ, отъ лѣвыхъ ихъ угловъ вправо, для опредѣленія ширины груди и выема проймы, от-

кладывают по три десятыхъ части всего объема груди, отмѣчая при этомъ каждую десятую часть точкою ¹⁾.

1	$9\frac{1}{2}$	19	$28\frac{1}{2}$
17			17
36	$9\frac{1}{2}$	19	$22\frac{1}{2}$

Черт. 114. Планъ для черченія шенизетки и верхней части передка.

У насть, такимъ образомъ, получатся точки $9\frac{1}{2}$, 19 и $28\frac{1}{2}$, которыя и соединяютъ между собою долевыми линіями (см. черт. 114). Для опредѣленія затѣмъ ширины проймы, по лѣвой и правой долевымъ линіямъ, отъ верхнихъ ихъ угловъ внизъ, откладываютъ двѣ десятыхъ части безъ 2-хъ сант., въ данномъ примѣрѣ 17 с. ($9\frac{1}{2} \times 2 = 19 - 2 = 17$), отмѣчаютъ этотъ размѣръ точками и соединяютъ ихъ поперечной линіею.

Этимъ заканчивается черченіе плана верхней части передка рубашки (до талій) и приступаютъ къ обрисовкѣ выкройки ея.

Обрисовка выкройки верхней передней части стана.

Обрисовка выкройки верхней части передка рубашки начинается съ обрисовки ворота.

Отъ лѣваго верхняго угла, вправо, по поперечной линіи, отмѣряютъ 7 сант. (при объемѣ шеи въ 40 с.), отмѣчаютъ этотъ размѣръ точкой и отъ нея по прямому направлению вверхъ проводятъ (пунктиромъ) небольшую долевую линію, по которой отмѣряютъ 6 сант., отмѣтивъ и этотъ размѣръ также точкой. Затѣмъ точку 6 вогнутой линіей соединяютъ съ лѣвымъ верхнимъ угломъ. (см. черт. 115).

Отъ ворота переходятъ къ обрисовкѣ плеча.

Точку 6 соединяютъ съ правымъ верхнимъ угломъ косою линіею и по ней отмѣряютъ длину плеча (въ данномъ примѣрѣ 13 с.); взятый размѣръ отмѣчаютъ точкой.

¹⁾ Во взятомъ нами примѣрѣ размѣръ всего верхняго объема, или объема груди, равенъ 95 с. Чтобы определить десятую часть этого объема, нужно 95 раздѣлить на 10 равныхъ частей; получимъ $9\frac{1}{2}$ с. ($95 : 10 = 9\frac{1}{2}$). Эти-то $9\frac{1}{2}$ с. и опредѣляютъ размѣръ одной десятой части верхняго объема.

Далѣе слѣдуетъ обрисовка проймы.

Точку 13 вогнутой линіей соединяютъ съ правымъ угломъ средней поперечной линіи (у точки 17), притомъ такимъ образомъ, чтобы она коснулась лѣвой стороны верхнаго четырехугольника. Съ правой стороны выкройки, у талии, дѣлаютъ небольшую выемку въ 1—2 с., для чего по нижней поперечной линіи, отъ правой долевой влѣво, откладываютъ 1—2 с., (на нашемъ чертежѣ 1 с.), отмѣчаютъ точкой и эту точку соединяютъ косою линіею съ нижнею частью проймы (съ точкой 17).

Наконецъ переходить къ обрисовкѣ грудной вставки, или такъ называемой шемизетки.


По нижней поперечной линіи, отъ второй долевой (начавъ счетъ долевыми линіями съ лѣвой стороны) влѣво, отмѣряютъ 4 сант., отмѣчаютъ точкой и эту точку косою линіею соединяютъ съ средней поперечной и второй долевой линіей.

У насъ получился чертежъ выкройки шемизетки и всей верхней передней части рубашки. Шемизетку отъ остальной части выкройки отрѣзаютъ.

Планъ и обрисовка выкройки верхней задней части стана.

Такъ какъ ширина задней части стана въ дѣйствительности опредѣляется шириной полотна, изъ котораго она выкраивается¹⁾, то длина поперечныхъ линій на планѣ выкройки этой части стана не имѣть особаго значенія. Длина же долевыхъ линій на планѣ этой части стана опредѣляется обыкновенно длиною груди. Такимъ образомъ, длина долевыхъ линій опредѣляется въ нашемъ примѣрѣ въ 36 сант.

На листѣ кроечной бумаги, сант. въ 40 ширину²⁾ и отъ 48 до 50 с. длиною, во всю ширину этого листа, проводить, сант. на 7—10 отступя

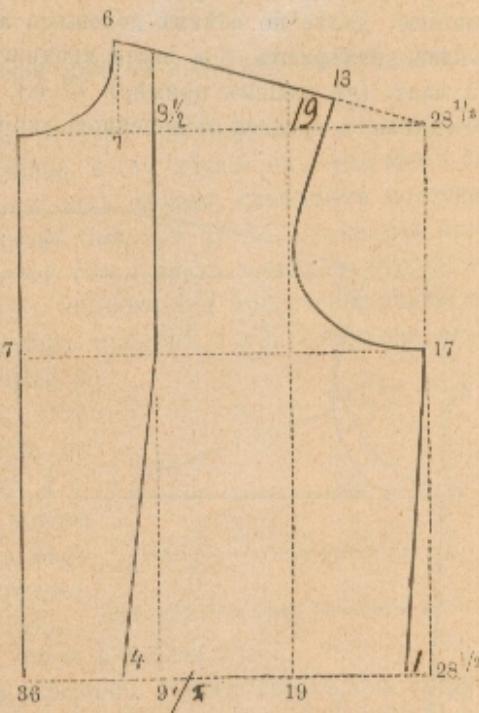


Черт. 115. Шемизетки и верхней части передка.

¹⁾ Задняя часть стана выкраивается изъ полотна во всю его ширину.

²⁾ Обыкновенная, въ большинствѣ случаевъ, ширина сложенного вдвое полотна.

отъ верхняго его края, поперечиую линію. Отъ обоихъ концовъ ея внизъ, сант. на 2—3 отъ краевъ листа, проводить долевымъ линіи, на которыхъ откладываютъ длину груди (въ нашемъ примѣрѣ 36 с.); отмѣтии оба эти размѣра точками, соединяютъ ихъ второю поперечиою линіею. Далѣе по объему долевымъ линіямъ, отъ верхней поперечной внизъ, отмѣряютъ $\frac{2}{10}$ части верхняго объема или объема груди безъ 2 сант. (въ нашемъ примѣрѣ 17 с.), отмѣчаютъ точками и обѣ точки соединяютъ среднею поперечиою линіею. Эта линія опредѣлить ширину

проймы, которая должна соответствовать ширинѣ передней части стана. Для определенія же глубины проймы, по верхней и средней поперечнымъ линіямъ, отъ лѣвой долевой вправо, отмѣряютъ по $\frac{1}{10}$ части верхняго объема или объема груди безъ 2-хъ сант. (въ нашемъ примѣрѣ — $7\frac{1}{2}$ с.: $(95 : 10 = 9\frac{1}{2} \text{ с.}; 9\frac{1}{2} - 2 = 7\frac{1}{2} \text{ с.})$), отмѣчаютъ взятые размѣры точками, которые соединяютъ затѣмъ прямую линіею. Этимъ заканчивается чертежъ плана выкройки верхней части задка рубашки, послѣ чего, начиная съ проймы, переходять къ обрисовкѣ.

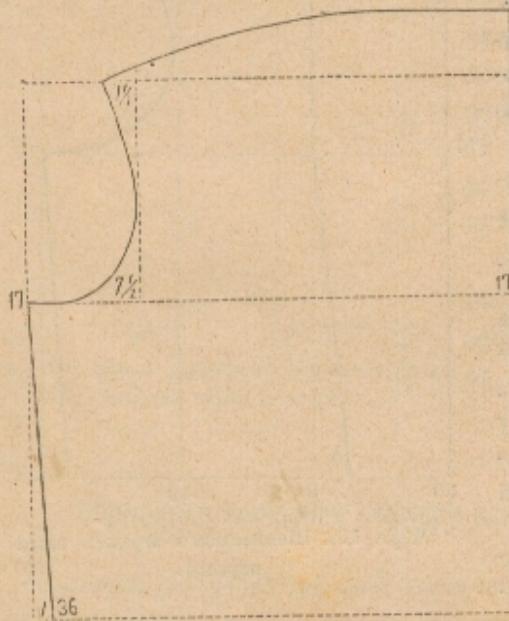

Черт. 116. Выкройка верхней части задка стана.

Отъ точки $7\frac{1}{2}$ влѣво, по верхней поперечной линіи, откладываютъ $1\frac{1}{2}$ —2 сант., отмѣчаютъ точкой и эту точку, вогнутой линіей, соединяютъ съ лѣвымъ концомъ средней поперечной линіи (въ данномъ примѣрѣ съ точкою 17), притомъ такимъ образомъ, чтобы означенная вогнутая линія, приблизительно въ средній своего протяженія, коснулась правой стороны четыреугольника (см. черт. 116).

Съ лѣвой стороны выкройки, у талии, дѣлается выемъ въ 1—2 сант. (подробное описание смотрите въ описаніи обрисовки передка), послѣ чего переходять къ закругленію верхней части стана. По правой долевой линіи, вверхъ отъ верхней поперечной, откладываютъ 5 с.¹⁾, отмѣчаютъ отложенный размѣръ точкой и эту точку, слегка закругленною

¹⁾ Верхняя задняя часть рубашки сканивается для обыкновенной фигуры на 5 с., для фигуры съ высокими плечами на 4 с., а съ низкими плечами на 6 с.

линей, соединяют съ верхнимъ краемъ проймы (на чертежѣ—съ точкою $\text{I}^{1/2}$).


Этимъ заканчивается чертежъ выкройки задней части стана, послѣ чего ее вырѣзаютъ.

Способъ составленія выкройки кокетки для мужской рубашки.

На листѣ бумаги, нѣсколько отступая отъ верхняго и лѣваго его краевъ, проводятъ поперечную линію, а отъ лѣваго ея конца внизъ долевую. По поперечной линіи, отъ угла вправо, отмѣряютъ половину размѣра ширины синны (въ данномъ примѣрѣ 20 с.), отмѣчаютъ отложеній размѣръ точкой и отъ этой точки внизъ проводятъ вторую долевую линію. По обѣимъ долевымъ линіямъ, отъ поперечной внизъ, отмѣряютъ отъ 8 до 10 с. (въ нашемъ примѣрѣ 9 с.), отмѣчаютъ отложеніе размѣры точками, которая и соединяютъ поперечной линіей. Отъ этой линіи вверхъ откладываютъ по обѣимъ же долевымъ линіямъ по 4 с. (для опредѣленія глубины выема ворота въ кокеткѣ), отмѣчаютъ этотъ размѣръ точками и соединяютъ ихъ среднею поперечной линіей. (см. черт. 117). Черт. 117. Основной выкройки кокетки.

Послѣ этого обрисовываютъ плечо и воротъ.

По лѣвой долевой линіи, на разстояніи 1 сант. вверхъ отъ средней поперечной, ставить точку; къ этой точкѣ прикладываютъ конецъ сантиметра и лѣкъ направляютъ его къ верхней поперечной линіи, по которой отмѣчаютъ точкой длину плеча (въ нашемъ чертежѣ 13 с. *); затѣмъ, точку 1 и 13 соединяютъ линіей, которая опредѣлить плечо (см. черт. № 117); для обрисовки же ворота точку 13 соединяютъ вогнутой линіей съ средней поперечной, не доводя ее до правой долевой линіи сант. на 2.

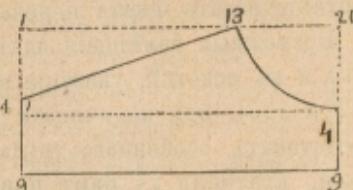

Примѣчаніе.

Чтобы рубашка сидѣла хорошо, при обрисовкѣ выкроекъ и шитьѣ ея нужно обращать особенное вниманіе на выемъ ворота, длину шемизетки, ширину груди и длину плеча. При маломъ, напр., выемѣ во-

*) Означеній выше размѣръ въ 1 с. откладываютъ вверхъ отъ средней поперечной линіи только въ томъ случаѣ, если длина долевыхъ линій въ планѣ кокетки будетъ равна 9—10 с.; если же размѣръ этихъ линій меньше 9—10 с., то плечевую линію проводить прямо отъ средней поперечной.

рота и излишней длины шемизетки прорѣшка на груди открывается и грудь топорщится; при слишкомъ длинномъ плечѣ и широкой груди—образуются складки около рукава и т. д.

Дурной покрой рубашки обнаруживается вообще складками, образующимися на ней послѣ однодневной или двухдневной носки.

Измѣненія въ формѣ основныхъ выкроекъ при неправильномъ тѣлосложеніи.


Простую основную выкройку рубашки, описанную выше, можно изменять различнымъ образомъ.

Измѣняется главнымъ образомъ грудная вставка, а соответственно съ этимъ—и передъ стана.

Какъ бы не измѣнили грудную вставку, форма ея всегда должна соответствовать форма передка стана.

Возможные измѣненія какъ въ названныхъ выше частяхъ рубашки, такъ и въ юкеткѣ, указаны на чертежахъ (см. черт. 118, 119, 120, 121, 122 и 123), при наличии которыхъ исполненіе этихъ измѣненій не представитъ особенного труда, и въ виду этого я ограничусь лишь возможно краткими къ нимъ поясненіями.

- 1) Если объемъ талии окажется шире верхняго объема, то крайнюю (левую) линію грудной вставки (шемизетки), въ нижней ея части, т. е. въ талии, выдвигаютъ влѣво сант. на 1, 2 и даже на 3, смотря по надобности (см. черт. 118). Но отодвигая влѣво отъ опредѣленного своего направлениія лѣвый край шемизетки, придвигаютъ къ нему въ тоже время на одинаковый размѣръ и правый ея край (почти на такомъ же егопротяженіи). Словомъ, внизу шемизетка не должна быть ни шире, ни уже опредѣленного своего размѣра.

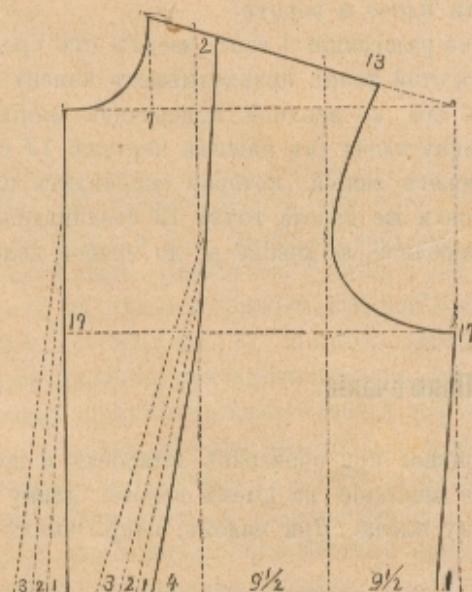

Черт. 118. Измѣненіе основной выкройки для полныхъ особъ.

17

19

3/2

1

2

3

9/2

1/2

17

9/2

9/2

19

1

3

2

17

19

3

1

9/2

9/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2


1/2

1/2

1/2

1/2

ряется только низъ талии передней части стана и мѣста, ближе прилагающія къ низу ея; а наверху эта линія кончается вблизи плеча. (см. черт. 118).

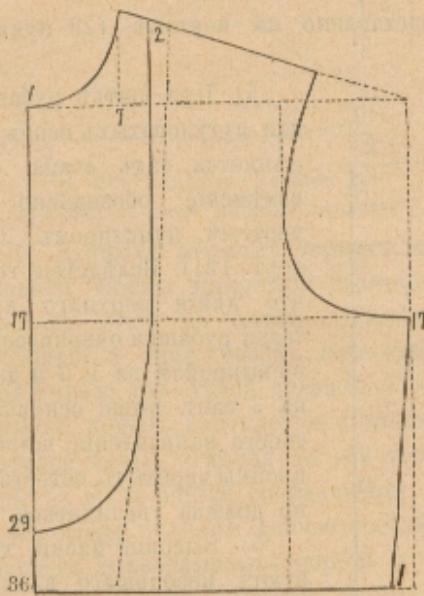

Черт. 119. Круглая шемизетка для полныхъ особъ.


Это измѣненіе дѣлается *въ выкроикѣ*, но уже послѣ того, какъ основная выкройка обрисована.

2) Черт. 119 изображаетъ короткую шемизетку, которую носятъ при закрытомъ жилетѣ и которая особенно удобна для полныхъ особъ.

Длина этой шемизетки дѣлается всегда на 7—10 сант. короче снятой мѣрки обыкновенной шемизетки.

3) Если рубашка дѣлается для мужчины съ высокою грудью, то поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Сначала заготовляютъ соответственно снятымъ мѣркамъ основную выкройку верхней части передка стана.


Когда основная выкройка передка будетъ готова, грудную вставку (шемизетку) вырѣзаютъ, не дѣлая въ ней никакихъ измѣненій. Оставшуюся же часть выкройки передка стана накладываютъ на полотно, прикалываютъ булавками и вырѣзаютъ: сначала плечо, потомъ пройму и наконецъ боковую часть. Затѣмъ переходятъ къ той части стана, къ которой пришивается шемизетка: вырѣзаютъ эту часть не по линіямъ, указываемымъ выкройкой, а берутъ нѣсколько въ сторону, такъ чтобы станъ въ этомъ мѣстѣ расширился на $1\frac{1}{2}$ или на 1 сант. и чтобы линія вырѣза изображала въ общемъ легкое закругленіе (см. черт. 120).

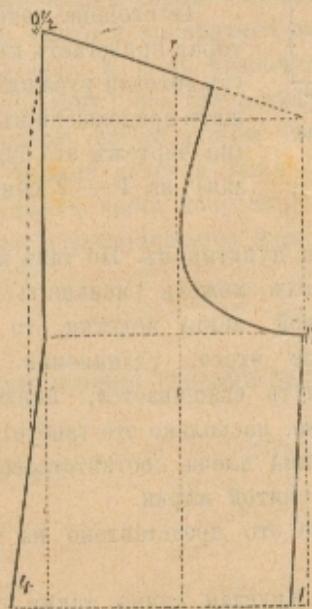

Черт. 120. Измѣненіе формы передка для мужчинъ съ высокою грудью.

При этомъ нужно имѣть въ виду, что такое расширение передка стана дѣлается не во всю длину края, прилегающаго къ шемизетки, т. е. не отъ низа талии до самаго плеча, а лишь противъ вырѣза проймы и нѣсколько далѣе этого вырѣза, по направлению внизъ.

Это маленькое измѣненіе представлено на чертежѣ 120 пунктиромъ.

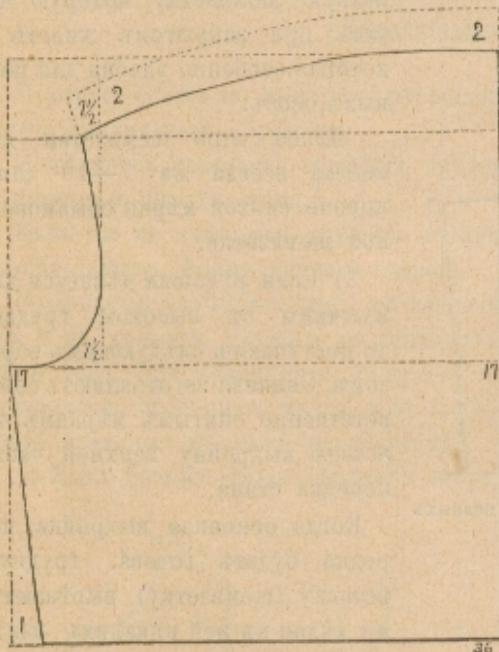

Черт. 121. Измѣненіе задней части стана для сутуловатыхъ особъ.


няется вверхъ (см. черт. 122).

Это измѣненіе на чертежѣ показано пунктиромъ. Но такъ какъ отъ этого, хотя бы и въ мельчайшихъ доляхъ, можетъ уменьшиться длина плечевой линіи кокетки, то во избѣжаніе этого, удлиняемая сторона чуть-чуть скашивается, понятно настолько, насколько это требуется, чтобы длина плеча соотвѣтствовала размѣру снятой мѣтки.

Все это представлено на чертежѣ 122.


6) Круглая спина также требуетъ измѣненій въ основной формѣ кокетки.

При очень круглой спинѣ и обыкновенной толщинѣ шеи, выемъ



Черт. 122. Измѣненіе кокетки для мужчинъ съ высокими плечами.

ворота въ кокеткѣ непремѣнно окажется шире того выема, какимъ онъ долженъ быть въ дѣйствительности, чрезъ что и выемъ ворота во всей

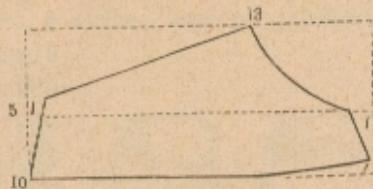

Черт. 123. Измѣненіе воротки для мужчинъ съ очень широкой спиной

²² русашев окажется несостыкову-
ющимъ требуемой ширинѣ (чего
въ мужской рубашкѣ не допу-
скается).

Чтобы придать въ такомъ случаѣ выему ворота въ кокеткѣ соответствующій размѣръ, посту-паютъ слѣдующимъ образомъ.

По даннымъ мѣркамъ чертять планъ такъ же, какъ и вообще для основной формы выкройки кокетки, съ тою лишь разницею, что длина долевыхъ линій въ планѣ должна быть не менѣе 9 сант. Затѣмъ на разстояніи 1 сант. вверхъ отъ средней поперечной и такого же размѣра вправо отъ лѣвой долевой, ставить точку; къ этой точкѣ прикладываются конецъ сантиметра и вкось направляютъ его къ верхней поперечной линіи, отмѣчая по ней точкой длину плеча (въ данномъ при-
мѣрѣ 13 с.) и линіей соединяя эту точку съ точкой 1; вмѣстѣ съ тѣмъ ту же точку 1 косою линіею соединяютъ съ нижнимъ лѣвымъ угломъ; наконецъ обрисовываютъ воротъ, соединяя для этого вогнутой линіей, какъ показано на чертежѣ № 123, точку 13 съ средней поперечной линіей, не доводя ее до правой долевой на 3 или 4 сант. Но еслибы при этомъ выемъ ворота оказался встапи широкимъ, тогда поступаютъ такъ: по средней поперечной линіи, отъ правой долевой влѣво, отмѣряютъ 1— $1\frac{1}{2}$ с. и по правой долевой линіи, отъ нижней поперечной вверхъ—1 сант.; оба эти размѣра отмѣчаютъ точками, которыя соединяютъ затѣмъ косою линіею. Въ то же время отъ точки 1, поставленной по правой долевой линіи (у нижней поперечной) дѣлаютъ закругленіе нижней части кокетки ¹⁾.

Этимъ и заканчивается измѣнение основной выкройки юбочки. (см. черт. 123).

Сравнительная таблица выръза ворота для мужской рубашки.

Объем шен:	Ширина выема	Глубина выема
	ворота.	ворота.
35	5 ³ / ₄	4 ³ / ₄
36	6	5
37	6 ¹ / ₄	5 ¹ / ₄
38	6 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂


¹⁾ Среди кокетки ни въ какомъ случаѣ не должна быть шире 4 сант.

Объемъ шеи:	Ширина выема ворота.	Глубина выема ворота.
39	6 ³ / ₄	5 ³ / ₄
40	7	6
41	7 ¹ / ₄	6 ¹ / ₄
42	7 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂
43	7 ³ / ₄	6 ³ / ₄
44	8	7
44	8	7


О воротникахъ.

Воротники бывають различныхъ фасоновъ.


На помѣщенныхъ ниже чертежахъ представлены только наиболѣе употребительные: отложные, стоячіе прямые и стоячіе съ отложными концами.

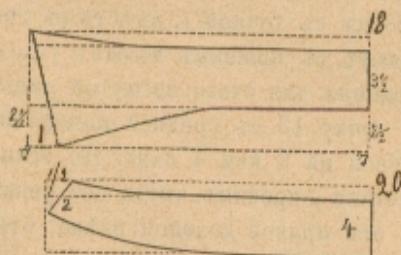

Черт. 124. Отложного воротника съ обшивкою.

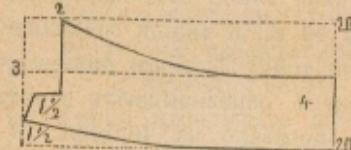

Черт. 125. Стоячаго воротника съ отложными концами.



Черт. 126. Стоячий воротникъ.

Фасонъ воротниковъ зависитъ отъ моды.

Выкройки воротниковъ и обшивки чертятся и обрисовываются въ половинномъ только размѣрѣ. Чтобы заготовить выкройку обшивки или стоячаго воротника, безъ обшивки, нужна мѣрка шейнаго объема съ прибавленіемъ 4 сант. Эта же мѣрка, но безъ прибавленія служить мѣркою отложного воротника.


Вышина отложного воротника — 5, 6 и даже 7 сант. (см. черт. 124).

Обшивка къ отложному воротнику, въ вышину имѣеть 4½ сант.

Если хотятъ, чтобы края отложного воротника расходились на большее одинъ отъ другого разстояніе, линію опредѣляющу передній край воротника отодвигаютъ вправо, если на меньшее — влево; вообще направление этой долевой линіи можно измѣнять по произволу (различныя отклоненія долевой линіи на чертежѣ обозначены пунктиромъ.)

Высота стоячаго воротника 4, 5 и даже 6 сант.—въ зависимости отъ длины шеи и моды.

Для воротниковъ, какъ и для всякой другой выкройки, чертится планъ, а затѣмъ уже по даннымъ размѣрамъ обрисовывается сама выкройка.

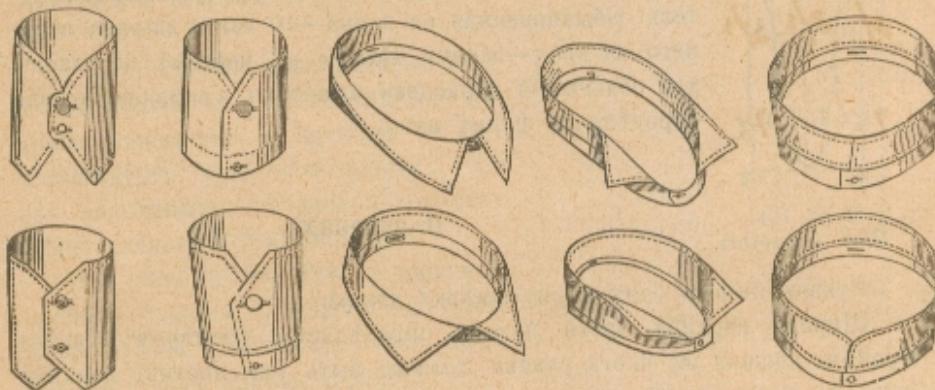


Черт. 127 а и 127 б. Группа готовыхъ воротниковъ и манжетъ.

Манжеты.

Половина мѣрки объема кисти руки (сложенной въ кулакъ) съ приведеніемъ 2 сант. принимается за основаніе при черченіи выкройки манжета. Форма манжетъ зависитъ отъ моды. Въ общемъ они раздѣляются на двѣ группы. двухсторонніе, которые можно носить на обѣ стороны, и односторонніе, которые пришиваются къ рукаву или которые могутъ пристегиваться къ нему только одною стороною.


Чертежъ 128 предста-
вляетъ собою манжетъ двухъ
фасоновъ — съ прямыми и
съ закругленными концами.



Черт. 128. Выкройка
округленного манжета.

Чертежъ 129 предста-
вляетъ двухсторонній манжетъ,
состоящій изъ двухъ одинаковыхъ
частей, которая одна съ другой
сшиваются.

Чертежъ 130 изображаетъ
двухсторонній манжетъ изъ од-
ного куска. Углы краевъ этого




Черт. 130. Выкройка двух-
стороннаго манжета.



Черт. 128. Выкройка прямого двух-
стороннаго манжета.

манжета дѣлаются круглыми, или же скошенными, какъ это показано на чертежѣ пунктиромъ.

Пата или планка для петель.



Черт. 131.
Пата для петель.


Чертежъ 131 изображаетъ выкройку паты для петель. Обыкновенная ея длина—10 сант.; ширина верхняго ея края—5 сант. Цифры на чертежѣ помѣщены для облегченія обрисовки выкройки, а самая обрисовка опредѣляетъ форму паты.

О рукавахъ.

Рукавъ имѣть одну мѣрку—мѣрку длины. Ширина верхней части рукава опредѣляется размѣромъ вырѣза проймы, нижняя же часть рукава должна быть уже противъ верхней сант. на 8 или на 10.

Рукава выкраиваются различными способами и просто.

Ограждаются, напр., по длини записанной мѣрки (въ нашемъ примѣрѣ 62 с.) кусокъ полотна, развертываются его и по верхнему краю, отъ

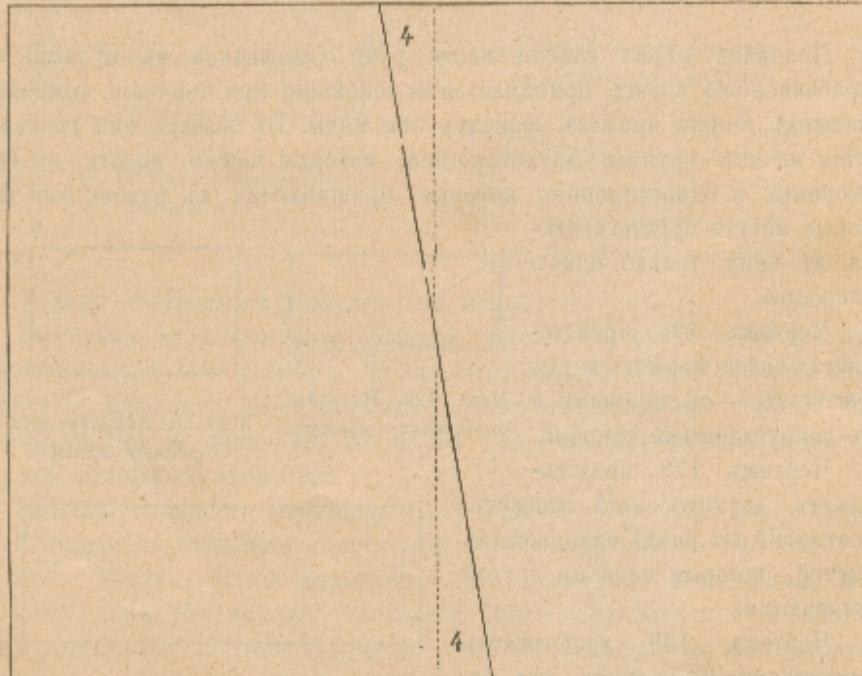

Черт. 132. Разложенное полотно для кройки рукавовъ.

замѣтнаго въ серединѣ сгиба влѣво, а по нижнему—отъ того же сгиба вправо, отмѣчаютъ точками размѣры въ 4, 5 сант. (на нашемъ черт. 4 сант.), соединяютъ эти точки косою линіею и по этой линіи разрѣзають (см. чертежъ 132).

У насъ получатся два рукава. Если верхъ рукава, т. е. та его часть, которая вшивается въ пройму, не соответствуетъ требуемой ширинѣ, то его дополняютъ (съ правой его стороны) клиньями. (см. черт. 133).

При узкомъ полотнѣ и широкой проймѣ, клины дѣлаются во всю длину рукава и наоборотъ: чѣмъ шире полотно, тѣмъ клинья короче.


Верхъ рукава подкругляется сант. на 4, 5 и 6; чѣмъ уже рукавъ, тѣмъ меньше дѣлается окруженіе его.

Второй способъ кройки рукава. Если ширина полотна, по предварительному измѣренію проймы, достаточна для двухъ рукавовъ, то рукава кроять слѣдующимъ образомъ.


Отрѣзаютъ по длини снятой мѣтки (у насъ 62 с.) кусокъ полотна и сшиваютъ кромку до половины; затѣмъ его вывертываютъ на другую сторону и продолжаютъ сшивать до конца.

Получится родъ мѣшка съ отверстіями съ двухъ сторонъ.

Сшиваютъ кромки такимъ образомъ для того, чтобы вырѣзанные затѣмъ изъ этого мѣшка рукава не прішлись бы на одну руку, такъ какъ вшиваются они всегда клиномъ назатъ.

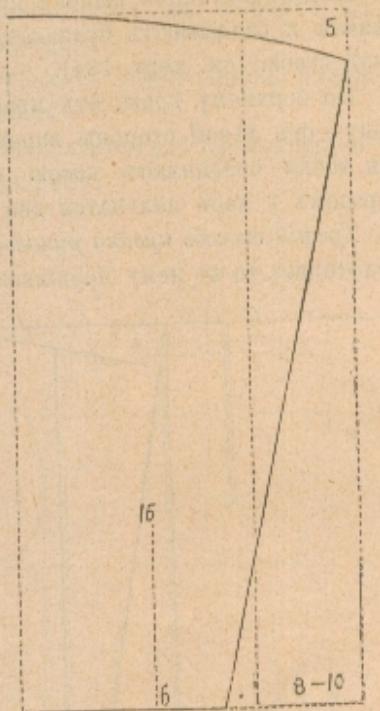

Черт. 133. Рукавъ съ приставными клиньями.

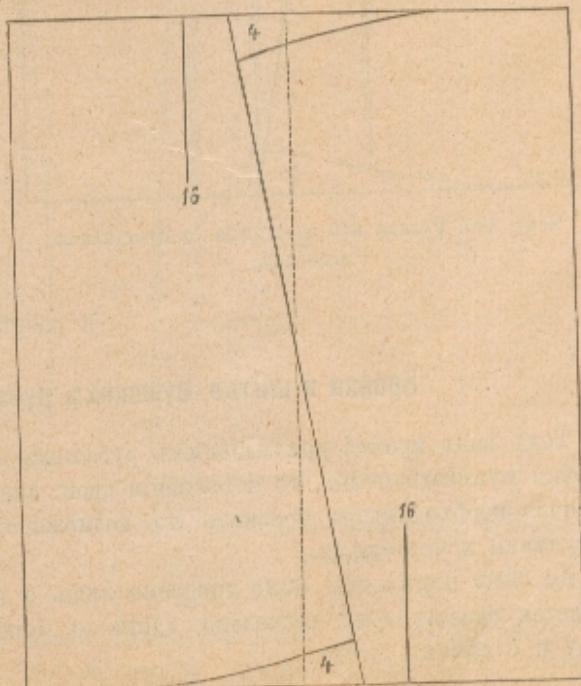

Черт. 134. Рукавъ изъ одного полотнища.


Послѣ описанной сшивки кромокъ, этотъ какъ-бы мѣшокъ расправляютъ и скальваютъ булавками такъ, чтобы кромка пришлась противъ сгиба. (см. черт. 134).

По верхнему краю, отъ правой стороны мѣшка влѣво, и по нижнему—отъ лѣвой стороны вправо, отмѣчаютъ точками ширину проймы; эти точки соединяютъ косою линіею и по ней разрѣзаютъ. Такимъ образомъ у насъ получатся два рукава.

Третій способъ кройки рукавовъ. Если рукава не выходятъ изъ одного полотнища, то къ нему пришиваютъ прямую полоску, соответствующую

по ширинѣ недостающему размѣру. Эта полоска пришивается къ полотнищу съ одной стороны кромкою, а съ другой запошивнымъ швомъ, а иногда и обѣ стороны пришиваютъ въ запошивку, но такъ, чтобы одна сторона была пришита на правую, а другая на лѣвую сторону.

Послѣ этого сшитый кусокъ полотна расправляютъ такъ, чтобы средина вшитой полоски пришлась противъ сгиба, по которому ранѣе полотно было сложено, а потомъ перекапываются и разрѣзаются. (см. черт. 135).

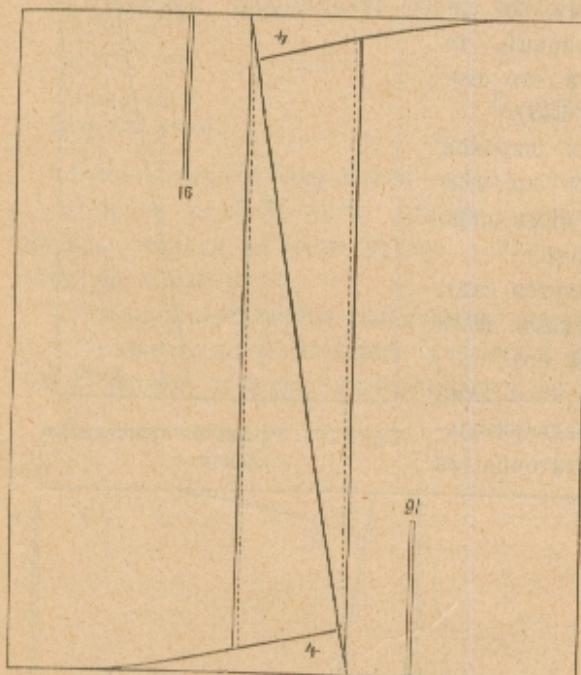

Черт. 135. Рукава изъ полотнища съ приставной полоской.

Кройка и шитье мужскихъ рубашекъ.


Такъ какъ кройка крахмальныхъ рубашекъ—самая трудная часть кройки мужскаго бѣлля, то объясненія свои, для большей наглядности, я сочла необходимымъ пояснить по возможности болѣе подробными рисунками и чертежами.

До сихъ поръ яко было говорено лишь о составленіи выкроекъ; остается сказать еще нѣсколько словъ о примененіи выкроекъ къ дѣлу и о самомъ шитьѣ.

Заготовивъ необходимыя выкройки, приступаютъ къ вырезкѣ по нимъ различныхъ частей рубашки изъ полотна.

Сначала по имѣющимъ мѣркамъ отрѣзаютъ необходимой длины куски полотна для передка и задка рубашекъ.

Задняя часть стана (см. черт. 137) заготовляется изъ предназначеннаго для нея куска полотна во всю его ширину.

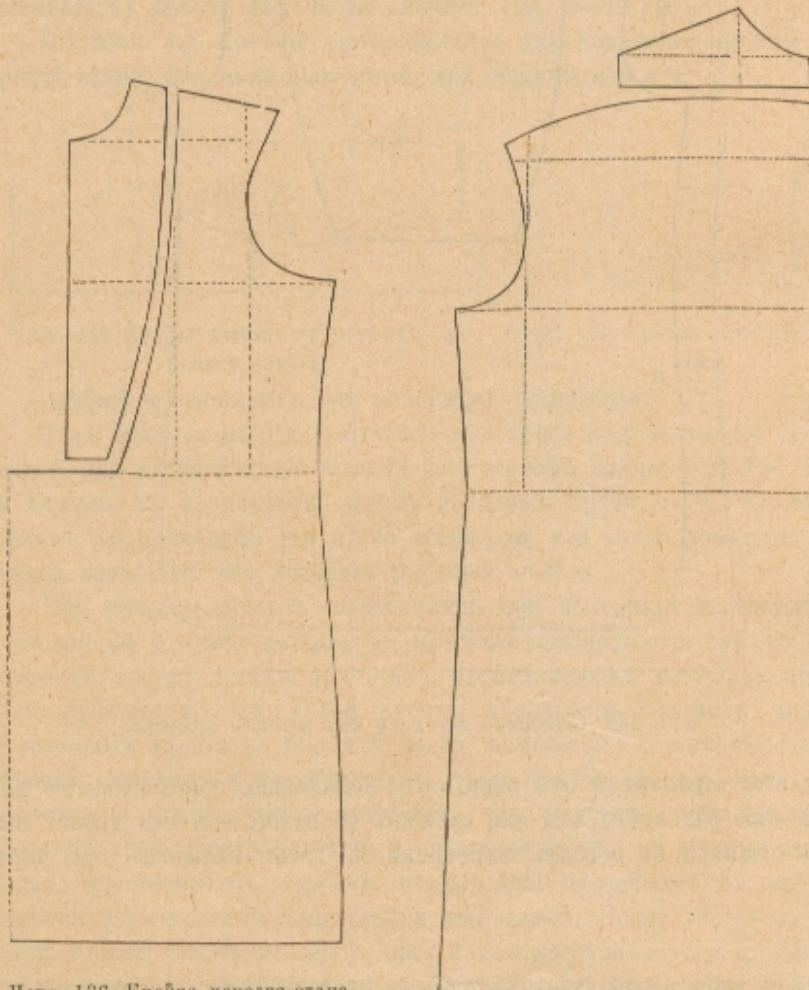


Черт. 136. Кройка передка стана
длинной рубашки.

Черт. 137. Кройка задка стана длинной
рубашки.

Ширина же передней части стана (см. черт. 136) опредѣляется шестью десятыми ($\frac{6}{10}$) объема груди съ прибавленіемъ 8 — 10

сант.¹⁾). Оказавшійся излишекъ отрѣзаютъ, а остальную часть смачиваютъ слегка напитаніою водою губкой, складываютъ по длинѣ ея пополамъ, накладываютъ и прикалываютъ булавками выкройку и по ней вырѣзаютъ, прибавляя, гдѣ нужно, на швы. ²⁾).

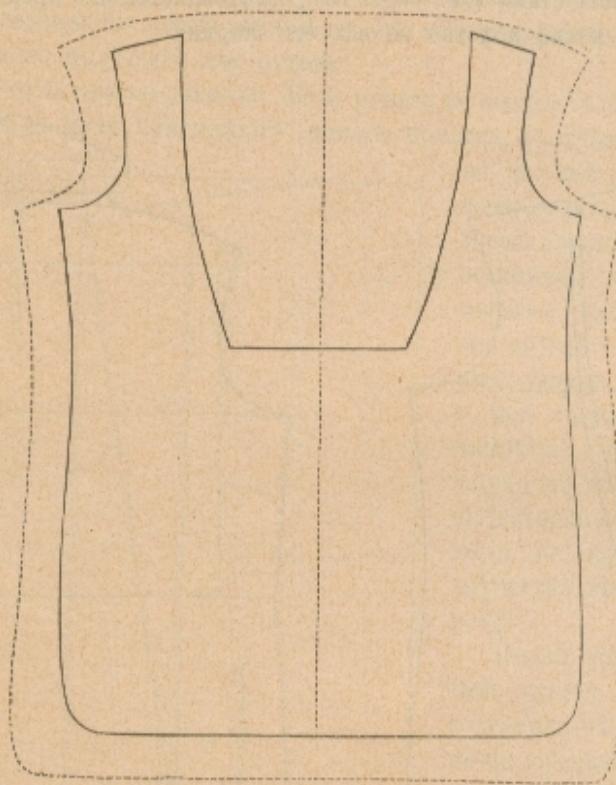


Черт. 138. Скроенный передъ и задъ мужской рубашки.

Полоса, отрѣзанная отъ передняго полотнища, употребляется для дополненія рукавовъ, или же, сложивъ ее вдвое, изъ нея можно выкроить обшивки къ вороту, воротники и даже манжеты. (см. черт. 139).

¹⁾ Во взятомъ нами примѣрѣ $\frac{1}{10}$ объема груди равняется $9\frac{1}{2}$ с.; слѣдовательно $\frac{1}{10}$ составлять 57 с.; прибавивъ къ этому размѣру еще 8 с., получимъ 65 с. Въ этомъ именно размѣрѣ, для взятаго нами примѣра, и должна быть ширина передняго полотнища.

²⁾ Выкройка передней части стана накладывается на полотно такимъ образомъ чтобы нижній края проймы касался кромокъ, а низъ выкройки не доходилъ до кромокъ на 1—2 сант. (смотри по тому, въ какомъ размѣрѣ сдѣланъ былъ боковой выемъ см. черт. 136).


Изъ полотна, вырѣзанного спереди (на мѣстѣ, гдѣ должна быть




Черт. 139. Кройка обшивки къ воротнику изъ обрѣзка переда стана.

шемизетка), кроить обѣ части кокетки. (см. черт. 140).

Вырѣзки изъ проймы употребляются для подшивки проймы на передѣ стана, для выкройки паты, для клинчиковъ и т. д.

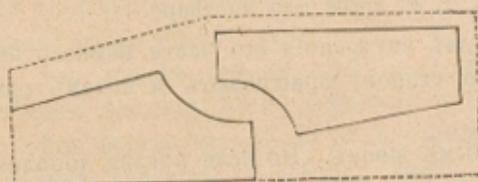

Черт. 140 Кройка кокетки къ рубашкѣ изъ грудного варѣза.



Черт. 141. Кройка паты изъ вырѣза проймы.

Затѣмъ заготовляютъ обѣ половинки шемизетки.

Такъ какъ шемизетка заготовляется втрое или вчетверо, то вырѣзываютъ два куска тонкаго голландскаго полотна, шириной въ 12—14 сант. и длиною въ записанную мѣрку по длини груди, т. е. 42 сант.—и такихъ же размѣровъ два куска шертинга, два куска доместика и два куска материала, изъ котораго рубашка шьется.

Изъ этихъ 8 кусковъ заготовляютъ обѣ половинки шемизетки, употребляя по 4 куска на каждую, причемъ складываютъ ихъ въ такомъ порядкѣ: сверху кусокъ доместика, затѣмъ кусокъ материала, изъ котораго рубашка шьется, далѣе кусокъ полотна и наконецъ шертинга. Сложенныя въ такомъ порядкѣ части шемизетки у одного изъ долевыхъ краевъ сшиваются и вывертываются, такъ чтобы сверху былъ кусокъ полотна, а снизу кусокъ материала, изъ котораго рубашка шьется. Сшитый край прострачиваютъ и, сантиметра на 3—4 отступа отъ этого края, прометываютъ; затѣмъ скальваютъ булавками обѣ половинки вмѣстѣ, накладываютъ выкройку и вырѣзываютъ. Послѣ этого, на разстояніи 3 сант. отъ обкроенного края, также прострачиваютъ и, нѣсколько отступа отъ строчки, вырѣзываютъ двѣ внутреннія части края шемизетки, т. е. доместикъ и шертингъ. Наконецъ шемизетку пришиваютъ къ стану.

Когда обѣ половинки шемизетки будуть пришиты, то лѣвую половинку, сант. на 3, накладываютъ на правую и сметываютъ; ¹⁾ въ станѣ

¹⁾ Нужно всегда помнить и прилагать за правило, что въ мужскихъ рубашкахъ лѣвая половина шемизетки какъ въ дѣнныхъ, такъ и въ почныхъ на 3 сант. въ ширину накладывается на правую; петли дѣлаются на разстояніи $1\frac{1}{2}$ с. отъ краевъ:

рубашки, у низа шемизетки, дѣлаютъ дутую складку въ ширину нижнаго края шемизетки, приметываютъ къ ней пату, все вмѣстѣ прикрываютъ узкой планочкой и прострачиваютъ.

Задняя часть стана верхнимъ своимъ краемъ пришивается къ кокеткѣ: средина въ сборки, а края, на протяженіи 8—10 сант. съ каждой стороны, вглѣдь. Плечи кокетки соединяютъ съ плечами передней части стана, а затѣмъ запошивнымъ швомъ сшиваютъ бока, оставляя внизу сант. въ 20 прорѣшки, которыя подрубаютъ и закрѣпляютъ клинчиками.

Воротъ обшивается обшивкой или воротникомъ.

Воротники и манжеты кроются по прямой ниткѣ и заготовляются точно также, какъ и шемизетка, т. е. втрое или вчетверо.

Если воротникъ стоячій, то двѣ внутреннія его части немного вырѣзаютъ, нижнюю же на правую сторону пришиваютъ и потомъ прострачиваютъ.


Рукава сшиваются запошивнымъ швомъ. Но если рукава дополняются клиньями, то къ нимъ сначала пришиваютъ клинья такъ, чтобы

прямая сторона клина пришлась къ прямой сторонѣ рукава, а затѣмъ уже ихъ шиваютъ.

На нижнемъ краю рукава, съ той его стороны, где пришить клинъ, на разстояніи 6—7 сант. отъ косого шва дѣлаютъ прорѣшку длиною въ 15—16 с., (см. черт.) обшиваютъ ее планочкой, а самый край собираютъ въ сборки и пришиваютъ къ манжету или обшиваютъ обшивкой.

Рукава вшиваютъ въ проймы запошивнымъ швомъ, притомъ такъ, чтобы клинъ въ немъ пришелся сзади, а косая зашивка противъ бокового шва.

Есть еще способъ кроики мужскихъ рубашекъ по одному основному размѣру, а именно по объему шеи. Напримеръ:

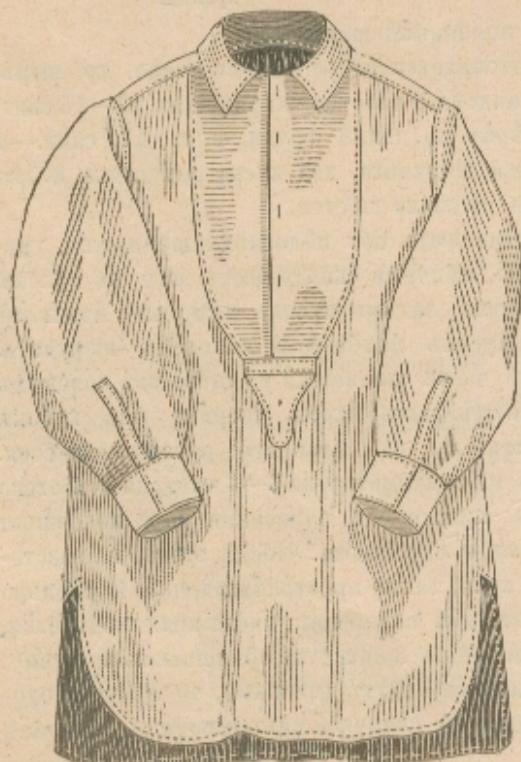

Черт. 142. Видъ готовой рубашки.

Если объемъ шеи 36 с., то глуб. выема вор. 6 с., плечо 13 с., проймы 26 с.

" "	37 "	" "	6 ¹ / ₄ "	" 13 "	" "	26 ¹ / ₂ "
" "	38 "	" "	6 ¹ / ₂ "	" 13 "	" "	27 "
" "	39 "	" "	6 ³ / ₄ "	" 14 "	" "	27 ¹ / ₂ "
" "	40 "	" "	7 "	" 14 "	" "	28 "
" "	41 "	" "	7 ¹ / ₄ "	" 14 "	" "	28 ¹ / ₂ "
" "	42 "	" "	7 ¹ / ₂ "	" 15 "	" "	29 "
" "	43 "	" "	7 ³ / ₄ "	" 15 "	" "	29 ¹ / ₂ "
" "	44 "	" "	8 "	" 15 "	" "	30 "

Для ворота отъ 38 до 40 сант. длина груди—36 сант., пройма 27—28 с., ширина манжетъ 28 с., плечо 13—14 с., рукавъ 60—62 сант., длина стана 90—92 сант.

Для ворота отъ 40 до 45 с.—длина груди 38 с., пройма 29 с., ширина манжетъ 29 с., плечо 15 с., рукавъ 63 с., длина стана 92 с.

Для ворота отъ 45 до 52 с.—длина груди 40 с., пройма 30—32 с., ширина манжетъ 30—32 с., плечо 15—16 с., рукавъ 65 с., длина стана 95 с.

Кокетка для мужской рубашки опредѣляется такъ: берется четверть объема шеи и длина плеча безъ 2 сант. и все вмѣстѣ складывается; полученный размѣръ и опредѣлить половину кокетки. Напр.: а) если объемъ шеи равенъ 40 с., то четверть его будетъ равняться 10 сант.; б) если длина всего плеча равна 13 с., то безъ 2 сант. длина эта составить 11 сант.; сложивъ 10 и 11, получимъ 21 с.; 21 сант. и составить половинный размѣръ кокетки. Длина кокетки по срединѣ не должна превышать 4 сант.

Выемъ ворота для стоячаго воротника дѣлается меньше, чѣмъ для отложнаго на 1 с.

Длина манжетъ 10—11 с.

Вышина стоячаго воротника кроится въ 4, 5 и 6 сант.

Длина отложнаго воротника—въ 5, 6 и 7 и даже въ 8 с.

Ширина груди должна быть въ 12, 13 и 14 сант., для фрака дѣлается шире.

Язычекъ или пата дѣлается длиною въ 10 с., а шириной по груди.

Ширина рукава дѣлается по проймѣ, а низъ рукава, который пришивается къ обшлагу, дѣлается уже на 8 сант.


Прорѣшка на рукавѣ разрѣзается на 6 сант. отъ шва съ той стороны, гдѣ пришить клинь, длиною въ 18 сант.

Ночная мужская рубашка.

Объ обыкновенной ночной рубашкѣ приходится сказать немногое, такъ какъ мѣрки въ ней тѣ же, что и въ денной, а о способѣ ихъ

сниманія и составленія выкроекъ, за малыми исключеніями, пришлось бы повторять то, что уже было говорено при описаніи денной рубашки.

Станъ ночной рубашки кроится сант. на 8—10 длиниѣ, чѣмъ въ денной, и полотно для обѣихъ половинъ стана, т. е. какъ для передка, такъ и для задка, берется во всю его ширину.

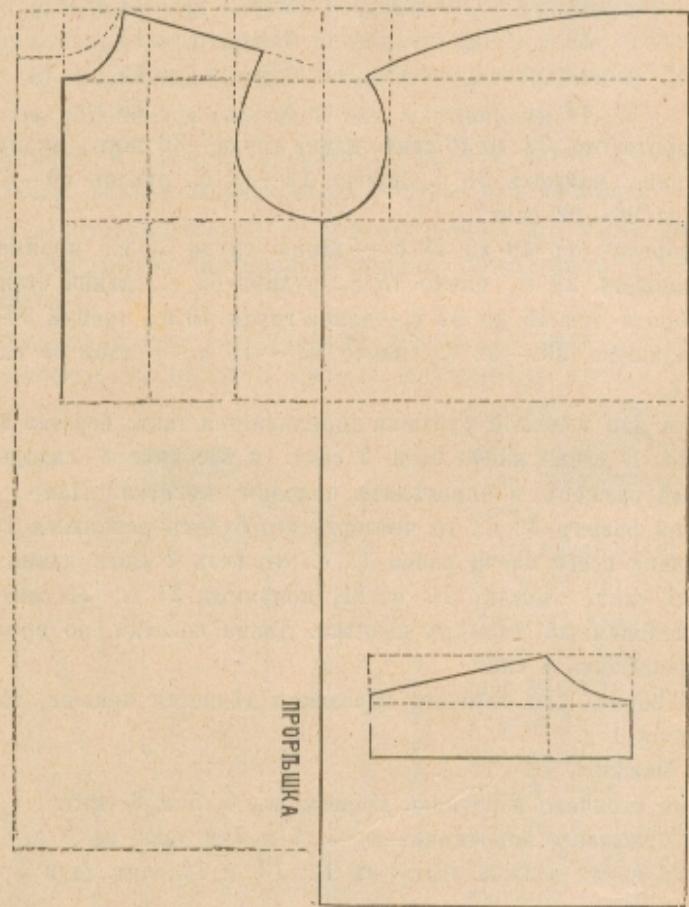

Черт. 143. Кроїка ночной рубашки по плану денной.

На передкѣ вмѣсто вставной шемизетки дѣлаются рубцы и складки.

Грудная прорѣшка дѣлается по длиниѣ груди, и во взятомъ нами примѣрѣ длина ея должна равняться 42 с. (36+6).—

Такъ какъ въ мужской рубашкѣ лѣвый край грудной прорѣшки накладывается на правый, то и рубцы дѣлаются не одинаковые: ширина лѣваго рубца должна равняться 3 с., а праваго $2\frac{1}{2}$ с., для того, чтобы при застегиваніи лѣвый рубецъ могъ закрыть собою правый.

Низъ рубцовъ и складокъ закрѣпляется планочкой.

Задняя часть стана, какъ и въ денной рубашкѣ, обшивается кокеткой.


Воротъ обшивается стоячимъ или отложнымъ воротникомъ, или по желанію просто обшивкой.

Боковые швы сшиваются совершенно прямо, кромка съ кромкой. Внизу по швамъ оставляются прорѣшки сант. въ 15 — 18, которыя закрѣпляются клинчиками.


Рукава обшиваются обшивкой (манжетъ не дѣлается), длиною въ 6—8 сант. (ширина обшивки опредѣляется мѣркою объема кисти руки).

Ночная рубашка съ наплечниками.


Это самый простейший фасонъ, который не требуетъ даже составленія выкройки, а прямо берутъ полотно, отрѣзаютъ длину стана по записанной мѣркѣ, притомъ такъ, чтобы передъ и задъ были бы вмѣстѣ, не

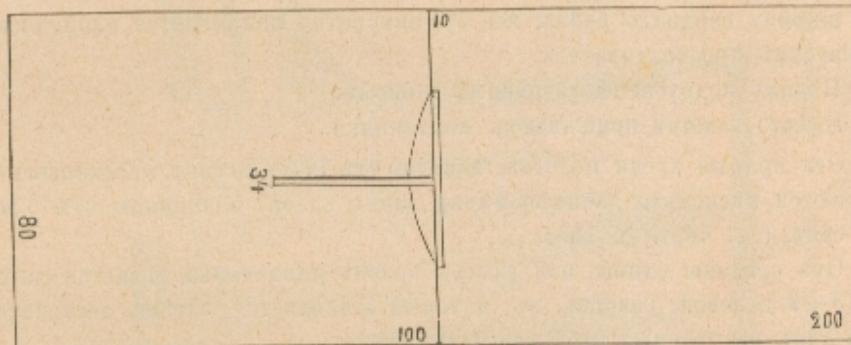


Черт. 144. Разложенный видъ ночной рубашки съ наплечниками.



Черт. 145. Наплечникъ къ рубашкѣ.



Черт. 146. Ластовица къ наплечнику.

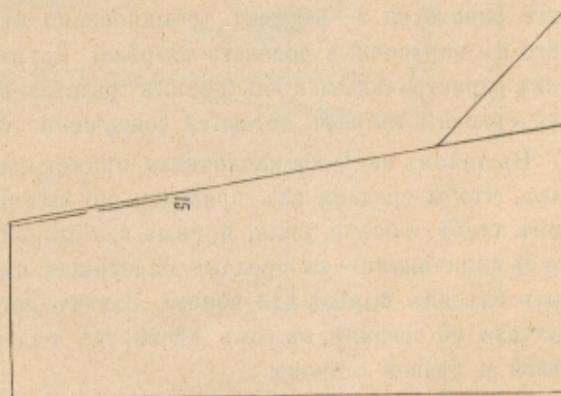

Черт. 147. Рукавъ съ ластовицою къ рубашкѣ съ наплечниками.

отдѣляя ихъ одинъ отъ другого какъ въ денной рубашкѣ. Затѣмъ развертываютъ полотно во всю его ширину и отрѣзанный конецъ складываютъ съ другимъ концомъ, притомъ такъ, чтобы та часть полотнища, которая предназначается для задка стана, была длинѣе другой сант. на 3, 4;

затѣмъ расправляютъ его и по образовавшемуся поперечному сгибу (верхнему) выдергиваютъ нитку и по этой выдернутой ниткѣ, влѣво и вправо отъ продольного сгиба, т. е. отъ средины стана, дѣлаютъ разрѣзъ сант. по 15 съ каждой стороны.

На той половинѣ полотнища, которая предназначается для передка, по срединѣ его, отъ верхняго поперечного сгиба внизъ, разрѣзаютъ прорѣшку по мѣркѣ длины груди (во взятомъ нами примѣрѣ въ 42 сант.: 36 + 6). Внизу прорѣшки дѣлаютъ поперечный разрѣзъ не болѣе $3\frac{1}{2}$ или 4 сант. Края прорѣшки подшиваются рубцами на лѣвой половинѣ рубецъ дѣляется въ 3, $3\frac{1}{2}$ с., а на правой въ $2\frac{1}{2}$ с. Рубцы накладываютъ одинъ на другой, лѣвый (болѣе широкій) на правый такъ, чтобы верхній рубецъ закрывалъ собою нижній. Внизу прорѣшки край поперечного разрѣза собираются и, разравнивъ сборки, сдергиваютъ ихъ въ ширину верхняго рубца; все это аккуратно покрывается планочкою и кругомъ прострачивается.

Подолъ подрубаютъ узенькимъ рубцомъ.

Вместо кокетки пришиваютъ наплечники.

Эти прямые куски полотна, длиною отъ 17 до 20 сант. (обыкновенно дѣлаются иѣсколько длиннѣе мѣрки длины плеча) и шириною отъ 8 до 12 сант. (см. черт. № 145).

Отъ средины одного изъ узкихъ краевъ наплечника дѣляется сант. въ 8—9 долевой разрѣзъ, въ который вставляется затѣмъ ластовица или такъ называемый плечевой клинчикъ.

Плечевой клинчикъ имѣть форму квадрата, каждая сторона кото-
рого равняется 9—10 сант. (обыкновено иѣсколько длиннѣе сдѣлан-
наго въ наплечникѣ долеваго разрѣза). Двумя своими сторонами клин-
чикъ пристрачивается къ краямъ разрѣза въ наплечникѣ, другія же
двѣ стороны въ немъ остаются совершенно свободными.


Въ такомъ видѣ оба наплечника приметываются къ рубашкѣ, притомъ такъ, чтобы средина ихъ пришлась по выдернутой ниткѣ на поперечномъ сгибѣ, а болѣе узкая, прямая ихъ стороны—къ кромкамъ, стороны же съ клиничками—къ срединѣ полотнища, къ тому мѣсту, гдѣ долженъ быть сдѣланъ вырѣзъ для ворота. Затѣмъ наплечники пристрачиваются: сначала по срединѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ выдернута нитка, а потомъ съ лѣвой и правой стороны.

Сдѣланный вначалѣ по поперечной выдернутой ниткѣ разрѣзъ увеличиваются по обѣ стороны до краевъ пристроченныхъ наплечниковъ, загибаются на лѣвую сторону свободную половину клиничковъ и подши-
ваются здѣсь рубильнымъ швомъ.

Послѣ этого вырѣзаютъ воротъ, глубиною въ 5—6 сант. (въ нашемъ примѣрѣ 6 с.); для этого отъ нижняго поперечного разрѣза вверхъ по рубцамъ, сложеннымъ одинъ на другой, отмѣчаютъ длину груди (въ

данномъ примѣрѣ—36 с.) и отъ этой точки дѣлаютъ по передку стана вырѣзъ до краевъ обоихъ наплечниковъ.

Весь воротъ, начиная отъ рубцовъ, собираютъ въ сборки, расправляютъ ихъ и пришиваютъ къ воротнику.

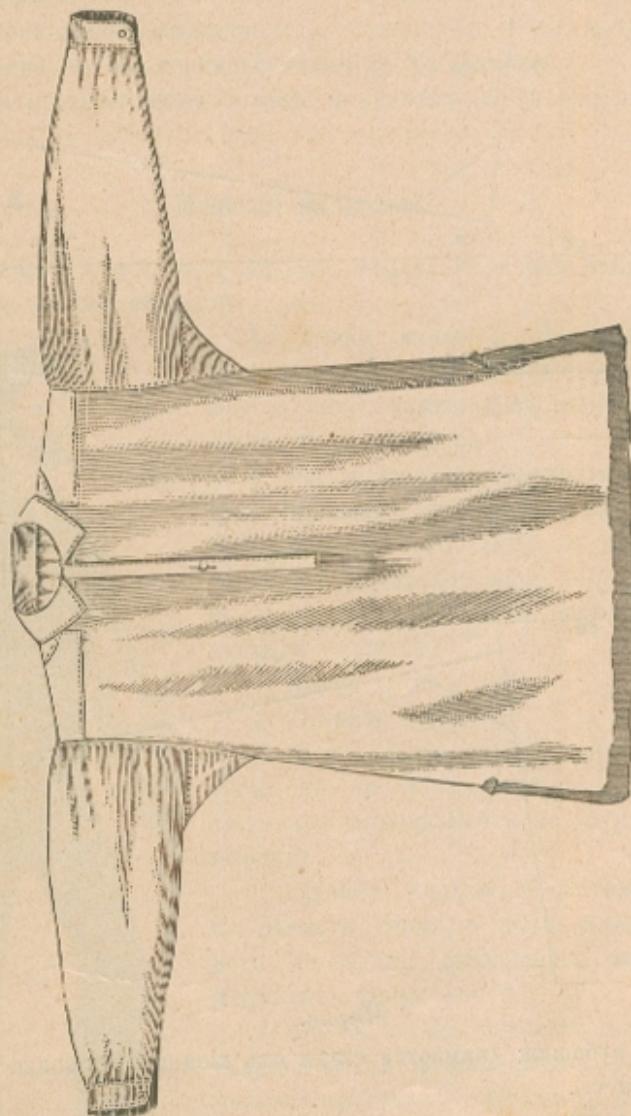


Черт. 148. Видъ готовой рубашки съ паштучниками.

Воротникъ, въ большинствѣ случаевъ, дѣлаютъ отложной, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ—стоячій.

Рукава кроются какъ въ денной рубашкѣ, но иногда ихъ дѣлаютъ съ ластовицами, (см. черт. 147), каждая сторона которыхъ имѣть въ длину сант. 12.

Русская рубашка.

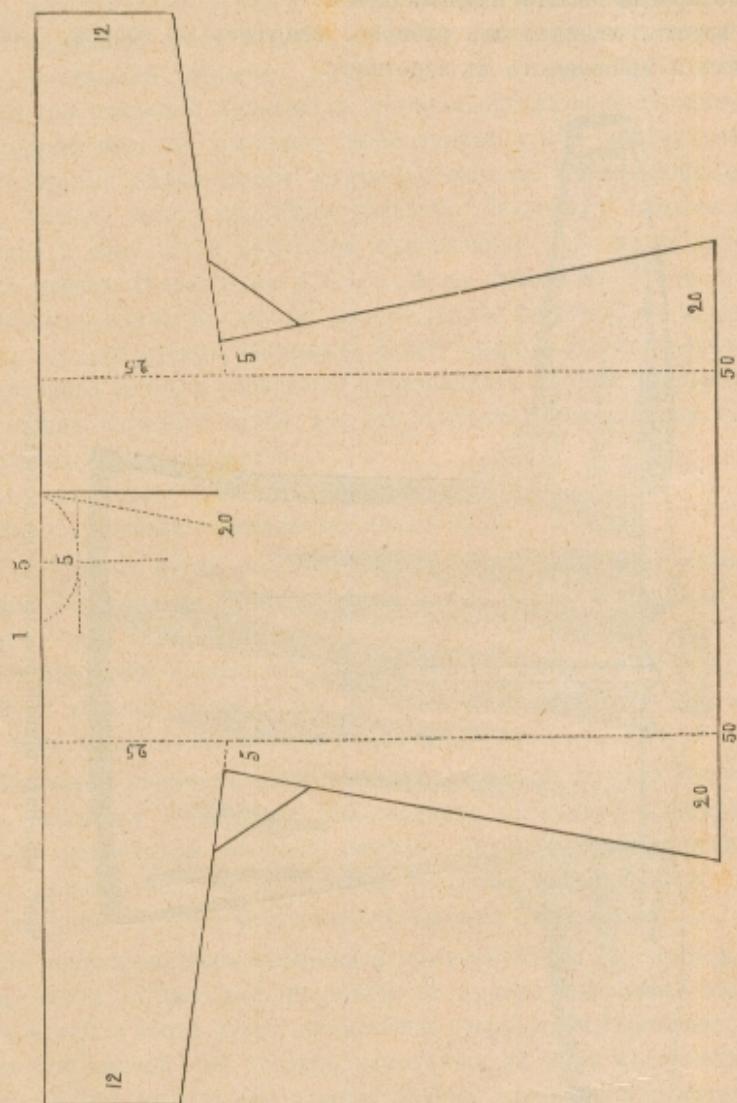

Мурки.

- 1) Длина рубашки: снимается сзади отъ шейнаго позвонка до подколенника (90 с.).
- 2) Ширина плечъ: сантиметръ ведутъ отъ одной руки къ другой, черезъ лопатки (50 с.); въ этотъ размѣръ отрываютъ ситецъ или полотно.
- | | |
|---|-------|
| 3) Половинный объемъ ворота | 20 с. |
| Ширина клина внизу | 20 с. |
| " " вверху у проймы | 5 с. |

Черт. 149. Русская рубашка.

4) Длина рукава	63 с.
Ширина рукава въ проймѣ	26 с.
" " у кисти	10—12 с.
Пройма	25 с.
Ластовицы	12—15 с.
Глубина ворота спереди	5—6 с.
Ширина его по перечной ниткѣ въ $\frac{1}{2}$ размѣра	7 с.

Ситцу на рубашку идеть 5 арш., а полотна—3 $\frac{1}{2}$ арш.—на средний ростъ.

Мужскія кальсоны.

Въ мужскихъ кальсонахъ четыре мѣрки, если онѣ снимаются съ данихъ для модели кальсонъ.

1. *Длина кальсонъ.* Сантиметръ прикладываютъ сбоку, у кушака и ведутъ вдоль ноги до низу; оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр.—108 с.

2. *Объемъ кушака.* Измѣряютъ сантиметромъ кушакъ и оказавшійся размѣръ записываютъ: напр. 79 сант.; къ полученному размѣру прибавляютъ еще $1\frac{1}{2}$ —2 сант. и въ половину всего этого размѣра чертятъ выкройку кушака.

3. *Длина шага.*

4. *Ширина шага.*

Если же мѣрки снимаются съ самой фигуры, то требуются только двѣ первыя; остальные опредѣляются по двумъ снятымъ мѣркамъ.

1. *Длина кальсонъ.* Сантиметръ прикладываютъ сбоку, у талии, и ведутъ вдоль ноги до ступни; оказавшійся размѣръ записываютъ. Напр. 108 с.

2. *Объемъ талии.* Обводятъ сантиметромъ вокругъ талии и оказавшійся размѣръ записываютъ: напр. — 79 сант.; къ полученному числу прибавляютъ еще 3—4 с. и въ половину всего этого размѣра чертятъ выкройку кушака.

Ширина шага. Опредѣляется объемомъ талии.

Длина шага. Опредѣляется длиною кальсонъ.



Черт. 150. Сниманіе мѣрки для мужскихъ кальсонъ.

Планъ и обрисовка кальсонъ.

Берутъ листъ бумаги, сант. на 17 длинище снятой мѣрки, а ширину сант. въ 80, складываютъ его пополамъ въ длину и начинаютъ вычерчивать выкройку такъ: на разстояніи 15 сант. отъ верхняго края проводятъ отъ самаго сгиба поперечную линію, а по сгибу бумаги, отъ поперечной линіи внизъ, отмѣчаютъ точкой длану кальсонъ (въ нашемъ примѣрѣ 108 сант.); отъ этой точки вправо проводятъ вторую поперечную линію.

Послѣ этого опредѣляютъ ширину шага или ширину передней и задней части кальсонъ. Берутъ размѣръ объема талии (въ данномъ примѣрѣ 79 с.), прибавляютъ къ нему 25 сант. и полученную сумму дѣлять на четыре равныя части. Одна такая четвертая часть и опредѣлить ширину передней части кальсонъ. Напр.: $79+25=104$ с. $104:4=26$ сант.; 26 сант. и составлять ширину передней части шага или ширину передка.

Затѣмъ опредѣляютъ ширину задней части шага или ширину задка.

Берутъ опредѣлившуюся ширину передка, въ нашемъ примѣрѣ 26 сант., дѣлять ее на три части и одну такую третью прибавляютъ къ той же ширинѣ передка, т. е. къ 26 сант.; полученная сумма и будетъ опредѣлять вторую ширину шага или ширину задка. Напр. ширина передка 26 сант.; 26 дѣлять на 3 равныя части и получаютъ $8\frac{2}{3}$ сант.; прибавивъ къ 26 сант. $8\frac{2}{3}$ сант., получать $34\frac{2}{3}$ сант., которые и опредѣляютъ ширину задка.

Эти размѣры, т. е. 26 и $34\frac{2}{3}$ сант. отмѣряютъ по верхней и нижней поперечнымъ линіямъ и отмѣчаютъ ихъ точками которыя соединяютъ долевыми линіями.

Далѣе опредѣляютъ длину шага. Записанный размѣръ длины кальсонъ дѣлять на 4 равныя части и одну такую четвертую часть увеличивають въ 3 раза; полученное произведеніе и опредѣлить длину шага. Напр.: длина кальсонъ 108 сант.; 108 дѣлять на 4, получаютъ 27 сант.; умноживъ 27 на 3, получать 81 сант. Слѣдовательно во взятомъ нами примѣрѣ длина шага—81 сант.

Сдѣлавъ всѣ эти вычисления, приступаютъ къ черченію выкройки. По нижней поперечной линіи, отъ лѣвой долевой вправо, отмѣряютъ отъ 15 до 18 сант. (нижнюю ширину калошки; во взятомъ нами примѣрѣ 15 сант.) и отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой; отъ этой точки вкось сантиметръ ведутъ по направленію вверхъ, къ правой долевой линіи, и по ней отмѣчаютъ точкой размѣръ въ 81 сант., т. е. длину шага; точку 81 соединяютъ вогнутой линіей съ точкой 15, т. е. съ размѣромъ ширины калошки внизу. Отъ точки 81 вправо отмѣряютъ 2 сант. отмѣчаютъ точкой, отъ которой, по направленію къ низу ка-

лошки, проводя вторую вогнутую линию, соединяя ее съ первою немного ниже средины (см. черт. 151).


Затѣмъ обрисовываютъ верхъ передней части кальсонъ.

По средней долевой линіи, отъ верхней поперечной внизъ, отмѣчаютъ точкой размѣръ въ 8 с. и соединяютъ ее вогнутой, линіей съ точкой 81, т. е. съ размѣромъ ширины передней части шага. Верхняя часть передка (отъ точки 8 до лѣваго верхняго угла) обрисовывается по формѣ нижняго края кушака.


На передней части кальсонъ сбоку дѣлается выточка, которая на чертежѣ обозначена пунктиромъ.

Задняя половинка кальсонъ дѣлается длинѣе и шире; поэтому линію, опредѣляющую ширину передней части кальсонъ (среднюю долевую) сант. на 12—15 удлиняютъ вверхъ (въ нашемъ примѣрѣ на 15 сант.), отмѣчаютъ взятый размѣръ точкой, которую соединяютъ двумя косыми линіями съ точкою 2 (ширина задней части кальсонъ) и съ лѣвымъ верхнимъ угломъ.

Этимъ и заканчивается чертежъ выкройки кальсонъ.

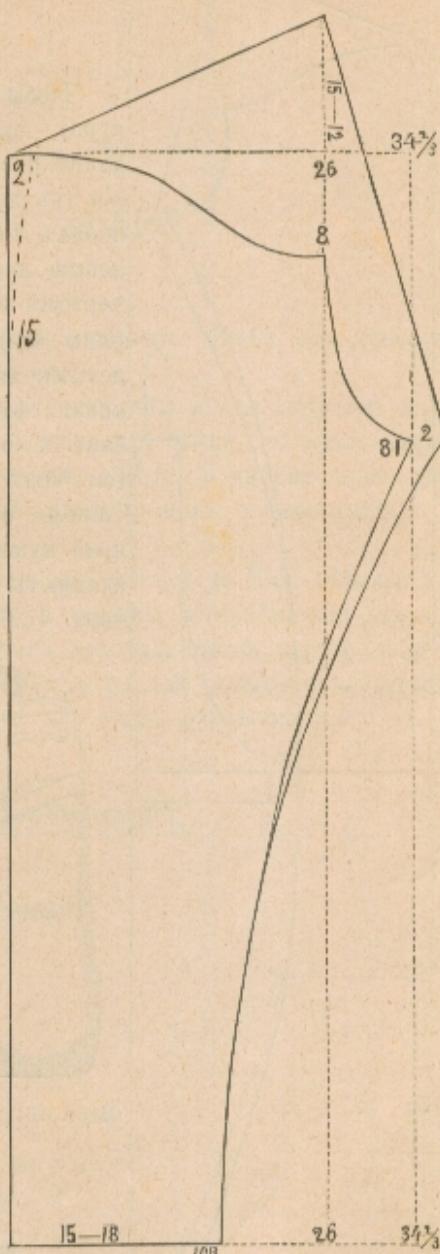


Черт. 151. Выкройка мужскихъ кальсонъ.

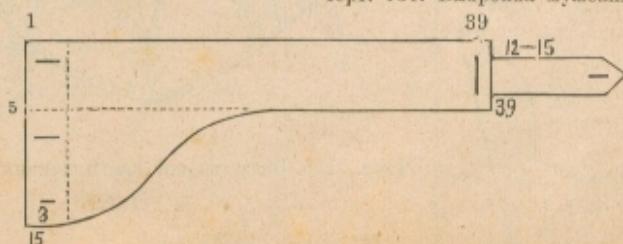


Черт. 152. Выкройка кушака.

Кушакъ.


Чтобы начертить выкройку кушака (ошкура), проводятъ поперечную линію, по длини равную половинѣ размѣра объема талии (въ данномъ примѣрѣ — 39 сант.). Отъ обоихъ концовъ ея внизъ проводятъ двѣ долевые линіи, длиною отъ 12 до 18 с. (на чертежѣ въ 15 сант.). Для опредѣленія ширины задней части кушака, по объему долевымъ линіямъ, отъ верхняго ихъ конца внизъ, отмѣчаютъ точками размѣры въ 5 сант. и соединяютъ ихъ поперечной линіей, (см. черт. № 152). Почти отъ средины этой линіи обрисовываютъ передній боковой край кушака вогнутой линіей, которую соединяютъ съ лѣвымъ нижнимъ угломъ, см. черт. 152.

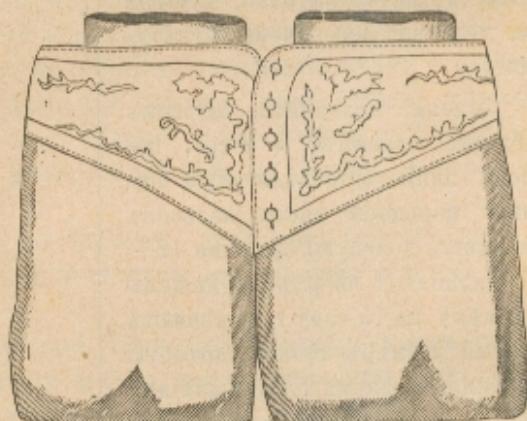

Черт. 154. Видъ передней части готовыхъ кальсонъ.

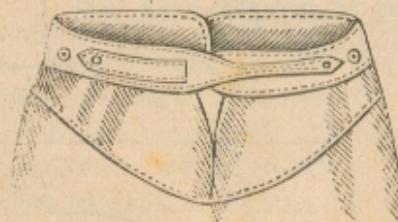

Черт. 155. Видъ задней части готовыхъ кальсонъ.

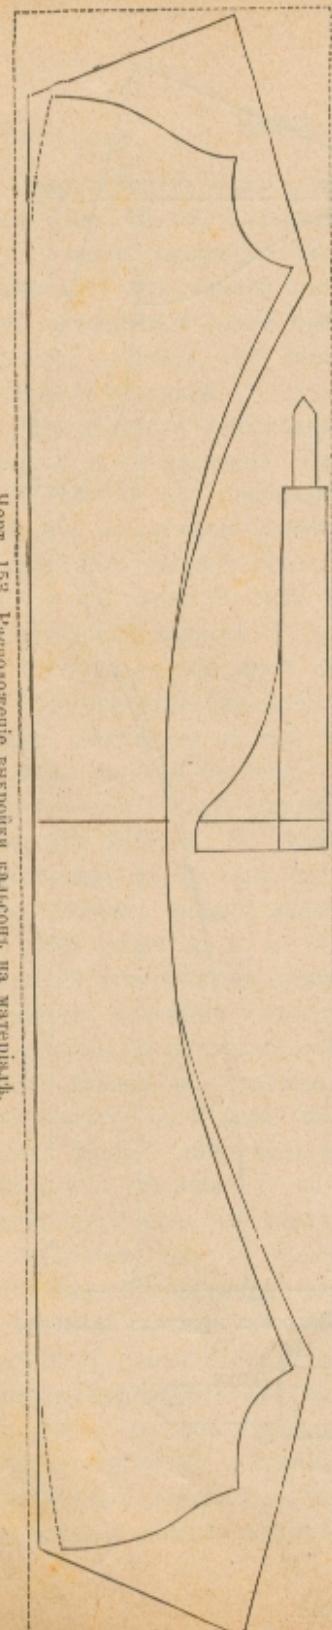

Черт. 153. Расположеніе выкройки кальсонъ на материалѣ.

ДѢТСКОЕ БѢЛЬЕ.

Теперь перейдемъ къ составленію выкроекъ бѣлья для дѣвочекъ, мальчиковъ, а затѣмъ и для малютокъ.


Сниманіе мѣрокъ и черченіе выкроекъ бѣлья для дѣвочекъ почти не рознится отъ черченія выкроекъ дамскаго бѣлья, за исключеніемъ панталонъ, которыя чертятся нѣсколько иначе, а именно длина шага опредѣляется не половиною длины калошки, какъ у взрослыхъ, а на нѣсколько сантиметровъ короче.


Для черченія выкроекъ рубашекъ отъ 1 года до 8-ми лѣтняго возраста можно и не снимать мѣрки, а чертить выкройки по даннымъ размѣрамъ, такъ какъ длина и ширина полотна, выемъ ворота, ширина рукава и проймы въ рубашкахъ опредѣлены для четырехъ возрастовъ, поэтому не трудно составить любую изъ этихъ рубашекъ.

БѢЛЬЕ ДѢВОЧЕКЪ.


Рубашки.

Длина и ширина полотна . . .	42 с.
$\frac{1}{2}$ выема ворота	8 $\frac{1}{2}$ с.
Глубина выема ворота спереди	5 с.
" " " сзади .	4 с.
Серцевидный вырѣзъ	7 с.
Длина плеча	3 с.
Ширина проймы	9 с.
Глубина выема проймы . . .	4 $\frac{1}{2}$ с.

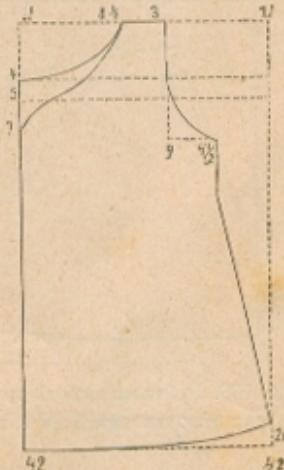

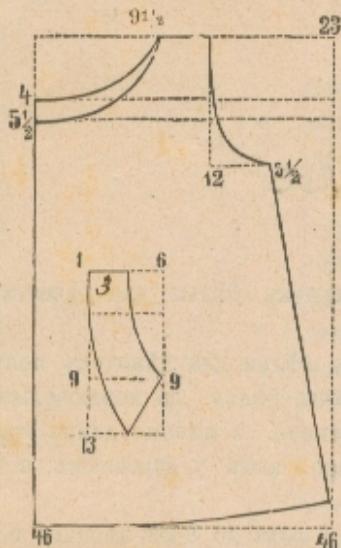


Черт. 157. Рубашка съ рукавомъ для
дѣвочки отъ 2 до 3 и отъ 3 до 4 лѣтъ.

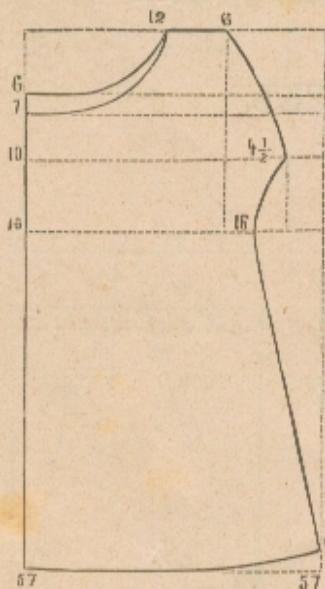

Черт. 158. Рубашка вмѣстѣ съ рукавомъ
для дѣвочки отъ 5 до 6 лѣтъ.

Длина и ширина полотна	46—52 с.
$\frac{1}{2}$ ширины выема ворота	9 $\frac{1}{2}$ —10 с.
Глубина выема ворота спереди	5 $\frac{1}{2}$ —6 с.
Глубина выема ворота сзади	4—5 с.
Длина плеча	3—4 с.
Ширина проймы	12—13 с.
Глубина выема проймы	5 $\frac{1}{2}$ с.
Длина рукава	6—7 с.
Объемъ рукава въ проймѣ	13—14 с.
" " " внизу	9—10 с.

Длина рубашки	57 с.
Ширина полотна	55—56 "
$\frac{1}{2}$ ширины выема ворота	12 "
Глубина выема ворота спереди	6 "
" " " сзади	5 "
Длина плеча	6 "
Ширина рукава	10 "
Разстояніе сверху до выемы тали	16—17 "
Выемь въ бокахъ	4 "

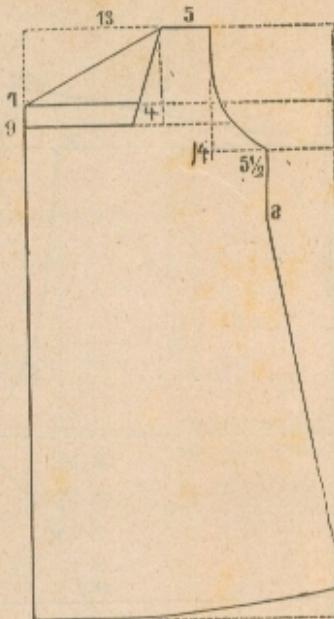


Длина рубашки	65 с.
Ширина полотна	60 "
$\frac{1}{2}$ ширины выема ворота . . .	13 "
Глубина выема ворота спереди .	9 "
" " " сзади . .	7 "
Длина плеча	5 "
Ширина проймы	14 "
Глубина выема проймы	5½


Черт. 159. Рубашка съ четырехугольнымъ вырезомъ ворота для дѣвочки отъ 7 до 8 лѣтъ.

ПАНТАЛОНЫ.

Длина и ширина панталонъ	30 с.
Ширина передка	22 "
" задка	25 "
Длина шага	4 "
Боковая линія	25 "
Задняя высота	4 "
Нижняя ширина калошки	20 "
Выемъ у нижней части калошки	1 "
Длина заднаго кушака . .	32 "
" переднаго кушака .	28 "
Ширина ихъ въ готовомъ видѣ	3½"
Длина обшивки къ калошкѣ	30 "
Ширина ея въ готовомъ видѣ	2 "
Длина прорѣшки на бокахъ	12—15 "

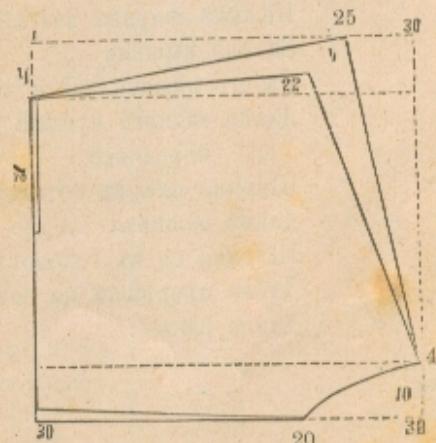


Черт. 159. Панталоны для дѣвочки отъ 2 до 3 лѣтъ.

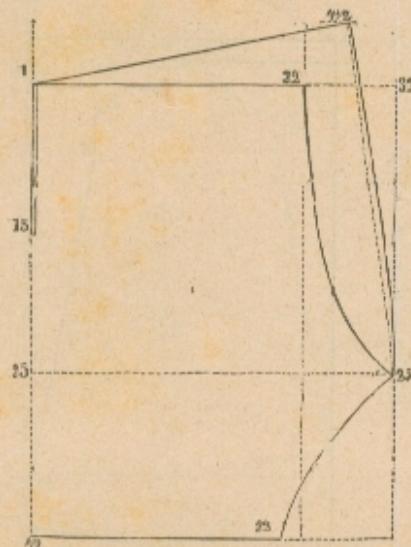

Черт. 162. Видъ готовыхъ панталонъ.


Черт. 161. Выкройка панталонъ для дево-
чекъ 2-хъ возрастовъ.

Длина калошки	40—50 с.
Ширина передка	22—24 с.
задка	26—28 с.
шага	32—34 с.
Нижняя ширина калошки	22—24 с.
Задняя высота	4 $\frac{1}{2}$ —5 с.
Выемъ нижней части калошки	1 с.
Длина заднаго кушака	34—36 с.
переднаго	30—32 с.
Ширина ихъ въ готовомъ видѣ	4 с.
Длина обшивки	34—36 с.
Ширина ея въ готовомъ видѣ	2 с.
Длина прорѣшки на бокахъ	15—17 с.
Длина шага	17—18 с.

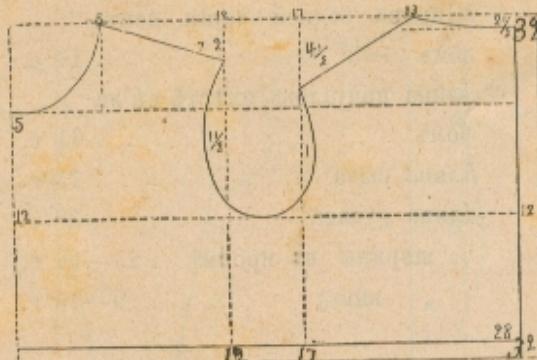

Черт. 163. Закрытый лифт для девочки от 7 до 9 лет.

$\frac{1}{2}$ Кругового объема лифа	30+2 с.	Прибавляется для петель и пуговиц.
Длина лифа	28 с.	
$\frac{1}{2}$ Ширины груди	12 с.	
$\frac{1}{2}$ Ширины спины	13 с.	
Длина бочка	12—13 с.	

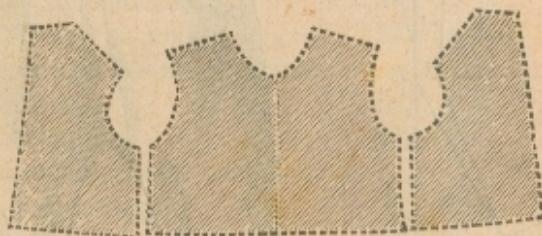

Черт. 164. Видъ готоваго лифчика.

Длина плеча	7—8 с.
Глубина и ширина выема ворота на передкѣ . . .	5½—6 с.
Выемъ ворота на спинкѣ .	1½ с.
Скосокъ плеча на передкѣ	2—3 с.
Скосокъ плеча на спинкѣ	4½ с.

Панталоны вмѣстъ съ лифомъ.

Составление выкройки лифа см. черт. 163.


Составленіе выработки пантадонъ слѣдующее:

Лана панталонъ 36 с.

Ширина шага 28—30 см.


Шарина калошки внизу 17 с.

Ширина перевоза на верху . . . 15 с.

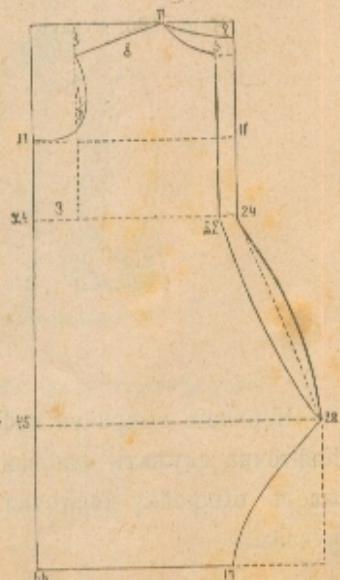


Черг. 165. Панталоны вмѣстѣ
съ лифомъ. 8

Ширина задней части панталонъ	17 с.
Длина панталонъ вмѣстѣ съ лифомъ	64 с.
Длина шага	15 с.
Длина рукава	30 с.
$\frac{1}{2}$ ширины въ проймѣ	15—16 с.
" внизу	9—10 с.

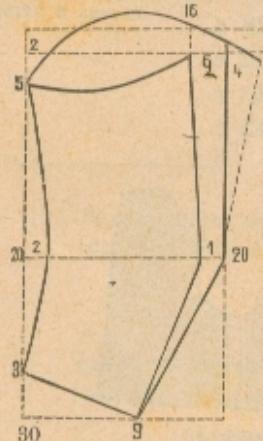


Черт. 166. Рукавъ.

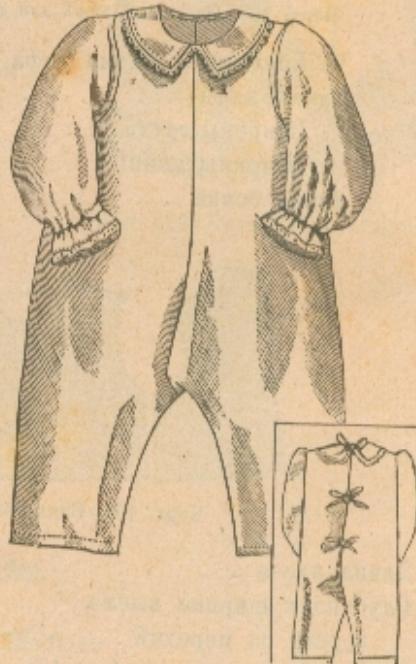

Черт. 167. Видъ готовыхъ панталонъ вмѣстѣ съ лифомъ.



Кофточка.

Черченіе выкройки кофточки и ночной рубашки почти одинаково. Кофточка служитъ основаніемъ для ночной рубашки. Черт. 168 изображаетъ выкройку кофточки для дѣвочки отъ 5 до 7 лѣтъ, а черт. 169 рукава.

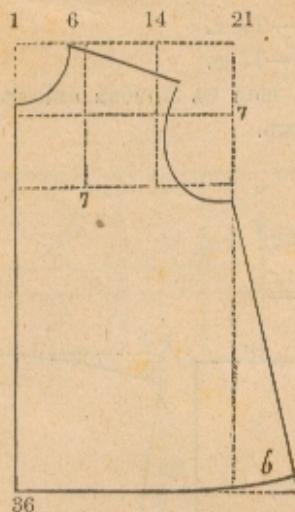


36

Черт. 168. а и б. Кофточка для девочки отъ 7 до 9 лѣтъ.

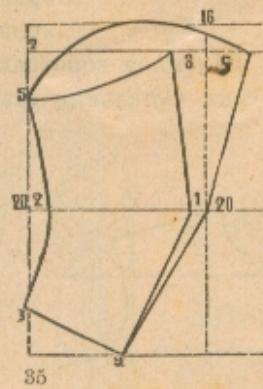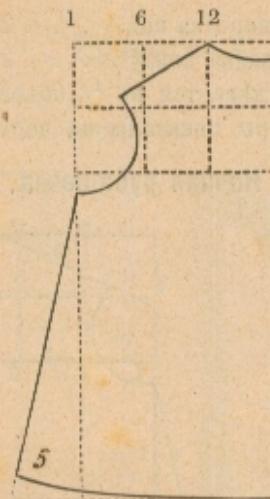

Черт. 169. Рукавъ къ кофтѣ.

Длина кофточки	36—40 с.
$\frac{1}{2}$ ширины груди	14—15 с.
$\frac{1}{2}$ ширины спины	12—13 с.
Ширина выема ворота на пе-	
редкѣ	$5\frac{1}{2}$ 6 с.
на спинѣ	$4\frac{1}{2}$ 5 с.
Глубина выема ворота	
на передкѣ	$5\frac{1}{2}$ 6 с.
на спинѣ	$1\frac{1}{2}$ с.



Черт. 170. Отложной воротникъ къ кофтѣ.



Черт. 171. Видъ готовой кофточки.


Длина плеча	8—9 с.
Объемъ ворота	25—27 с.
Длина рукава	30—35 с.
$\frac{1}{2}$ ширины проймы	14—16 с.
Объемъ кисти руки	8—9 с.

Ширина передка внизу 27—29 с.

Ширина задка внизу 25—27 с.

Отложной воротник дѣлается въ $\frac{1}{2}$ объема шеи съ прибавленіемъ 2 сант. Остальные размѣры показаны на чертежѣ.

Ночная рубашечка.

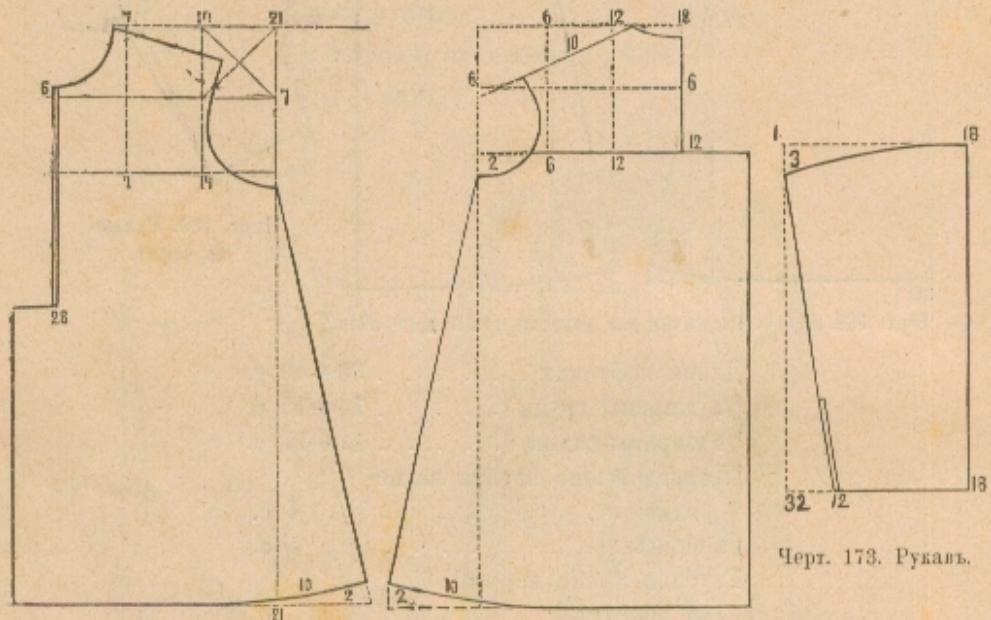

Черт. 172. Ночная рубашка для девочки отъ 6 до 8 лѣтъ.


Черт. 173. Рукавъ.

Длина рубашки	72—80 с.
$\frac{1}{2}$ ширины груди	14 с.
$\frac{1}{2}$ ширины спины	13 с.
Длина груди	$28+6=34$ с.
Длина плеча	10—11 с.
Объемъ шеи	30 с.
Длина рукава	32 с.
Ширина рукава вверху .	17—18 с.
внизу	12—13 с.



Черт. 174. Видъ готовой рубашки.

Юбочки.

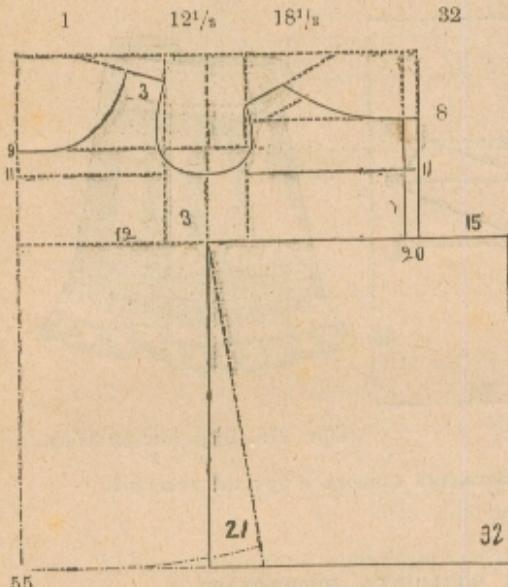

55

Черт. 175.




Черт. 176. Видъ готовой юбочки.

Длина лифчика	20—24—28 с.
1/2 Кругового объема	30—32 с.
1/2 ширины передка	12 1/2 с.
1/2 ширины спины	13 1/2 с.
Длина плеча	3 с.
Длина бочка отъ	11—13 с.
Глубина выема ворота на передкѣ 9—10 с.	
выема ворота на задкѣ	8—9 с.
1/2 ширины передка внизу	21 с.
1/2 ширины задняго полотнища	32 с.
Длина вѣй юбочки	55—60 с.

Юбочки для маленькихъ дѣвочекъ отъ 1 года до 4 лѣтъ кроять изъ одного прямого куска, не требующаго выкройки, или же сканивается только одно переднее полотнище, а задъ дѣлается совершенно прямой и обшивается прямымъ кушакомъ. Для дѣвочекъ же большого возраста юбочка дѣлается со склоненными полотнищами и обшивается круглою кокеткою. Черт. 177. Рисунокъ 178 изображаетъ юбочку для

дѣвочки отъ 5 до 7 лѣтъ. Эта юбка состоять изъ скошенного передка, двухъ боковыхъ клиньевъ и одного прямого полотнища.

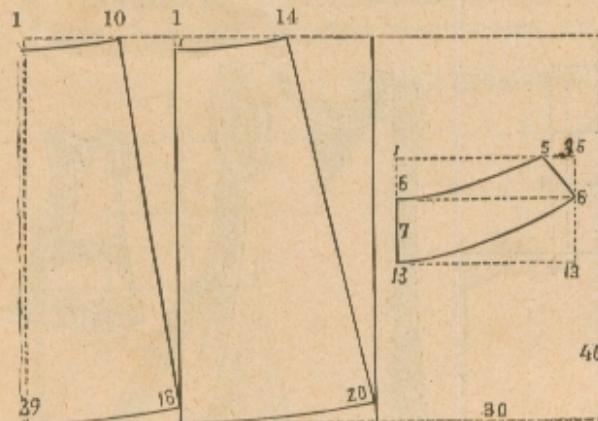


Черт. 177.

Юбочка со скошеннымъ передкомъ, боковыми клиньями и круглой кокеткой.

Размѣръ юбочекъ для четырехъ возрастовъ.

	Отъ 1—2 л.	Отъ 3—4 л.	Отъ 5—7 л.	Отъ 8—10 л.
Длина передка	26	32	39	45
" задка	27	34	41	47
$\frac{1}{2}$ размѣръ передняго полотнища вверху	8	9	10	11
" " " " " внизу	15	16	18	20
Ширина бокового полотнища вверху	10	12	14	16
" " " " " внизу	17	18	20	22
$\frac{1}{2}$ размѣръ ширины задняго полотнища	20	25	30	35
Ширина кокетки	32	34	36	38
Длина кокетки	7	7	7	8
Выемъ кокетки спереди	6	6	6	7
Скосокъ сзади	5	5	5	5

Дѣтскій передникъ на кокеткѣ.

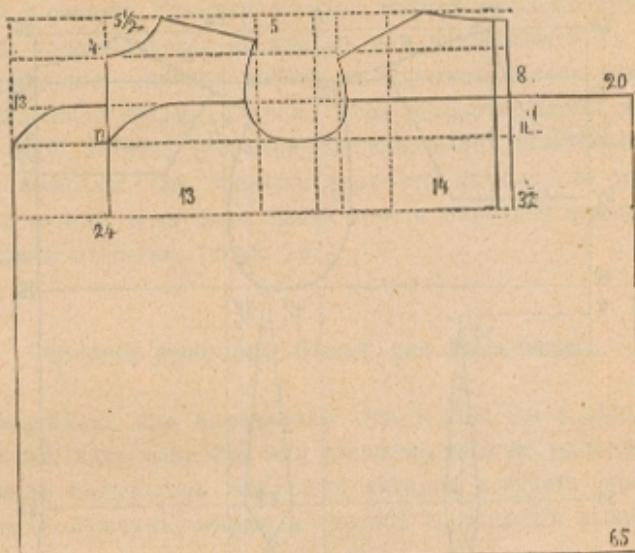

Черт. 179. Передникъ на кокеткѣ.


Заготовляется по выкройкѣ лифа.

Ширина груди	13	с.
Ширина спины	14	"
Длина бочка	12	"
Выемъ ворота спереди	5 $\frac{1}{2}$ —6	"
Выемъ ворота сзади	2	"
Ширина кокетки спереди	12	"
Ширина кокетки сзади	8	"
Длина всего передника	50	"
На сборки передка прибавляютъ	26	"
задка	40	"
Ширина передника внизу	130—140	"




Черт. 180. Видъ готоваго передника,
передка и задка.

Вырѣзной лифчикъ съ выточками.

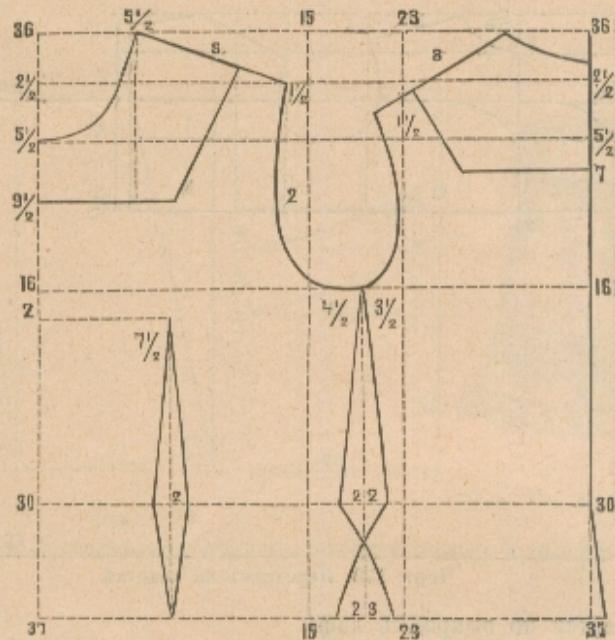

Черт. 181. Лиfъ съ выточками для девоочки отъ 6 до 8 лѣтъ.

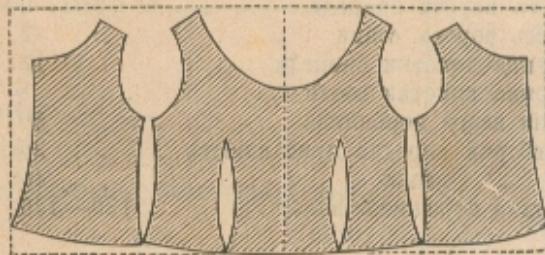

Черт. 182. Видъ готоваго лифчика съ круглымъ вырѣзомъ.

Половина кругового объема	36 с.
Длина талии	30 "
Длина баски отъ талии внизъ	7 "
$\frac{1}{2}$ ширины груди	15 "
$\frac{1}{2}$ Ширины спины	13 + 2 с.
Длина плеча	3—8 с.
Остатокъ для проймы	6 с.
Длина бочка	14 "
Глубина выточки	2 "
Выемъ ворота	5 $\frac{1}{2}$ с.
Вырѣзъ въ бочкахъ	2 с.
Глубина выема ворота на передкѣ	9 $\frac{1}{2}$ с.
"	6—7 с.
"	спинкѣ

Открытый нижний лифчикъ съ четыреугольнымъ вырѣзомъ состоять изъ передка и спинки. Большею частью лифчикъ застегивается сзади, а нижний край пристегивается къ юбочкѣ или пришивается къ ней.


Для составленія выкройки лифика съ короткою баскою прибавляютъ къ длине основной формы 4—6 с. Если желаютъ, чтобы лифчикъ облегалъ фигурку плотнѣе, дѣлаются выточки, длина и глубина которыхъ обозначена цифрами. Что касается верхняго вырѣза, то длина плеча равняется 3 — 4 с., а глубина выема ворота передней и задней частей его опредѣлена цифрами, (черт. 181).

Черченіе выкроенъ бѣлья для мальчиковъ.

Выкройки бѣлья для мальчиковъ отъ 1 года до 4 лѣтъ, дѣлаются точно такъ же, какъ выкройки для дѣвочечъ того же возраста, а бѣлье для большихъ мальчиковъ отъ 10-ти лѣтняго возраста кроится какъ для взрослыхъ мужчинъ; мѣрки и способъ составленія выкроекъ остаются тѣ же.


Рубашка.

Рубашка, изображенная на рисункѣ 183, съ полудлинными рукавами, вырѣзнымъ или закрытымъ воротомъ, носится мальчиками по достижениіи ими 4-хъ лѣтняго возраста.

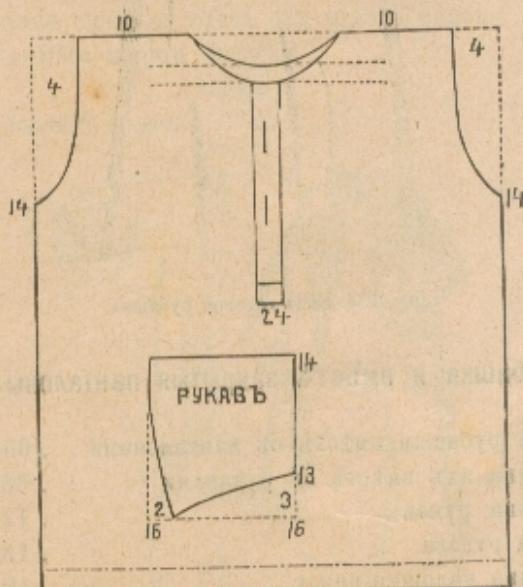

Мѣрки въ двухъ размѣрахъ.


	Отъ 4 до 6 лѣтъ.	Отъ 7 до 9 лѣтъ.
Длина рубашки	50 с.	56 с.
Ширина полотна	46 с.	50 с.
Длина груди	24+4 с.	26+4 $\frac{1}{2}$ с.
Выемъ ворота	4 с.	4 $\frac{1}{2}$ с.
Длина рукава	14 с.	16 с.
Ширина рукава въ проймѣ .	16 с.	18 с.
" " внизу	12 с.	14 с.
Выемъ проймы	14 с.	16 с.
Глубина проймы	4 с.	4 с.
Выемъ ворота на передкѣ		5 с.
" " задкѣ		2 с.

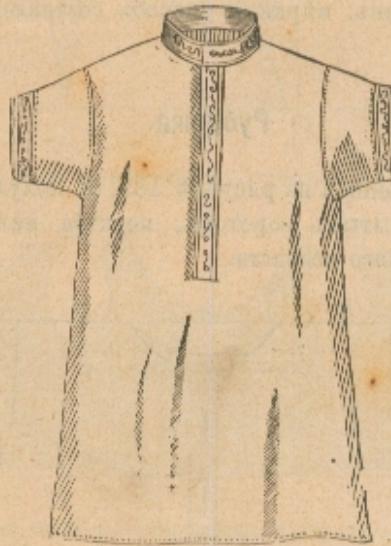

Черг. 184. Видъ готовой рубашки.

Рубашка и вмѣстъ закрытыя панталоны.

Длина рубашки вмѣстъ съ панталонами	65 с.
Ширина ихъ вмѣстъ съ рукавами	68 "
Ширина рукава	12 "
Длина рукава	13 "
Ширина калошки внизу	18 "
Разстояніе между калошками внизу	22 "

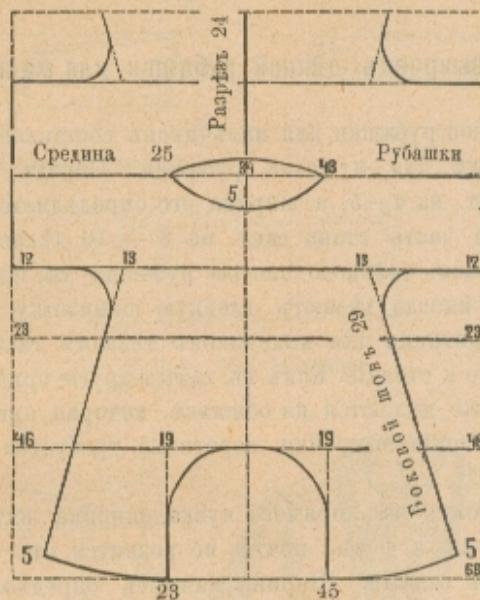

Черт. 185.

Разстояніе отъ прямыхъ сторонъ до калошекъ 5 с.

Длина шага 19 "

Калошки сшиваются снизу вверхъ на протяженіи 29 с.

На задкѣ верхняя часть рубашки съ панталонами разрѣзается по срединѣ на протяженіи 24 с., а поперекъ—во всю ширину панталонъ.

Пространство спитаго куска отъ рукава внизъ 12 с.

Глубина вырѣза ворота спереди 5 "

" " " " " сзади 2 "

Ширина вырѣза ворота 18 "




Черт. 186. Видъ готовой рубашки и панталонъ.

Черченіе выкроекъ денной рубашки для мальчиковъ.

Выкройка денной рубашки для мальчиковъ составляется почти такъ же, какъ выкройка для мужской рубашки. Передъ стана дѣлается всегда короче сант. на 4—5, а ширина его опредѣляется $\frac{6}{10}$ верхняго объема, задняя же часть стана сант. на 8—10 дѣлается шире. Для мальчиковъ дѣлаются болѣею частью рубашки съ прямою грудью и со складками, но иногда дѣлаютъ гладкую шемизетку по формѣ мужской рубашки. Воротники для мальчиковъ дѣлаются такъ же, какъ для мужчинъ, отложные и стоячіе. Какъ тѣ, такъ и другіе пришиваются прямо къ рубашкѣ, или же дѣлаются на обшивкѣ, которая пристегивается къ рубашкѣ. Для черченія выкройки воротника требуется мѣрка объема шеи.

Манжеты состоятъ изъ прямого куска, ширина ихъ опредѣляется мѣркою объема руки, а форма почти не разнится отъ формъ, описанныхъ въ мужскомъ отдѣлѣ. Ширина манжетъ опредѣляется отъ 7 до 10 сант.


Выкройка ночной рубашки составляется такъ же, какъ и для денной, съ тою только разницей, что станъ рубашки удлиняется сантиметровъ на 8—10.

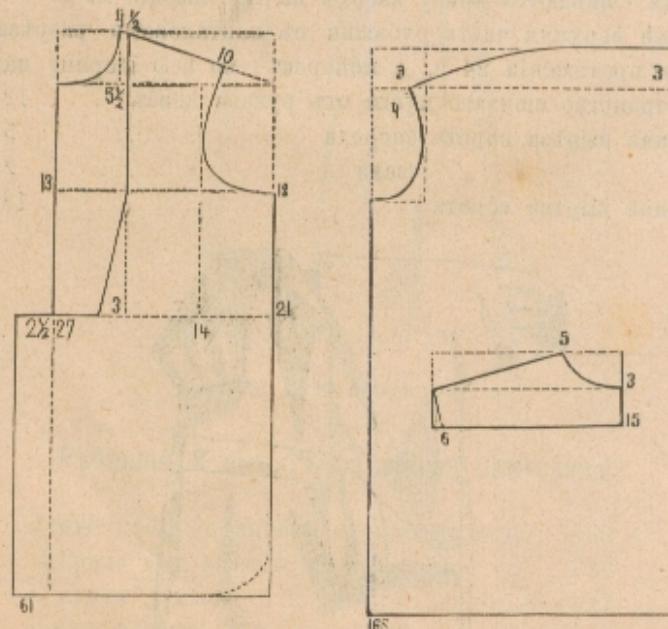


Черт. 187. Передокъ.

Выкройка денной рубашки для мальчиковъ.


Черт. 188. Задокъ.




Черт. 189. Отложной воротникъ.



Черт. 190. Обшивка.



Черт. 191. Манжетъ.

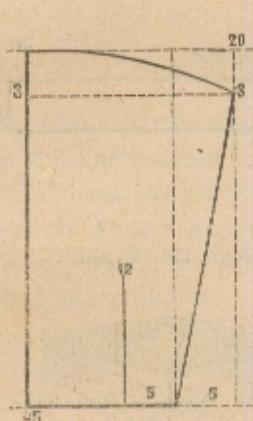

Черт. 192. Рукавъ.



Черт. 193. Видъ готовой рубашки.

Приблизительныи мѣрки рубашки для мальчиковъ, напр. отъ 8 до 10 лѣтъ и отъ 11 до 13 лѣтъ включительно.

	8—10 л.	11—13 л.
--	---------	----------

Верхній объемъ или объемъ груди	72 с.	75 с.
Длина груди	28 + 5 с.	30—6 с.
Ширина спины	30 с.	32 с.
Объемъ шеи	$30+3=33$ с.	$32+3=35$ с.
Длина плеча	10 с.	11 с.
Длина рукава	40 с.	45 с.
Объемъ кисти руки или ширина манжеты	$18+3$ с.	$20+3$ с.
Длина всей рубашки	65 с.	70 с.
Длина манжетъ		8 с.
Ширина воротника спереди		5 с.
Ширина воротника сзади		2 с.
п		


Ширина полотна передней части стана опредѣляется $\frac{6}{10}$ кругового объема съ прибавлениемъ 6 с., въ данномъ примѣрѣ 46 сант.

Ширина же задка дѣлается сантиметровъ отъ 12 до 15 шире, напр. 60 с.

Кальсоны для большихъ мальчиковъ.

(отъ 10 до 12 лѣтъ.)


Кальсоны для большихъ мальчиковъ дѣлаются какъ для мужчинъ, слѣдовательно сниманіе мѣрки и способъ составленія выкройки производится какъ для взрослыхъ.

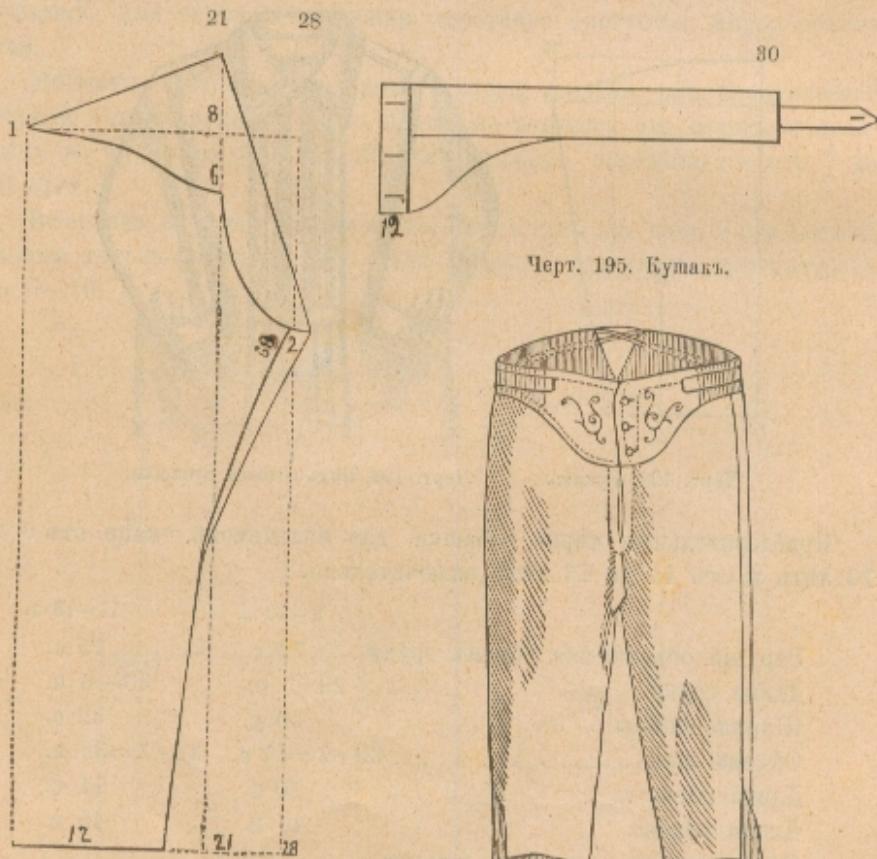

80

Черт. 194. Кальсонъ для мальчика отъ 10 до 12 лѣтъ.

Черт. 195. Кумакъ.

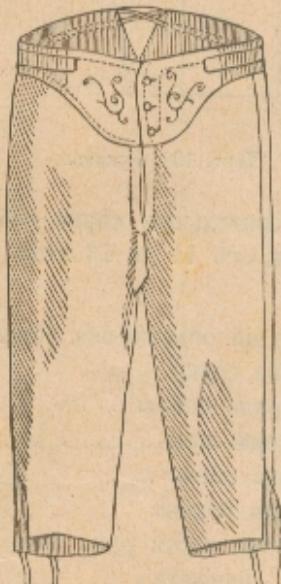

Черт. 196. Видъ готовыхъ кальсонъ.

Длина кальсонъ	80 с.
Объемъ талии	60 с.

Ширина передней части кальсонъ	21 с.
" задней "	28 с.
Половина кушака	30+2 с.
Ширина кушака спереди	12 с.
" сзади	4 с.
Ширина калошки внизу	12—13 с.
Длина шага	60 с.
Верхняя выемка на передней части кальсонъ	6 с.
Задняя часть кальсонъ удлиняется вверхъ	8—10 с.
Прорѣшка наверху	6 с.
Длина прорѣшки внизу калошки	10 с.



Бѣлье для малютокъ.

Кройка бѣлья и платьевъ для малютокъ значительно облегчается тѣмъ, что при составленіи для нихъ выкроекъ не требуется мѣрки.

Практика сама выработала приблизительные размѣры тѣхъ или другихъ частей полной выкройки, соотвѣтственно возрасту малютокъ, и при составленіи выкройки приходится сообразоваться лишь со степенью ихъ физического развитія.

Я даю ниже образцы выкроекъ различныхъ видовъ бѣлья и платья и въ соответствующихъ мѣстахъ привожу цифрами размѣры. При такомъ наглядномъ пособіи, съ помощью сантиметра, уже не представляется особенного труда составить выкройку, размѣры которой сообразно съ размѣрами, обозначенными на чертежахъ цифрами, легко могутъ быть, по мѣрѣ надобности, увеличиваются или уменьшаются.

Распашонка съ длиннымъ рукавомъ начерчена изъ одного куска.

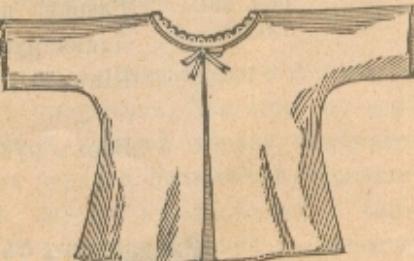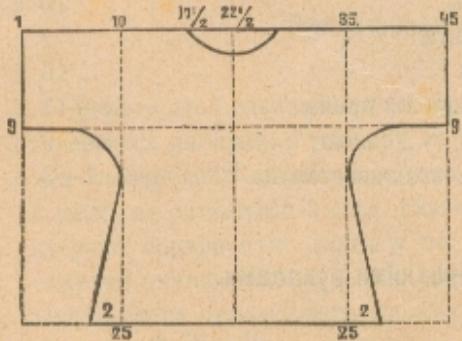


Черт. 198. Видъ готовой распашонки.

Черт. 197. Распашонка.

Длина распашонки	25—30 с.
Ширина верхней части вмѣстѣ съ ру- кавомъ	45—50 с.
Длина рукава	10—12 с.
Ширина рукава	9—11 с.
Глубина выема ворота	3—5 с.
Ширина вырѣза ворота	10—12 с.
Ширина распашонки въ подолѣ	29—31 с.


Распашонка съ длинными рукавами.

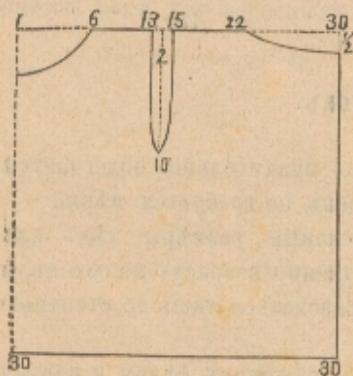

Черт. 199. Распашонка съ
длинными рукавами.



Черт. 200. Видъ готовой распашонки.




Черт. 201.
Рукавъ.


Длина и ширина распашонки	30 с.
Ширина вырѣза ворота на передкѣ	6 с.
" " " " спинкѣ	8 с.
Глубина выема ворота на передкѣ	3 с.
" " " " спинкѣ	2 с.
Длина плеча	7 с.
Выемъ проймы	10 с.
Глубина проймы	2 с.
Длина рукава	16 с.
Ширина рукава въ проймѣ	11—12 с.
" " " внизу	8—9 с.
Верхъ рукава сканивается на	2—3 с.

Распашонка съ короткими рукавами.

Длина распашонки	25—27 с.
Ширина ея	27—30 с.

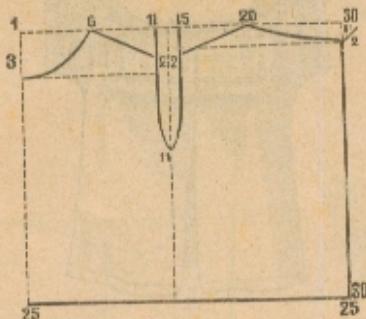

Черт. 202. Распашонка съ короткими рукавомъ.




Черт. 203. Рукавъ.

Черт. 204. Видъ готовой распашонки съ короткими рукавомъ.


Ширина вырѣза ворота на передѣ	5—6 с.
" " " спинкѣ	7 с.
Глубина выема ворота на передѣ	3—4 с.
" " " спинкѣ	1½ с.
Длина плеча	6—7 с.
Скосокъ плеча на передѣ и спинкѣ	2 с.
Выемъ проймы	10—11 с.
Глубина проймы	4 с.
Длина рукава	6 с.
Ширина его въ проймѣ	11—12 с.

Распашонка съ отворотами.


Воротъ этой распашонки не вырѣзается, а предназначавшійся вырѣзъ отгибаются на правую сторону въ видѣ отворотовъ. Для этого по верхней поперечной линіи отъ угла лѣвой долевой вправо отмѣряютъ 6 сант., на разстояніи 5 сант. внизъ отъ верхней поперечной проводятъ вторую поперечную линію и по ней вправо откладываютъ 8 сант., отмѣчая точкою; точки 6 и 8 соединяютъ линіею (по ней разрѣзываютъ). Послѣ этого опредѣляютъ пройму, а затѣмъ такой же разрѣзъ дѣлаютъ и на задѣ. (см. черт. 205).




Чепчики.

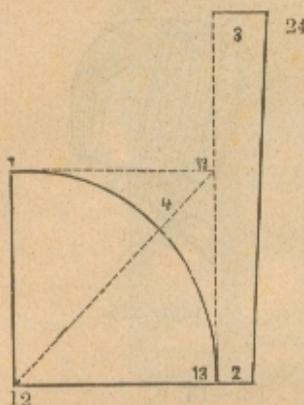

Черт. 208. Чепчикъ, состоящій
изъ трехъ частей.



Черт. 209.




Черт. 209.


Видъ готовыхъ чепчиковъ.

Длина поперечныхъ линій	11—13 с.
„ долевыхъ линій	10—12 „
„ донышка	22—24 „
Ширина его въ передней части	6 с.
„ „ „ сзади	4 „

Чепчикъ съ круглымъ донышкомъ (для мальчиковъ).

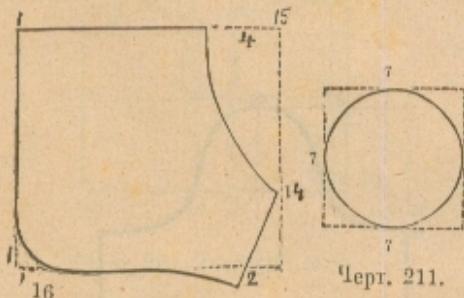

Черт. 210.

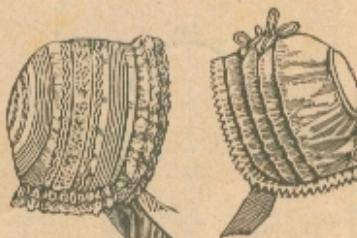

Черт. 211.


Черт. 212.

Видъ готовыхъ чепчиковъ.


Длина поперечныхъ линій	14—15 с.
„ долевыхъ линій	15—16 „
Выемъ для донышка	4 с.
Скосокъ сзади	2 „

Донышко чертится въ квадратѣ, стороны которого равны 7—8 с.

Чепчикъ съ продолговатымъ донышкомъ (для девочекъ).



Черт. 213.



Черт. 214.




Черт. 215.

Длина поперечныхъ линій	13—14 с.
„ долевыхъ линій	14—15 „
Выемка внизу	2 „
Длина донышка	8—9 с.
Ширина его	6 с.


Верхъ донышка округляется.

Постельки.


Междуд формами постелекъ разница небольшая; онѣ состоять изъ одной срединной части, скругленной сверху, къ которой пришиваются прямые боковыя и верхнія части (см. черт. 216) или же ихъ дѣлаютъ изъ одного куска, (см. черт. 217). Размеры показаны на чертежахъ 216—217.

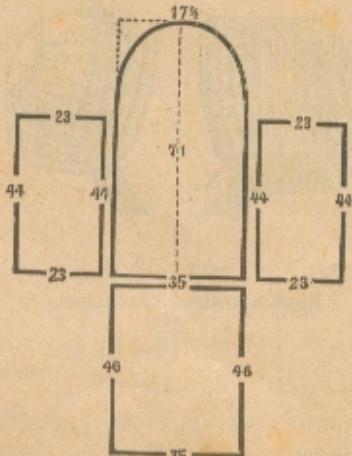

Черт. 216.

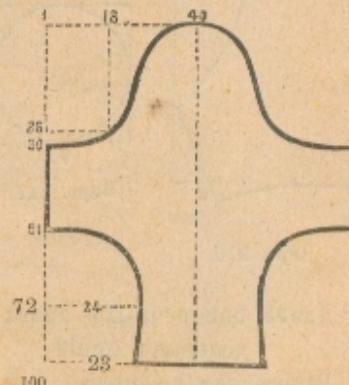

Черт. 217.

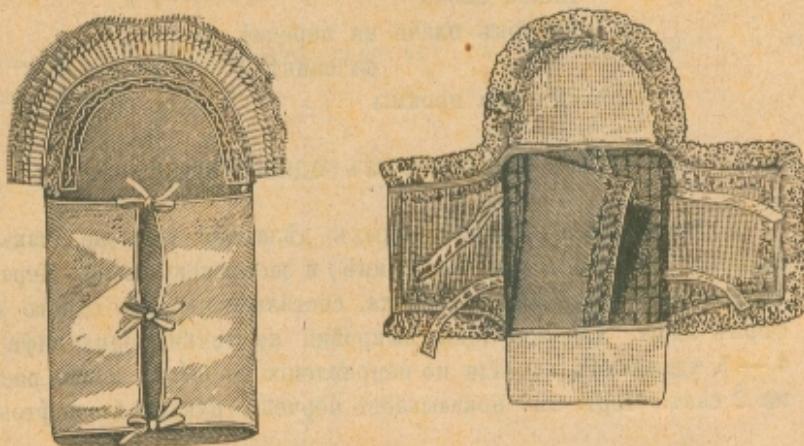


Черт. 218. Видъ готовой постели.

Черт. 218. внутренний видъ постели.

Лификъ дѣтскій закрытый.

Лифчики для маленькихъ дѣтей удобище кроить изъ одного куска безъ швовъ, фляя застежку на спинѣ.

Чертежъ 220 представляетъ форму прямого лифа, съ помощью ко-
торой чертятъ кофточки различныхъ фасоновъ, лифчики для юбочекъ,
халатики, платьца и салопчики.



Черт. 220. Закрытый лифт.

Черт. 221. Видъ готоваго лифика.


Размѣры лифчика.

Длина лифа	18 с.
$\frac{1}{2}$ кругового объема	24 + 2 с. (прибавляется на петли и пуговицы).
$\frac{1}{2}$ ширины груди	11 "
$\frac{1}{2}$ ширины спины	12 "
Выемъ ворота на передкѣ	$4\frac{1}{2}$ —5 с.
" " " спинѣ	$1\frac{1}{2}$ "


Длина плеча	7 с.
Скосокъ плеча на передкѣ . . .	2 "
" " на спинѣ . . .	4—4½ с.
Ширина проймы	11 с.

Кофточка изъ одного куска.

Кофточки для новорожденныхъ дѣлаются такъ же, какъ и распашонки, съ разрѣзомъ на спинѣ и застѣжкою сзади. Чертежъ 222 изображаетъ выкройку кофточки, составленную изъ одного куска по формѣ лифа. Для получения выкройки кофточки форму лифа сант. на 4—5 удлиняютъ и сзади по направлению съ верху внизъ расширяютъ на 2 сант. Черт. 223 показываетъ черченіе рукава къ кофточкѣ.

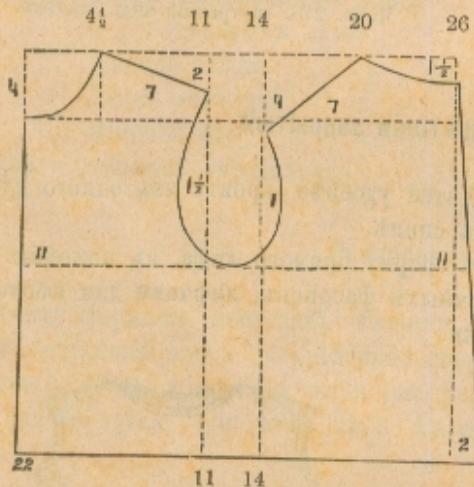

Черт. 222.

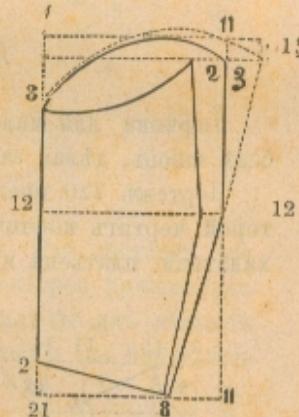


Черт. 223. Рукавъ къ кофточкѣ.




Черт. 224. Пикейная кофточка отдельана вышивкой и елочкой.

Кофточка съ боковымъ швомъ.


Чертежъ 225 изображаетъ кофточку съ боковымъ швомъ и застежкою спереди.

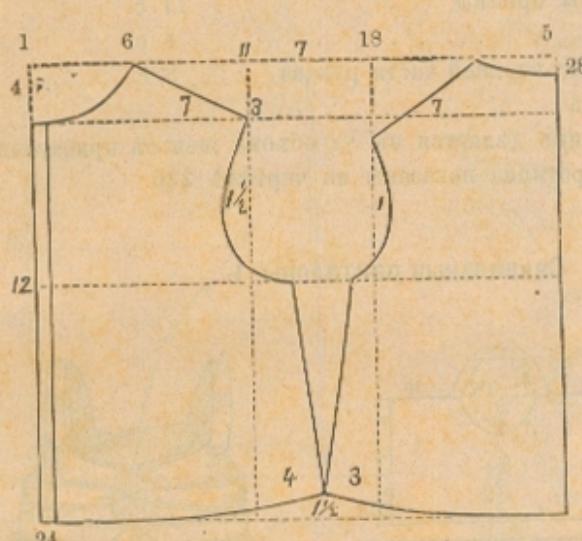


Черт. 225.

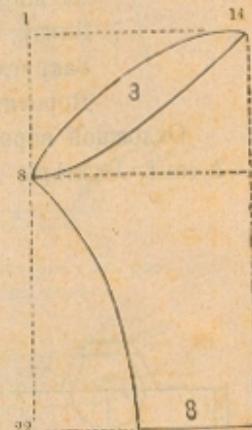

Черт. 226а. Рукавъ къ кофточкѣ.



Черт. 226б. Отложной воротникъ къ кофточкѣ.



Черт. 227. Видъ готовой фланелевой кофточки.


Размѣръ кофточки.

1/2 кругового объема	28—30 с.
Длина кофточки	22—24 "
1/2 ширины груди	11—12 "
" спины	10—11 "
Ширина проймы	14—12 "
Длина плеча	7 "
Скосокъ плеча передка	2 1/2—3 с.
" спины	4 "
Ширина выемы ворота передка	5 1/2—6 с.

Ширина выема ворота на спинѣ	$4 - 4\frac{1}{2}$ с.
Глубина выема ворота передка	4 "
" " " спины	$1\frac{1}{2}$ с.
Длина рукава	23 с.
$\frac{1}{2}$ ширины проймы	14 с.
Внизу	8 с.
Закругление верхней части рукава	8 с.
Воротникъ	

Отложной воротникъ дѣлается въ $\frac{1}{2}$ объема шеи съ прибавлениемъ 2 сант. Размеры воротника показаны на чертежѣ 226.

Свивальные панталоны 1.

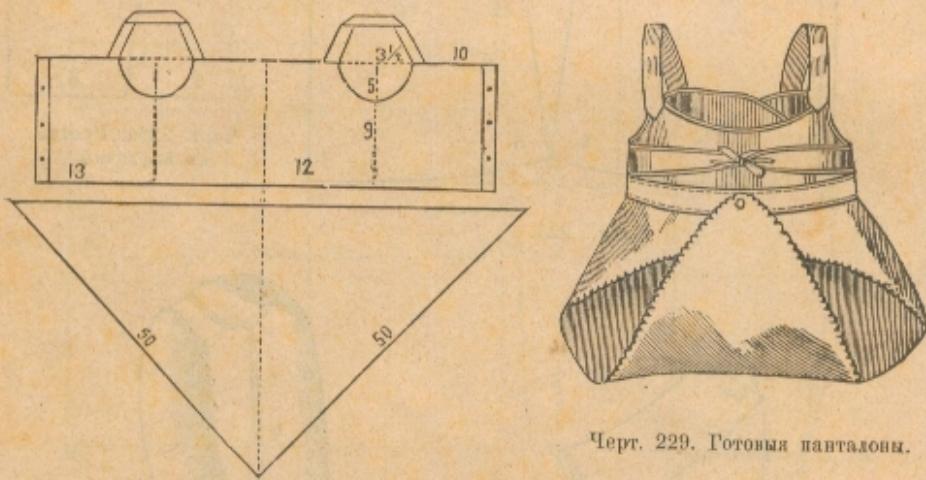

Черт. 229. Готовые панталоны.

Черт. 228.


Боковые стороны треугольника чертятся въ 50 с. каждая.

Лификъ.


Длина лифика	12—14 с.
Ширина его въ талии	52 "
Половинный размѣръ ширины передка по верхнему краю	$9 + 9 = 18$ с.
Выемъ подъ рукой	5 "
Длина бочка	7—9 с.
Ширина спины	$10 + 10 = 20$ с.
Ширина проймы	7 с.
Длина планочекъ пришитыхъ къ проймѣ	14 с.

Свивальные панталоны 2.


Длина панталонъ 40 с.

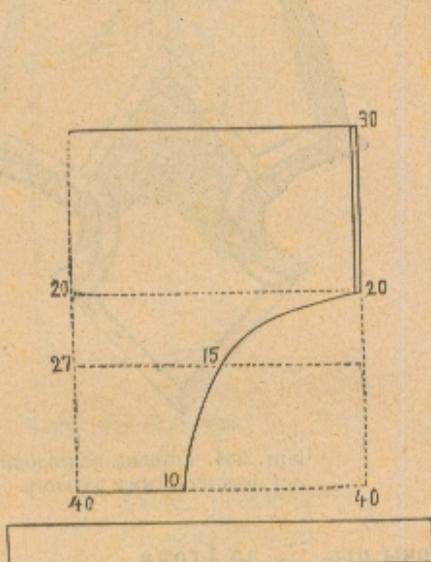

Черт. 230. Панталоны и кушакъ.



Черт. 231. Панталоны въ развернутомъ видѣ.



Черт. 232. Видъ готовыхъ панталонъ.

$\frac{1}{2}$ размѣра ширины ихъ 28—30 с.

$\frac{1}{2}$ размѣра длины кушака 26—28 "

Ширина кушака (въ готов. видѣ) 4 с.

Остальные размѣры можно видѣть изъ проставленныхъ въ соответствующихъ мѣстахъ цифръ.

Свивальные панталоны 3.

Длина панталонъ 55 с.

$\frac{1}{2}$ размѣра ширины ихъ 30 с.


Выемъ передка 8 с.

Длина застежки сзади 18 с.


Длина кушака 54—56 с.

Ширина кушака въ готовомъ видѣ 4 с.


Остальные размѣры можно видѣть изъ проставленныхъ въ соответствующихъ мѣстахъ цифръ.

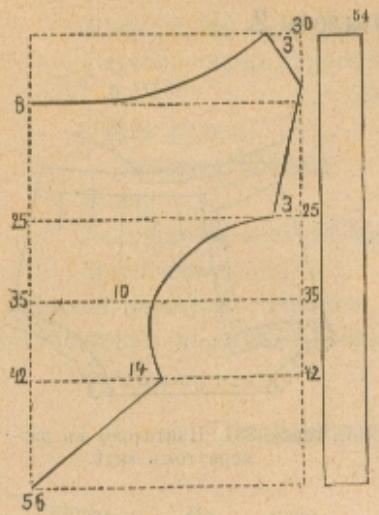

Черт. 233. Панталоны и кушакъ.

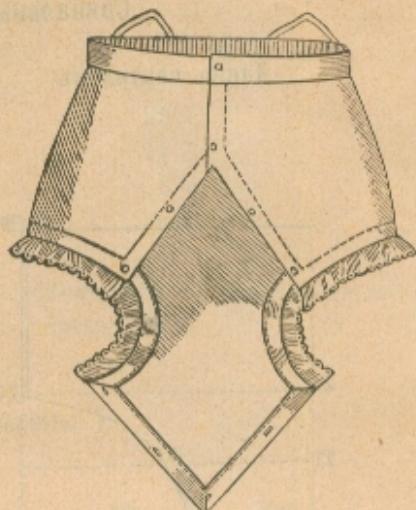Черт. 234. Готовыя панталоны
съ разстегнутымъ задкомъ.**Дѣтскія панталоны отъ $\frac{1}{2}$ до 1 года.**


Чертятся въ квадратѣ, стороны котораго равняются 28—30 с.

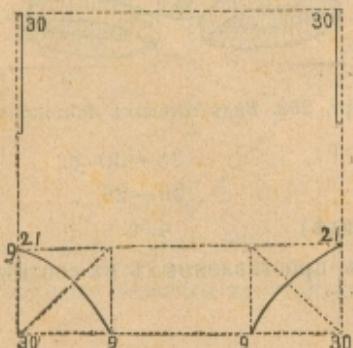

Черт. 235а. Панталоны.



Черт. 236. Видъ готовыхъ панталонъ.



Черт. 235б. Кушаки.


Выемъ для ножекъ по 9 с.

Длина переднаго кушака 28 с.


“ заднаго ” 24—26 с.

Длина боковыхъ прорѣшекъ 12—15 с.

Рубашка для малютки отъ 6 мѣсяцевъ.

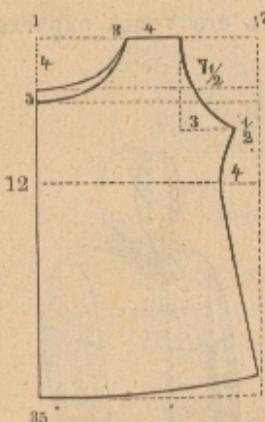

Черт. 237. Рубашка.

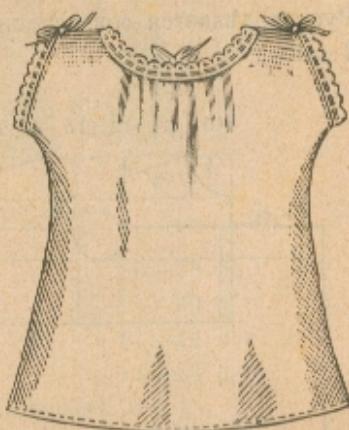

Черт. 238. Готовая рубашка.

Длина рубашки	35 с.
Ширина полотна	34 "
Ширина вырѣза ворота	8 "
Выемъ ворота на передкѣ	5 "
" " " спинкѣ	4 "
Длина плеча	4 "
Ширина рукава	7 1/2 с.
Отъ верха до талии	12 "
Боковая выемка	4 "

Дѣтскій халатикъ.

Чертится по формѣ закрытаго лифа.


Чтобы скроить халатикъ, чертятъ выкройку лифа, см. черт. 220, опредѣляютъ въ немъ форму, длину и ширину кокетки, а затѣмъ уже длину и ширину всего халатика.

Размѣръ халатика.

Длина халатика вмѣстѣ съ кокеткой	75—80 с.
1/2 размѣра ширины его внизу	46—50 "
Длина кокетки спереди отъ выема ворота	5 "
" " сзади " " " " "	6 1/2 с.
1/2 ширины груди	12 с.
" " спины	11 "

Длина рукава 22—25 с.
 $\frac{1}{2}$ ширины проймы 13—14 "

Рукавъ дѣлается совершенно прямой, верхъ его у шва округляется на 3 сант.

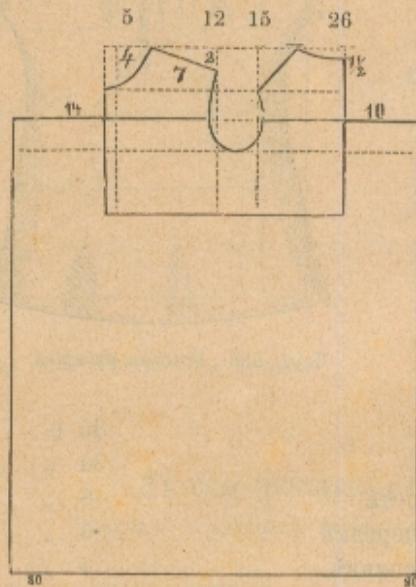


Черт. 239. Халатикъ на кокеткѣ.


Черт. 240 Видъ готоваго фланелеваго халатика.

Лификъ дѣтскій открытый.

Чертится по формѣ закрытаго лифа.

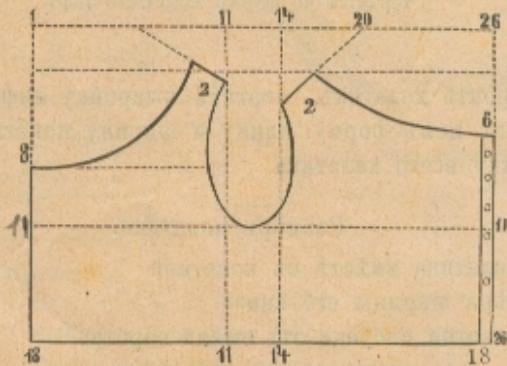


Черт. 241.

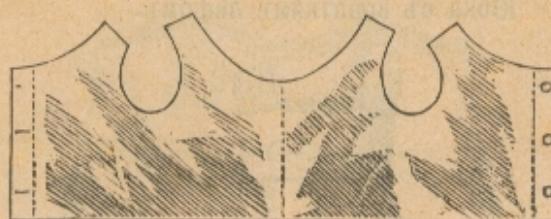

Черт. 242. Видъ готоваго лифика.

$\frac{1}{3}$ кругового объема	26—28 с.
Длина лифика	18—20 с.
Ширина передка	11—12 с.
" задка	12—13 с.
Глубина выема ворота на передкѣ 8 с.	
" " " спинкѣ 6 с.	
Длина плеча	2 с.
Ширина проймы	11 с.


Короткій лифъ.

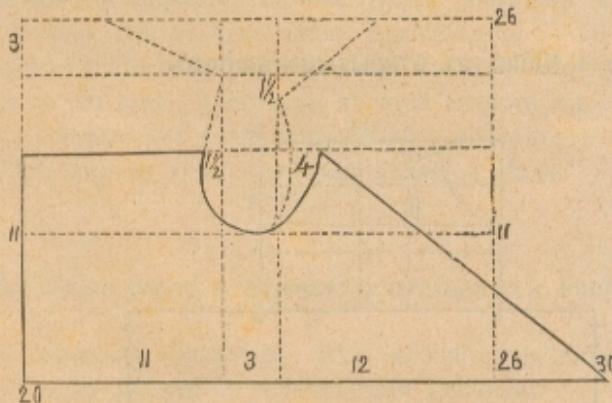

Черт. 243. Чертится по формѣ закрытаго лифа.


Короткій лифъ дополняется прямою юбочкою, длиною въ 75—80 с. и шириною въ 85—90 сант. Такія юбочки кроются безъ выкройки, такъ какъ онѣ состоять изъ однихъ прямыхъ полотнищъ. Длина юбочекъ зависитъ отъ возраста ребенка. Самая длинная юбочки 80 сант. употребляются для дѣтей носимыхъ на рукахъ, а затѣмъ переходятъ къ болѣе короткимъ въ 60 сант. и наконецъ юбочки въ 40—37 сант. образуютъ переходъ къ короткимъ платьямъ.

Юбка съ короткимъ лифомъ.

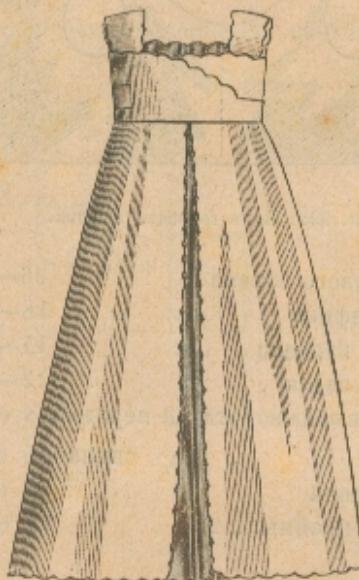

Черт. 244.

Юбка съ открытымъ лифомъ.

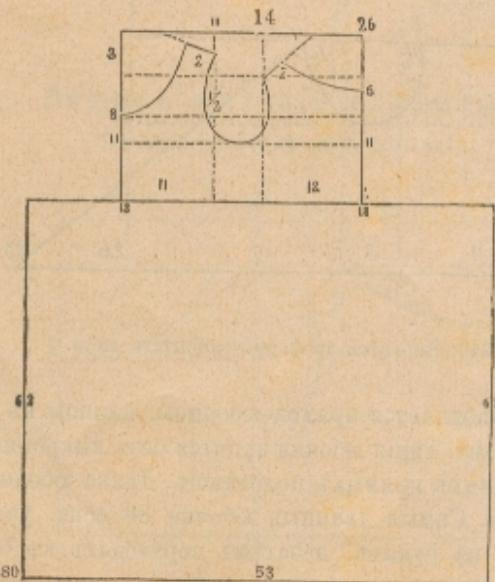

Черт. 245.



Черт. 246. Готовая юбка

Къ лифу пришивается прямая юбочка длиною въ 75—80 сант., ширина юбки опредѣляется шириной нижней части лифа съ прибавлениемъ 20 сант., именно: отъ передка влѣво прибавляется 8—10 сант., а отъ спинки вправо 12—15 с. Во взятомъ нами примѣрѣ ширина лифа внизу опредѣлена въ 26 сант., прибавивъ къ этой ширинѣ еще 20 с., получимъ² 46 с., которые для данного примѣра и опредѣлять въ половинномъ размѣрѣ ширину юбки. Застежка дѣлается сзади.

Нѣсколько словъ о дѣтскихъ платьцахъ вообще.


Фасоны платьеца различны. Ихъ можно раздѣлить на платье „принцесса“ и на лифики съ приставными юбочками.

Лифа бываютъ: закрытые, вырѣзные и съ кокеткой. Для фасона „принцесса“ удлиняются передъ и бока, а задъ дополняется прямымъ полотнищемъ.

Платьеце съ вырѣзнымъ лифомъ, передкомъ и бочкомъ „принцесса“, чертится по основной формѣ лифчика. Черт. 200.

$\frac{1}{2}$ кругового объема	28—30 с.
Длина лифика	18—20 с.
$\frac{1}{2}$ ширины передка	$11\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ с.
въ талии	6 с.
" " внизу	28 с.

Вырѣзное длинное платье.

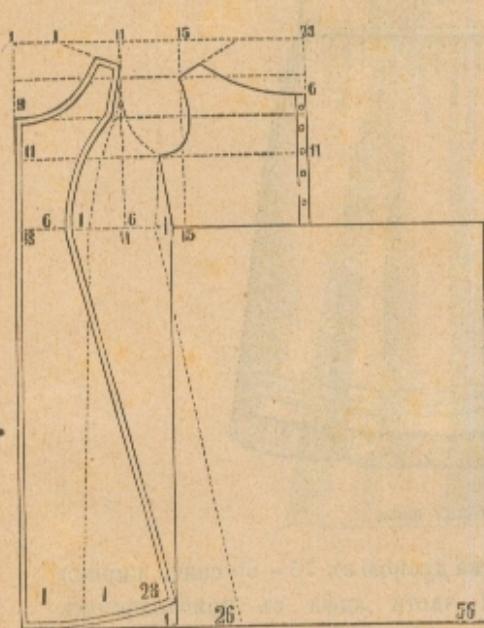

Черт. 247. Вырезное длинное платьеце, съ передомъ и бочкомъ „принцесса“ и прямой юбочкой.




Черт. 248. Видъ готоваго платьца.

Ширина бочка въ талії	6 с.
" " " внизу	26 с.
Ширина задка въ талії	12 с.
Ширина половины заднаго полот- нища	56 с.
Длина платья вмѣстѣ съ лифомъ	190 с.

Длинное детское платье на кокеткѣ.

Платье это можно сдѣлать и съ длиннымъ лифомъ. Очертанія выкройки длиннаго лифа показаны на чертежѣ 249 пунктиромъ, а на сборки прибавляется столько же, какъ и для кокетки.

Шрина юбочки опредѣлена цифрами.

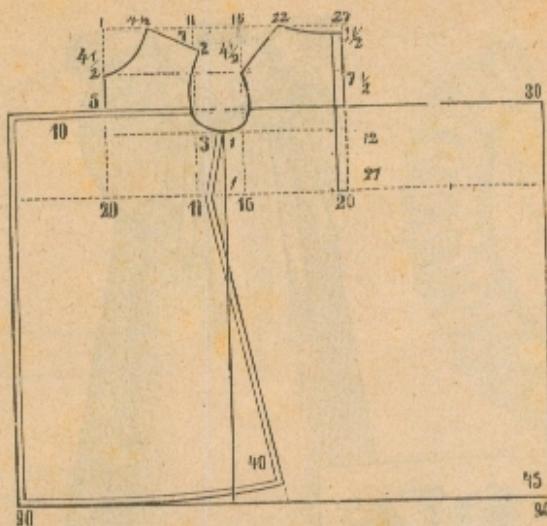

Черт. 249. Платьеце на кокеткѣ.



Черт. 250. Видъ готоваго платья съ гипомъ.




Черт. 151. Видъ готоваго платья на юкеткѣ.


Баветки или нагрудники.

Всѣ формы нагрудниковъ чертятся съ помощью кофточки. Чертежи 252, 253 и 254 показываютъ, какъ нужно соединить отдѣльныя части кофточки, чтобы начертить выкройку разныхъ формъ нагрудника.


Проставленныя на чертежахъ цифры опредѣляютъ размѣры разныхъ частей каждого нагрудника.




Черт. 252. Круглый нагрудникъ.




Черт. 253. Нагрудникъ склоненный внизу.

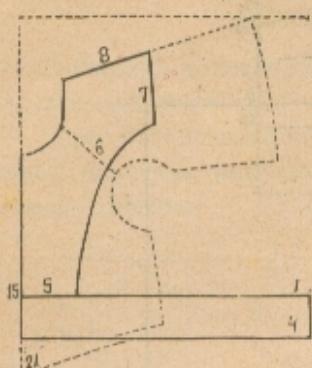


Черт. 254. Нагрудникъ съ кушакомъ.

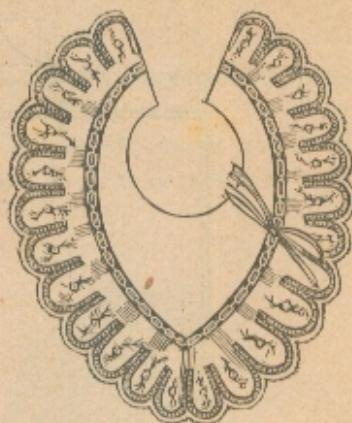

Черт. 255. Готовый нагрудникъ.



Черт. 256. Готовый нагрудникъ.



Черт. 257. Готовый нагрудникъ съ кушакомъ.

Салопчикъ на кокеткѣ.

Чтобы сдѣлать выкройки салопчика на кокеткѣ, чертить по даннымъ размѣрамъ лификъ; кокетка на чертежѣ опредѣлена двойною чертою.

$\frac{1}{2}$ кругового объема 30—32 с.

Длина лифика 18 с.

$\frac{1}{2}$ ширины передка 13—14 с.


Промежутокъ для проймы 5 с.

$\frac{1}{2}$ ширина спины 12—13 с.

Ширина вырѣза ворота на

передкѣ 5—6 с.

Глубина выема ворота 4—4 $\frac{1}{2}$ с.

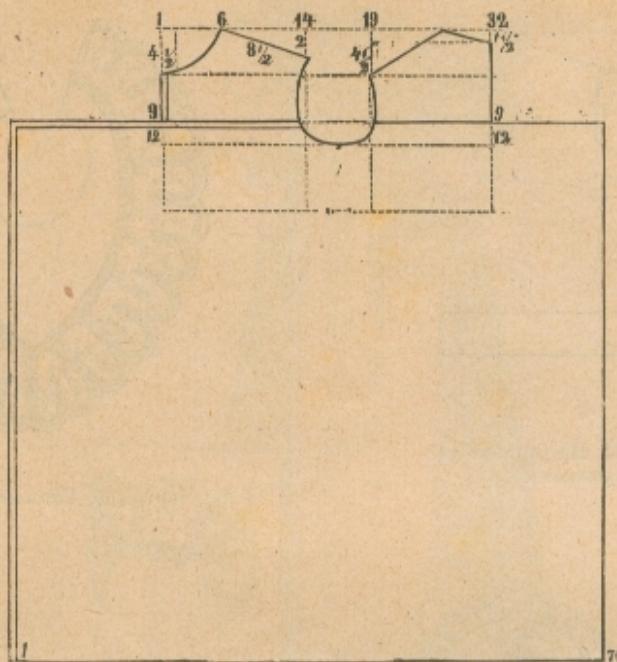

100

Черт. 258.


Длина плеча	$7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ с.
Скосокъ плечъ спереди . .	2—3 с.
" сзади . .	$4\frac{1}{2}$ с.
Выемъ проймы	12—13 с.
Ширина выема ворота	
сзади	4— $4\frac{1}{2}$ с.
Глубина выема ворота . .	$1\frac{1}{2}$ с.
Длина кокетки сзади . .	$7\frac{1}{2}$ с.
" спереди . .	$4\frac{1}{2}$ с.
Длина всего салопчика . .	100—110 с.
$\frac{1}{2}$ ширины его въ подолѣ .	70—75 с.
Длина рукава	25 с.
$\frac{1}{2}$ размѣръ ширины рукава	
въ проймѣ	15 с.
Длина передка пелерины . .	60—65 с.
" задка " . .	66—72 с.
Окружность ея внизу . . .	85 с.

Составивъ, такимъ, образомъ, по даннымъ размѣрамъ выкройки, ихъ вырѣзаютъ и переводятъ сначала на подкладку, а затѣмъ и на материалъ, припуская вездѣ на швы.

Пелеринка.

Салопчикъ дополняется обыкновенно пелериною, которая чертится съ помощью кофточки.


Черт. 259 показываетъ какъ нужно соединить обѣ части кофточки, чтобы получить выкройку пелерины, длина и ширина которой опредѣлена цифрами.

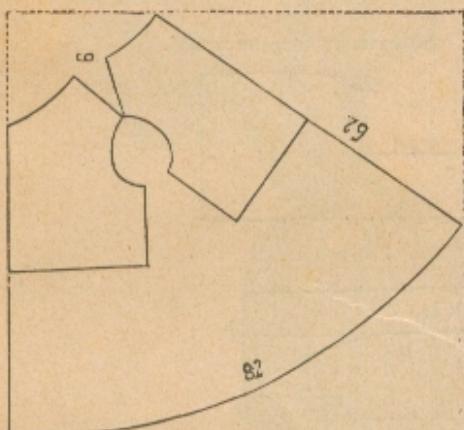

Черт. 259. Пелерина къ салопчику.



Черт. 261. Видъ готоваго салопчика.



Черт. 260. Рукавъ
къ салопчику.

Рисунокъ 260 показываетъ рукавъ для салопчика, который дѣлается совершенно прямой, немного лишь округляется вверху.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о передникахъ, простыняхъ, наволочкахъ, а также и о шерстяномъ бѣльѣ, которое въ настоящее время такъ много носятъ.


Передники бывають трехъ типовъ: нарядные, для хозяйства и кухонные.

Передники нарядные дѣлаются большою частію изъ шерстяной матеріи со скосеннымъ передомъ и закругленными боками, какъ показано на черт. 262, а иногда совершенно прямые изъ матеріи двойной ширины,

длиною отъ 70 до 80 сант., отдѣлываются же они различнымъ образомъ сообразяясь съ модой и желаніемъ.

Передники для хозяйства шьются изъ какой нибудь бумажной ткани или коленкора, длиниче и шире предыдущихъ, такъ чтобы покрывало всю юбку. Нижний рубецъ передника дѣлается шириной въ нѣсколько сантиметровъ, а верхъ передника сбирается во всю ширину. Сборки стягиваются на столько, чтобы ширина уменьшилась до трехъ четвертей, и обшиваются кушакомъ шириной въ 4—5 сант. На бокахъ передника


заполетка къ переднику 261.

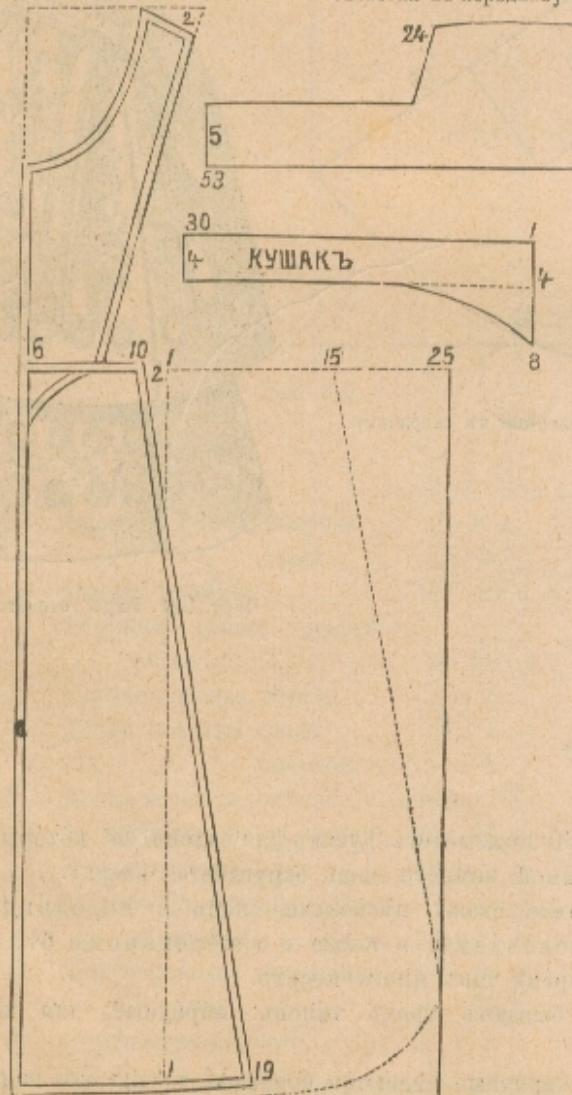

Черт. 262. Передникъ со склоненнымъ передомъ и скругленнымъ бокомъ.

напшиваются карманы, а къ кушаку пришиваются нагрудникъ длиною отъ 15 до 20 сант.

Черт. 263. Изображаетъ нарядный передникъ съ затканнымъ бортомъ. Кушакъ и плисированный нагрудникъ дѣлаются изъ борта материи.

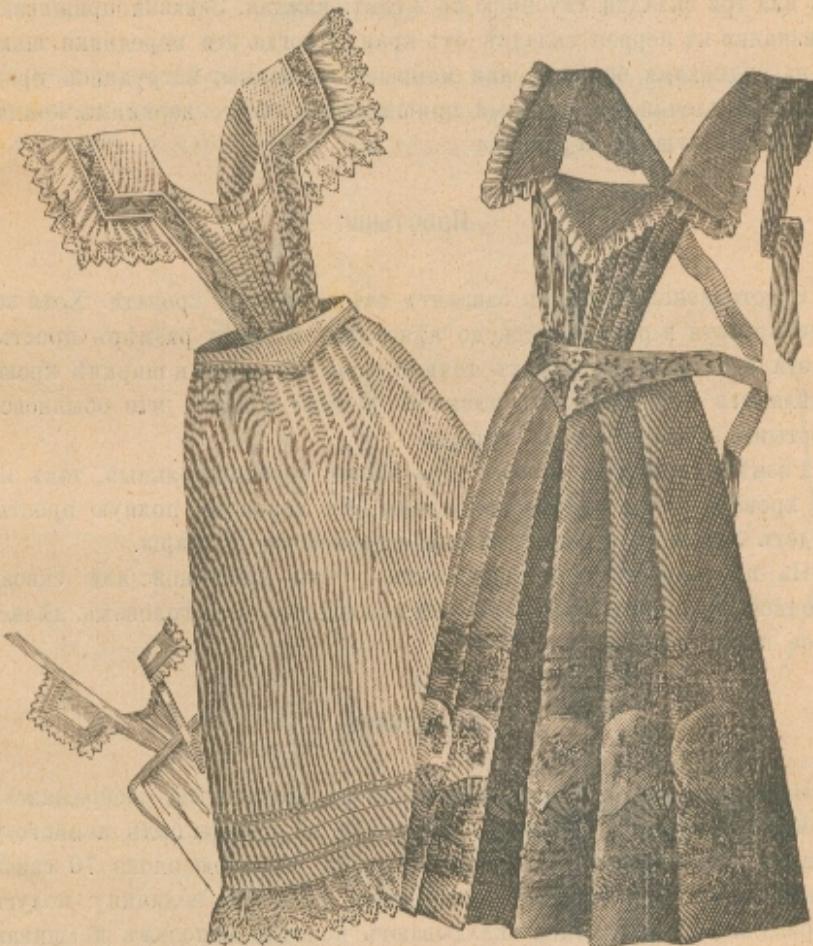

Черт. 264—263.

Маленький треугольникъ, который расположено на нагрудникѣ, и эполетки обшивается плисированнымъ бортомъ.

Черт. 264. Передникъ для хозяйства дѣланный изъ сѣраго полотна длиною въ 90 сант., а шириной въ 120 сант., верхній край передника вырѣзается мысикомъ, собирается въ сборки и обшивается кушакомъ, къ которому пришивается плисированный нагрудникъ съ эполетками, которыми отдѣланы прошивкой и вышитой оборкой. Къ переднику пришиваются карманы.

Передники кухонные дѣлаются совершенно прямые изъ толстаго холста, средняя ширина которыхъ опредѣляется въ 80 сант., а длина 90 сант. На обоихъ концахъ передника шьется узенький рубецъ. У верхняго конца, на разстояніи 10—12 сант. отъ каждого края дѣлаются двѣ или три складки глубиною въ 2 сант. каждая. Завязки пришиваются съ изнанки къ первой складкѣ отъ края. Иногда эти передники шьются съ нагрудниками большей или меньшей величины; нагрудники придерживаются плечиками, которые пришиваются къ его верхнимъ концамъ, а свади къ кушаку передника.

Простыни.

Изготовление простынь зависитъ отъ величины кровати. Хотя величина кровати и опредѣляетъ до нѣкоторой степени размѣръ простынь, но эти послѣднія не дѣлаютъ точь-въ-точь по длини и ширинѣ кровати, а дѣлаются онѣ нѣсколько длиннѣе и шире потому что обыкновенно простыню загибаютъ подъ тюфякъ.

Размѣръ простынь можно опредѣлить приблизительный, такъ какъ всѣ кровати почти одинаковой длины. На хорошую полную простыню пойдетъ 3 арш. 8 вершка полотна шириной въ $2\frac{1}{4}$ арш.

На простыняхъ пристрачиваются рубцы машинной или сквозной строчкой. Верхній рубецъ простыни приходящійся въ головахъ, дѣлается вдвое шире нижняго.

Наволочки.

Наволочки шьются квадратныя или продолговатыя, соображаясь съ формой и величиной подушекъ. (Подушки же должны быть немного уже кровати). Ихъ кроять изъ узкаго полотна шириной около 70 сант., а длиною отъ 70 до 75 сант., отмѣряютъ двойную величину подушки, прибавляя еще на рубцы, складываютъ полотно пополамъ и сшиваютъ швомъ черезъ край или двойной строчкой на машинѣ. На краяхъ дѣлаютъ рубцы шириной отъ 3 до 5 сант. Къ изнанкѣ рубцовъ пришиваются другъ противъ другу три или четыре тесемки для завязыванія верхняго края.


Но дѣлаютъ наволочки и на застежкѣ пуговицъ или запонокъ. Для этого полотно отрѣзаютъ сант. на 6—7 длини и складываютъ вмѣстѣ такимъ образомъ, чтобы одна половина приходилась на цѣлый рубецъ длини другої. Когда наволочка сшита, припущеній край долженъ закрывать короткую часть наволочки и пристрачиваться къ ней съ обѣихъ сторонъ. Такія наволочки застегиваются пуговицами, причемъ петли выметываются на верхнемъ рубцѣ, а пуговицы пришиваются къ

нижнему. Если же наволочка шьется на запонкахъ, то петли выметываются на обоихъ рубцахъ. Отдѣлку наволочекъ и застежку ихъ можно разнообразить какъ угодно.


Шерстяное бѣлье.

Для изготовленія шерстяного бѣлья служитъ ткань похожая на вязанье и называется джерси. Черт. 265, 267 изображаетъ фуфайку съ застежкою на плечѣ, а черт. 268 и 269 дамскія панталоны.

Размѣръ фуфайки.

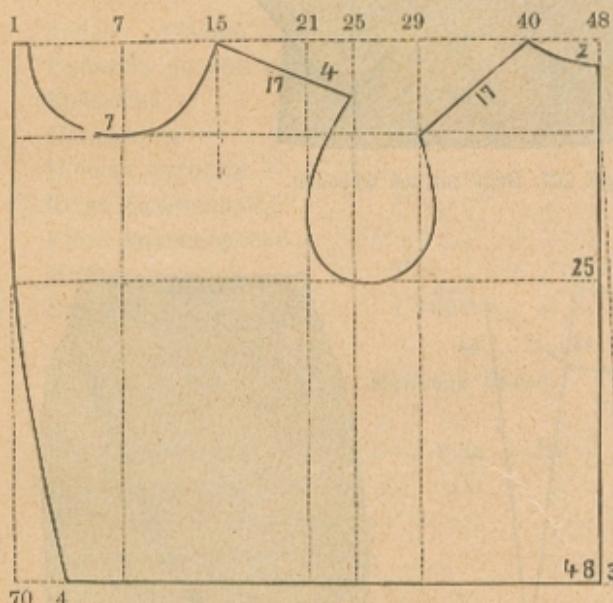


Черт. 265. Мужская фуфайка.

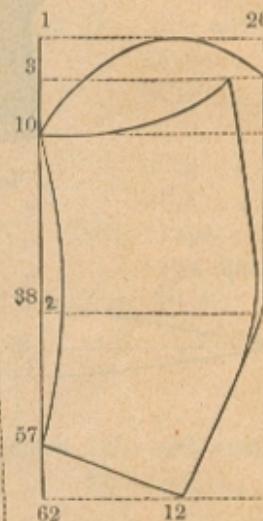


Черт. 266. Рукавъ къ фуфайкѣ.

Круговой объемъ	96 с.
Ширина груди	42 "
Ширина спины	38 "
Объемъ ворота	42 "
Длина плеча	17 "
Ширина проймы	25 "
Глубина ея	8 "
Длина всей фуфайки	70 "
Длина рукава	62 "
Ширина въ проймѣ	26 "
" внизу	12 "

Остальные размѣры показаны на чертежѣ.

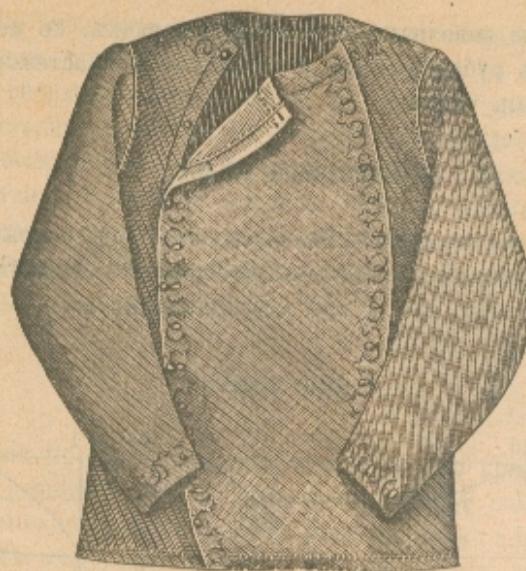

Черт. 267. Видъ готовой фуфайки.

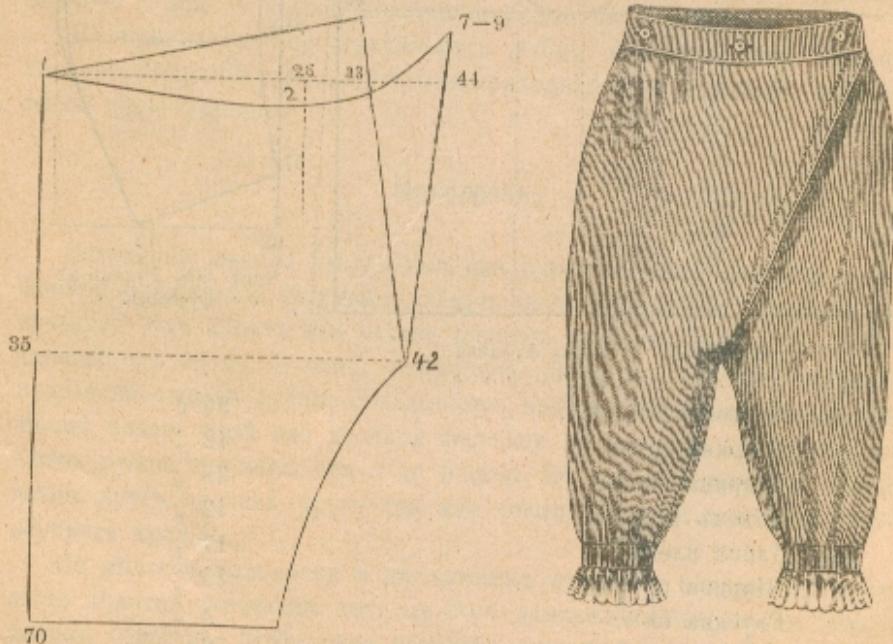

Черт. 268. Дамскія панталоны.

Черт. 269. Видъ готовыхъ панталонъ.

Количество материала.

Когда все нужные выкройки составлены и проверены со снятыми мерками, приступают к кройке. Но прежде, чѣмъ начать кроить какую нибудь вещь, нужно определить количество материала требуемаго на одну, а затѣмъ и на 6 вещей.

Нижеслѣдующее вычисление относится къ фігурѣ средняго роста, понятно, что высокій ростъ и полная фигура потребуетъ большаго количества материала.

Дамское бѣлье.

Денная рубашка	$3 - 3\frac{1}{4}$ арш.—На 6 вещей	$18 - 19\frac{1}{2}$ арш.
Рубашка на кокеткѣ	$3\frac{3}{4}$ арш.— " " "	$22\frac{1}{2}$ "
Кофточка	$2\frac{3}{4}$ " " "	$16\frac{1}{2}$ "
Шапталоны	$2\frac{1}{2}$ " " "	15 "
Ночная рубашка	$4\frac{3}{4} - 5$ " " "	$28\frac{1}{2}$ "
Юбка бомазейная	$3\frac{1}{4}$ " " "	$19\frac{1}{2}$ "
Юбка коленкоровая	$3\frac{3}{4} - 4$ " " "	$22\frac{1}{2} - 24$ арш.
Матинэ	$3\frac{1}{4}$ " " "	$19\frac{1}{2}$ арш.
Чепчикъ	7 вершик.— " " "	2 ар. 10 в.

Мужское бѣлье.

Денная рубашка	$3\frac{3}{4} - 4$ арш.—На 6 вещей	$22\frac{1}{2} - 24$ арш.
Ночная рубашка	$4 - 4\frac{1}{4}$ " " "	$24 - 25\frac{1}{2}$ "
На $\frac{1}{2}$ дюжины шемизетокъ	$1\frac{1}{4}$ "	
На $\frac{1}{2}$ дюжины воротниковъ и обшивокъ	$1\frac{1}{4}$ "	
На $\frac{1}{2}$ дюжины манжетъ	$1\frac{1}{2}$ "	
Фуфайка	$2\frac{2}{4}$ " " "	$16\frac{1}{2}$ арш.

Бѣлье для девочекъ.

	Отъ 1—2 лѣтъ.	Отъ 3—4 лѣтъ.	Отъ 5—6 лѣтъ.	Отъ 7—8 лѣтъ.	На 6 вещей.
Рубашка	$1\frac{1}{4}$ арш.	$1\frac{1}{2}$ арш.	1 ар. 11 верш.	1 ар. 14 верш.	
Кофточка	12 вершик.	1 ар. 2 верш.	$1\frac{1}{4}$ арш.	1 ар. 6 верш.	
Шапталончики	1 арш.	1 ар. 3 верш.	1 ар. 6 верш.	1 ар. 9 верш.	
Ночная рубашка		$2\frac{1}{4}$ арш.	2 ар. 10 верш.	2 ар. 14 верш.	
Лифчикъ	5 вершик.	6 вершик.	7 верш.	8 верш.	
Юбочка съ лифомъ	1 ар. 2 верш.	1 ар. 5 верш.	1 ар. 10 верш.	1 ар. 14 верш.	
Юбочка безъ лифа	13 вершик.	15 верш.	1 ар. 2 верш.	1 ар. 6 верш.	

Белье для мальчиковъ.

	Отъ 4—5 лѣтъ.	Отъ 5—6 лѣтъ.	Отъ 7—9 лѣтъ.	Отъ 10—11 лѣтъ.
Денная рубашка кромѣ во- ротниковъ и нашитецъ	1½ арш.	1¾ арш.	2¼ арш.	2½ арш.
Ночная рубашка	1¾ арш.	2 арш.	2½ арш.	2¾ арш.
Кальсоны	1 арш.	1 арш. 2 верш.	1 арш. 6 верш.	1 арш. 11 верш.

Белье для малютокъ.

½ дюжины рубашекъ	2½—2¾ арш.
" " кофточекъ	2¼ арш.
" " панталончиковъ	3 арш.
" " панталончиковъ вмѣстѣ съ лифомъ	5 арш. 6 верш.
Длинное платьице	4 арш.
Тюфячекъ	2¼ арш.
½ дюжины пеленокъ	7¾ "
" " нагрудниковъ	¾ "



Оглавление.

	Стр.
Отъ автора	3
Введеніе	4
Общія правила сніманія мѣрокъ для изготовлениія дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья	5

Дамское бѣлье.

Дамскія dennыя рубашки	5
Сниманіе мѣрки	6
Рубашка на обливкѣ	7
Общія правила о кройкѣ рукавовъ къ женскимъ рубашкамъ	9
Рубашка съ круглой кокеткой	10
Планъ и обрисовка круглой кокетки	11
Рубашка на кокеткѣ съ застежкой спереди	14
Планъ и обрисовка передней и задней части кокетки	14
О кройкѣ кокетокъ	16
О шитьѣ рубашокъ съ кокетками	17
Гладкая рубашка безъ рукавовъ	18
О шитьѣ гладкихъ рубашекъ	25
Дамскія панталоны	25
Открытые панталоны	25
Полукруглая кокетка для панталонъ	27
О кройкѣ панталонъ вообще	28
О шитьѣ дамскихъ открытыхъ панталонъ	30
Закрытыя панталоны	31
Нѣсколько словъ о шитьѣ этихъ панталонъ	32
Юбки	32
О шитьѣ юбки	35
Круглая кокетка. Планъ и обрисовка ея	35

	Спр.
Круглая короткая юбка	36
О шитьѣ юбки	38
Юбка съ треномъ	38
О шитьѣ юбки	40
Нѣсколько словъ объ опредѣленіи ширинѣ переда и клиньевъ юбки и о кройѣ ихъ	40
Дамская ночная кофта	44
Примѣрная запись мѣрки	44
Планъ и обрисовка передка кофты	44
Планъ и обрисовка спинны кофты	46
Сравнительная табличка размѣровъ вырѣза ворота для ночной кофты въ передней и задней частяхъ ея	48
Рукавъ	48
Примѣрная запись мѣрки	48
Способъ составленія выкройки обыкновенного рукава	49
Воротники	50
Столчій воротникъ	50
Отложной воротникъ	51
Кройка и шитье дамской кофты	53
Дамская ночная сорочка	56
Матинѣ или полууприлегающая утренняя кофточка	60
Планъ и обрисовка спинны матинѣ	60
Планъ и обрисовка передка	62
О шитьѣ матинѣ или пеньюаровъ	68
Лифа	68
Нижний лифъ, начерченный по выкройкѣ матинѣ	68
Запись снимаемой мѣрки	68
Нѣсколько словъ о шитьѣ лификовъ	70
Англійскія панталоны	72
Чепчики	73
Кройка и шитье чепчика	74
Чепчикъ съ широкою переднею пассою	75
О кройкѣ и шитьѣ чепчика	75
Чепчикъ-сѣтка	76
Нѣсколько словъ о шитьѣ и кройкѣ чепчиковъ	77
 Мужское бѣлье.	
Рубашки	78
Общія сѣдѣнія	78
Сниманіе мѣрки для заготовленія мужской рубашки	79
Левая мужская рубашка	81
Обрисовка выкройки верхней передней части стана	82
Планъ и обрисовка выкройки верхней задней части стана	83
Способъ составленія выкройки кокетки для мужской рубашки	85
Прикѣтаніе	85
Измѣненія въ формѣ основныхъ выкроекъ при неправильномъ тѣлосложеніи	86
Сравнительная таблица вырѣза ворота для мужской рубашки	89

	Слр.
О воротниках	90
Манжеты	91
Пата или планка для петель	92
О рукавахъ	92
Бройка и шитье мужскихъ рубашекъ	94
Ночная мужская рубашка	99
Ночная рубашка съ напечниками	101
Русская рубашка	104
Мужскія кальсоны	105
Планъ и обрисовка кальсонъ	106
Кушакъ	108

Дѣтское бѣлье.

Бѣлье дѣвочекъ.

Рубашки	109
Панталоны	111
Панталоны имѣстѣ съ лифомъ	113
Кофточка	114
Ночная рубашечка	116
Юбочки	117
Размѣръ юбочекъ для четырехъ возрастовъ	118
Дѣтскій передникъ на комѣтѣ	119
Вырѣзной лифчикъ съ выточками	120
Черченіе выкроеній бѣлья для мальчиковъ	121
Рубашка	121
Мѣрки изъ двухъ размѣрѣхъ	122
Рубашка я имѣстѣ закрытая панталоны	122
Черченіе выкроекъ дениной рубашки для мальчиковъ	124
Кальсоны для большихъ мальчиковъ	126
Бѣлье для малютокъ	127
Распашонка съ длинными рукавами изъ одного куска	127
Распашонка съ длинными рукавами	128
Распашонка съ короткими рукавами	128
Распашонка съ отворотами	129
Дѣтская пеленка	150
Чепчики	131
Постельки	132
Лифчикъ дѣтскій закрытый	133
Кофточка изъ одного куска	134
Кофточка съ боковыми пазомъ	135
Свивальная панталоны 1	136
Лифчикъ	136
Свивальная панталоны 2	137
Свивальная панталоны 3	137
Дѣтскія панталоны отъ $\frac{1}{2}$ года до 1 года	138
Рубашки для малютки отъ 6 мѣсяцевъ	139
Дѣтскій халатикъ	139
Лифчикъ дѣтскій открытый	140

	<i>Cmp.</i>
Короткій лифъ	141
Юбка съ короткимъ лифомъ	142
Юбка съ открытымъ лифомъ	142
Нѣсколько словъ о дѣтскихъ платьяхъ вообще	143
Вырѣзное длинное платьеце	144
Длинное дѣтское платье на кокеткѣ	144
Баветки или нагрудники	146
Салопчикъ на кокеткѣ	147
Пелеринка	149
Передникъ	149
Простыни	152
Наволочки	152
Шерстяное бѣлье	153
Количество материала	155
На дамское бѣлье	155
" мужское "	155
" бѣлье для дѣвочекъ	155
" " " мальчиковъ	156
" " " малютокъ	156
Оглавление.	